
Art
No.5



見本帳解説

表示記号

商品番号 ―― GS 5-19 ―― エアウォッシュ ―― 機能性壁紙表示

有効巾・規格 ―― 92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート・ステップ表示 ―― リピート↕64cm・↔46cm （無地貼り可）

防火性能表示 ―― 準不燃 防火種別 2-3 ―― 防火種別

機能性記号 ―― 防カビ 抗菌性 表面強化 消臭性 マイナスイオン 施注 ―― 施工上の注意あり

ホルム除去 通気性 （ ） ―― その他情報

ステップ柄は（ステップ柄合せ）で表示しています。ステップ柄商品の場合、商品両耳部のジョイントマーク（▷ ◁）を目安とし、多少の余分を考慮して下さい。

防火壁装材料の認定共同管理について

日本壁装協会において防火壁装材料の「認定共同管理」を開始しています。
「認定共同管理」とは、これまでの製造会社や販売会社が取得した防火認定《企業個別認定》とは別に、日本壁装協会が新たに防火認定を取得し、壁紙業界が共同で防火上の品質管理を行うもので、「類似認定の集約・合理化」「品質やコンプライアンスの更なる向上」を目的としています。
今後も認定の合理化に伴い、商品の防火認定番号及び防火種別が変更になる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認下さい。 http://www.wacoa.jp/Hekisou/

機能性記号

防カビ	防カビ処理を施し、カビが発生しにくくなっています。	通気性	空気や湿気を通す壁紙です。
汚れ防止	フィルムを塩ビ表面に貼り付ける事により、汚れが吸着しにくくなっています。	抗煙性	抗煙性壁紙のことです。煙や汚染物質が付着しにくくなっています。
抗菌性	抗菌効果があります。清潔で安全な空間創りにお役立て下さい。	低帯電性	低帯電壁紙のことです。ほこり等の付着を防ぎます。
表面強化	表面強化壁紙のことです。表面が強化されています。	耐溶剤性	身近にある物質を溶かす性質のある有機溶剤性の薬品に強くなっています。
消臭性	消臭壁紙のことです。天然消臭剤を壁紙に特殊加工したものです。	ホルム除去	ホルムアルデヒドを吸着・分解します。
吸放湿性	吸放湿性があり、結露を抑制する壁紙です。調湿性に優れています。	マイナスイオン	マイナスイオン効果のある壁紙です。さまざまな効果があります。
撥水性	撥水加工を施した壁紙です。壁紙内部への水の浸透を軽減します。	蛍光性	通常照明時の光エネルギーを蓄え、消灯後しばらくの間、やわらかな光を発します。

◆施工上の注意

施工方法について特にご注意いただきたい商品については、各商品に 施注 マークがついています。各ページの下部に参照ページを明記していますので、施工の際は、 施工上の注意 をご参照下さい。

その他

◆塩化ビニル製壁紙「∞PVC」マーク表示について◆

平成13年4月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（資源有効利用促進法）が施行され、従来の原材料としての再利用（リサイクル）に加えて、新たに廃棄物の発生抑制（リデュース）、部品などの再使用（リユース）対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビニル製の建設資源は解体時の分別を容易にするために、材質の識別表示として「∞PVC」マークを表示することが義務づけられました。

表示の開始、および内容

1.「∞PVC」マークは、平成15年3月1日に製造される商品より表示が開始されます。
（1）表示の適用については経過措置により、平成15年3月31日まで猶予されます。

2.「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1箇所以上表示します。
（1）壁紙裏面への表示は、目視確認できます。
（2）表示は壁紙表面への色の影響を抑えるため、比較的淡い印刷インクを使用しています。
（3）剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。

◆お願い

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」により、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましては、産業廃棄物としての取扱いが必要です。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当社では従来同様、廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

1.残材を焼却しないこと
ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないで下さい。

2.産業廃棄物として処理する場合
施工後のビニル壁紙の残材やサンプル帳を産業廃棄物として処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物業者に処分を委託して下さい。

3.一般廃棄物として処理する場合
一般廃棄物（家庭ゴミ）として少量の残材を処理する場合には、市町村条例に基づいて処分して下さい。

（社）日本インテリアファブリックス協会

収録商品は全点安全規格品です。
ご安心してご利用いただけます。

SV 規格とは壁紙工業会加盟各社が消費者の皆様に安心してお使いいただける壁紙を提供することを目的として制定した自主規格です。

日本壁装協会登録 シックハウス対策品 等級区分 F★★★★ 日本壁装協会 http://www.wacoa.jp/Hekisou/

F☆☆☆☆対策品です。
シックハウス対策品ラベルは流通過程で壁紙をカットして販売する場合に貼られるラベルです。

「JIS A 6921 壁紙：2014」
規格の中でホルムアルデヒド放散量の基準値を0.2 mg /L 以下と定めています。





Art
アート No.5

Index

エアウォッシュ

エアウォッシュ …… 2
不燃認定 エアウォッシュ …… 36

機能性壁紙

汚れ防止壁紙 …… 42
スーパー表面強化 …… 54
マッスルウォール …… 56
吸放湿性壁紙 …… 58

ベーシック

石目調・タイル …… 60
織物調 …… 68
和風調 …… 74
木目調 …… 82
天井 …… 86

パターン

アート …… 88
クラシック …… 94
ナチュラル …… 96
カジュアル …… 100
蛍光壁紙 …… 101

不燃認定壁紙

不燃認定 汚れ防止壁紙 …… 102
不燃認定 ベーシック …… 106
不燃認定 パターン …… 113
不燃認定 木目調 …… 117

巻末資料

ＧＳデジタルプリント …… 120
機能性データ …… 124
維持管理上のご注意 …… 126

2020-2022

エアウォッシュ

遠赤外線を放出する水溶液「セラピー627」を添加した水分子マイナスイオンを生成するビニル壁紙です。遠赤外線エネルギーと微弱放電等によって生成される水分子マイナスイオンは、消臭効果・菌の繁殖抑制・VOC対策として期待されています。

◆ 特　長

1．消臭分解性能｜臭気と有害物質の低減

トイレ・ペット・タバコ等の臭いの元を消臭するだけでなく、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒド等の低減にも効果があります。

※タバコには数多くの成分が含まれており、完全にタバコ臭を無くすことはできません。また、喫煙室などは汚れが表面に付着し、消臭性能が損なわれるためお勧めできません。

2．抗菌機能｜清潔な空間


大腸菌・黄色ブドウ球菌の増殖を抑制し、お部屋をクリーンな状態に保ちます。（抗菌剤不使用）エアウォッシュは清潔で快適なお部屋づくりをお手伝いします。

3．天然素材が原料

エアウォッシュに添加しているセラピー627水溶液は、水・炭酸ナトリウムの他に動植物プランクトンの化石等の海洋ミネラル、植物エキスだけを原料としていますので安心です。

◆ エアウォッシュのメカニズム

エアウォッシュに添加している水溶液「セラピー627」が6.27ミクロンの遠赤外線を放出、空気中に含まれる水分と反応することで水分子マイナスイオンを生成します。

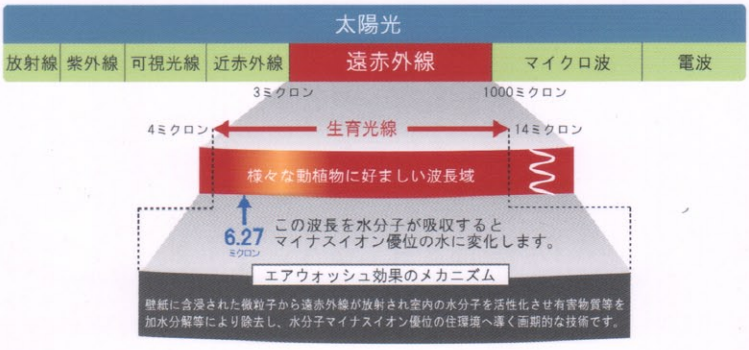


太陽光線の中で、遠赤外線の４～１４ミクロンの生育光線の波長は植物の育成や動物の健康維持に欠かせないものとされています。中でも6.27ミクロンの波長は、同じ波長を持つ水分子によく吸収され共鳴共振作用を起こします。

私たちの身体の約70%を占める水は、酸素と水素の結合した水分子（H_2O）が数十個集まりクラスター（集団）を形成して存在しています。このクラスターとなった水分子は固まることでエネルギーを消費してしまい、細胞に必要なミネラルやたんぱく質などの栄養分を繋ぎとめる能力に欠けてしまいます。このクラスターに6.27ミクロンの波長の遠赤外線を放射すると、水分子の波長に同調して共鳴共振作用が起こり、クラスターはバラバラになって元の細かい水分子に戻ります。【活性化】


水分子が細かくなることで大きな塊に閉じ込められていた自由電子が体内に放出され、健康なイオンバランスを保ち、結果的に生命を健康に維持することになります。

◆ 有害物質分解の流れ

生成された水分子マイナスイオンがプラスイオンに付着したVOCと反応し、中和化することにより有害物質と臭気を低減します。

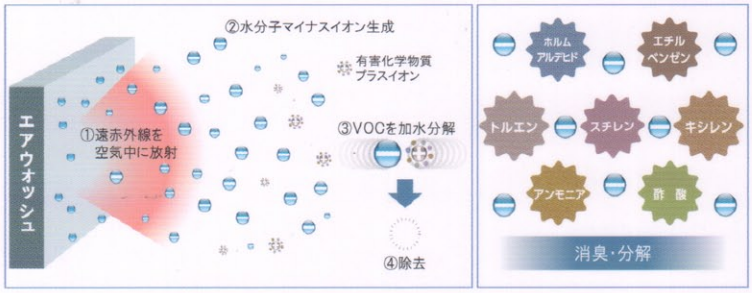

◆ 有害物質の除去性能評価試験（2017年）

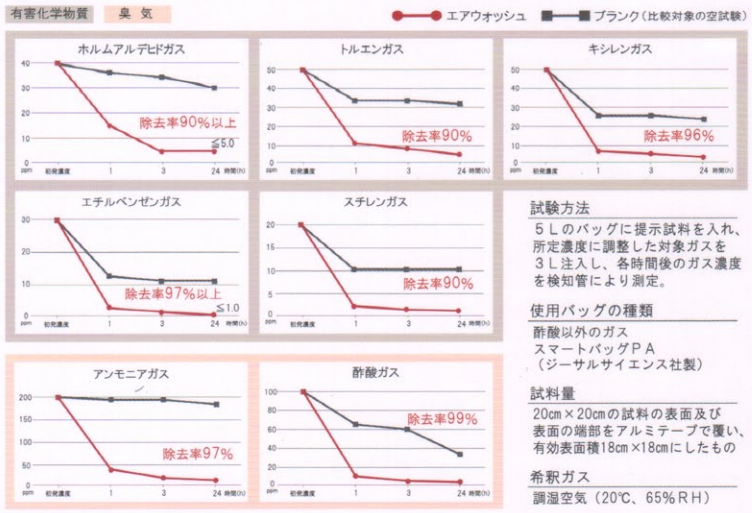

消臭分解試験結果（試験機関：一般財団法人カケンテストセンター）

試験方法
５Ｌのバッグに提示試料を入れ、所定濃度に調整した対象ガスを３Ｌ注入し、各時間後のガス濃度を検知管により測定。

使用バッグの種類
酢酸以外のガス
スマートバッグＰＡ
（ジーサルサイエンス社製）

試料量
20cm×20cmの試料の表面及び表面の端部をアルミテープで覆い、有効表面積18cm×18cmにしたもの

希釈ガス
調湿空気（20℃、65%ＲＨ）

◆ 抗菌性試験（2017年）

壁紙工業会自主規格「抗菌壁紙性能規定」第4回改訂

試験菌	試験開始時生菌数	24時間培養後の生菌数	
		無加工試験片	エアウォッシュ
大腸菌	1.0×10^4	6.7×10^5	＜0.63
黄色ブドウ球菌	1.4×10^4	3.1×10^4	＜0.63

抗菌性試験結果（試験機関：一般財団法人カケンテストセンター）

試験方法
エアウォッシュと無加工試験片の24時間放置後の生菌数を測定。

判定基準
24時間後の生菌数が「＜0.63」の性能を有する商品に「抗菌」の表示ができます。

施工上のお願い：糊の水分で壁紙の色が、むら又は黒ずんで見えることがありますが、完全に乾燥すれば元に戻ります。

施注 マーク 施工上の注意
通気性がありますので、オープンタイムは短め（10～15分程度）に、施工可能時間30分を目安にして下さい。

KARAKAMI WALL
― 伝統文様を楽しむ ―

現在では、住宅の中から少なくなりつつある襖。その中でもからかみ文様と呼ばれる文様は、とても少なくなってきています。

その文様は、長い年月の人間の営みの中で磨きあげられた伝統文様で日本独特の文様です。襖紙だけでしか見ることの出来ない文様を壁紙として生かすことが出来たらどんなに素敵だろう、という思いが壁紙になりました。

現代生活のインテリアの一部として生かされることこそ伝統文様を身近に感じることが出来ます。古の美がきっとあなたの生活を豊かにしてくれることでしょう。

幸せのかぼちゃ



GS 5-1 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

GS 5-1



エアウォッシュ KARAKAMI WALL

ブルー アンド ホワイト
BLUE & WHITE



GS 5-2

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕64cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



▲ GS 5-2

▼ GS 5-3

グレイッシュ グラス
GRAYISH GRASS



GS 5-3

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕21.5cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去





幸運の足あと

GS 5-4
（GS 5-5も同柄です）





GS 5-4 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕16cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

GS 5-5 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕16cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

宝さがし



GS 5-6 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕16cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-7
（**GS 5-6**も同柄です）

GS 5-7 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕16cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

夢袋（ゆめぶくろ）



GS 5-8 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-9 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

GS 5-9
（GS 5-8も同柄です）


KIMONO WALL
― 着物文様を楽しむ ―

着物や帯はさまざまな模様づけがされ、それにより季節感を感じることができます。四季のある日本、春には春にふさわしい装いをしたいものです。

■季節のある柄
植物、風物詩、自然風景のほか、節分、お雛さま、桜、こいのぼり、風鈴、朝顔、花火、ススキなどがあります。

■季節のない柄
幾何文様、生活財文、人物文様、文字文様、想像上の動植物のほか、立涌、市松（石畳）、楽器類、童人、鳳凰や宝相花（ほうそうげ）や文字などの文様があります。

束ね熨斗（たばねのし）

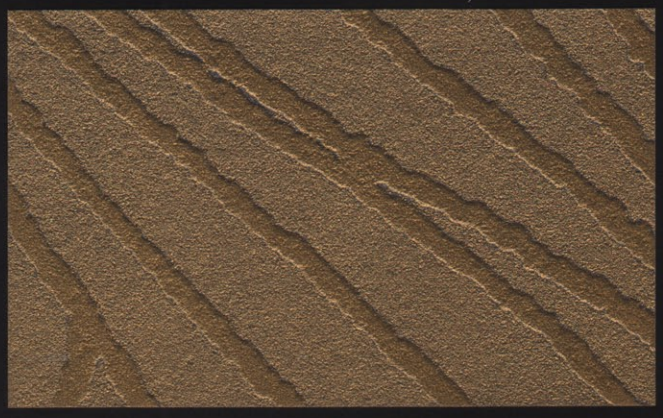

GS 5-10 エアウォッシュ

91.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔30.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

GS 5-10





▲ GS 5-11

ちり桜



GS 5-11 エアウォッシュ

91.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕21.5cm・↔30.5cm


不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



▼ GS 5-12

麻の葉くずし

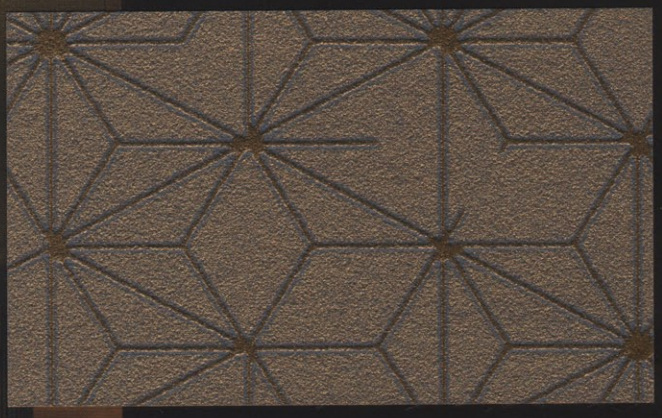

GS 5-12 エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔15.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-13 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕16cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-13



GS 5-14 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-14



GS 5-15

エアウォッシュ

91.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔30.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-15



GS 5-16

エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕21.5cm・↔18.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注

通気性



GS 5-16

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 5-17



GS 5-17 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm （無地貼り可）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-18 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-19



GS 5-19 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕64cm・↔46cm （無地貼り可）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 表面強化 消臭性 マイナスイオン 施注
ホルム除去 通気性

施注 2ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-20

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕21.5cm・↔46cm （無地貼り可）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 表面強化 消臭性 マイナスイオン 施注 ホルム除去 通気性



GS 5-21

エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕31.5cm・↔46.5cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-22

エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕31.5cm・↔46.5cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-20



GS 5-21・22

施注 2ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-23


エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注　通気性

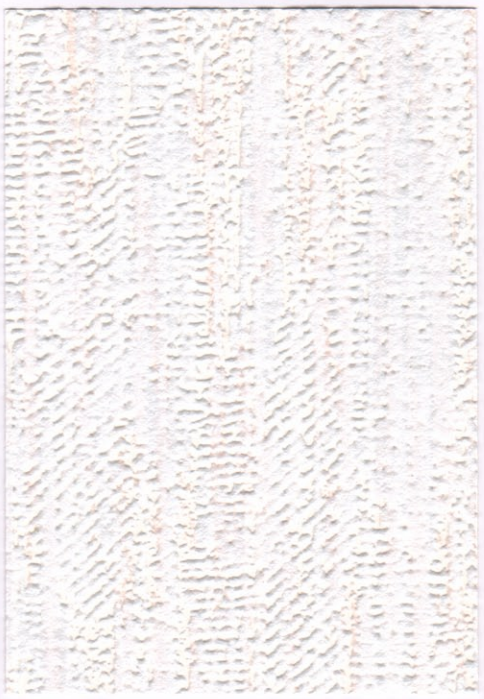

GS 5-24

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注　通気性



GS 5-25

エアウォッシュ

91.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔30.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注　通気性



GS 5-23（GS 5-24も同柄です）



GS 5-26

エアウォッシュ

91.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔30.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注　通気性

施 注　2ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-27

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-29

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔46cm　（無地貼り可）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注

通気性



GS 5-31

エアウォッシュ


92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕64cm・↔46cm　（無地貼り可）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　表面強化　消臭性　マイナスイオン　施 注

ホルム除去　通気性

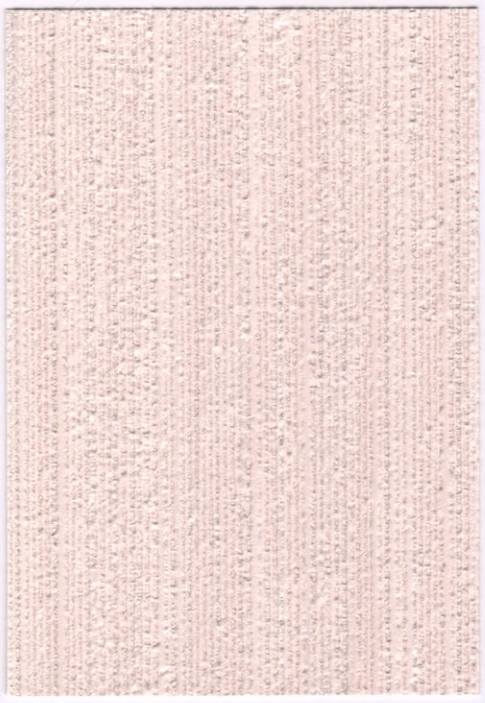

GS 5-28

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-30

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔46cm　（無地貼り可）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注

通気性



GS 5-32

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕64cm・↔92cm　（無地貼り可）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注

通気性

施 注　2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 5-33

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔92cm （無地貼り可）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-35

エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ———•———

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-33



GS 5-34

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕64cm・↔92cm （無地貼り可）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施 注
通気性



GS 5-36

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施 注
通気性



GS 5-36

施 注 2ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 5-37 エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 5-39 エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

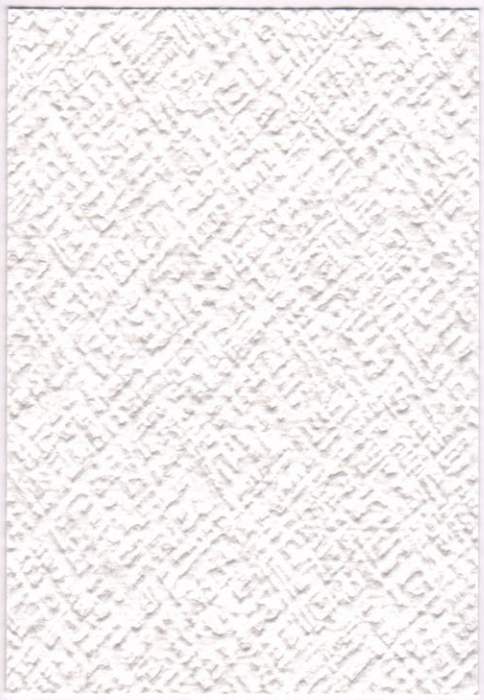

GS 5-41 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-38 エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-40 エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 5-42 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

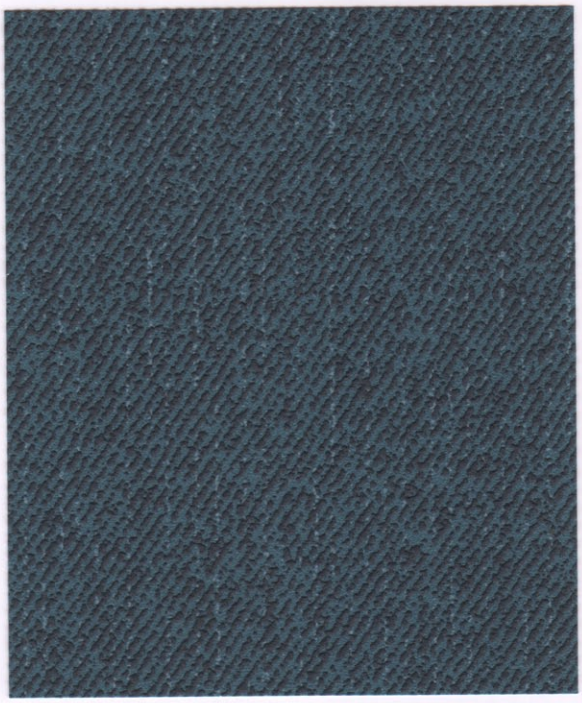

GS 5-43

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕10.5cm・↔11.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

★ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおき下さい。



GS 5-43



GS 5-44

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕10.5cm・↔11.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

★ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおき下さい。




GS 5-44



GS 5-45



GS 5-46

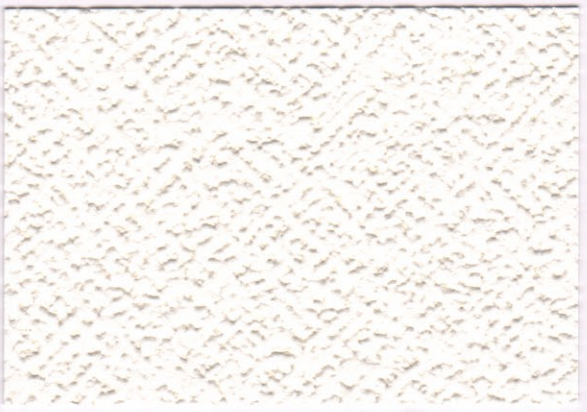

GS 5-45　エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱　☆
リピート↕32cm・↔46cm　（無地貼り可）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施注
通気性



GS 5-46　エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱　☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施注
通気性



GS 5-47　エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱　☆
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

施注 2ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-48



GS 5-48

エアウォッシュ

91.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕21.5cm・↔30.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-49



GS 5-49

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕13cm・↔11.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-50
エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕64cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注
通気性



GS 5-52
エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕64cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注
通気性



GS 5-54
エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去




GS 5-51
エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕64cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注
通気性

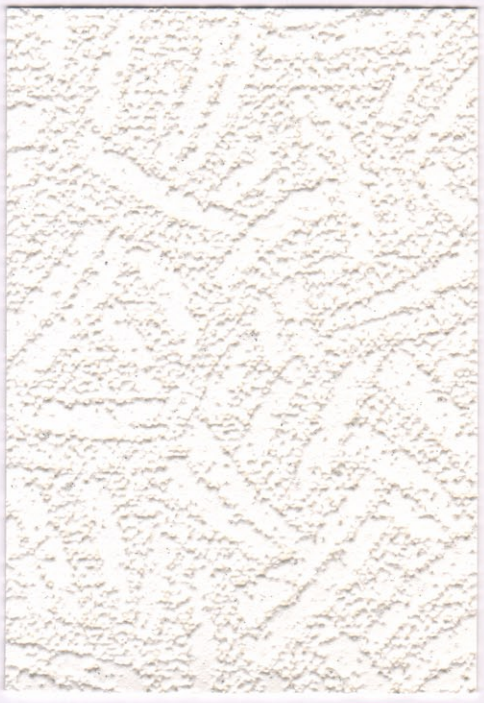

GS 5-53
エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕13cm・↔13cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施 注
通気性



GS 5-55
エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

施 注 2ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-57（GS 5-56も同柄です）



GS 5-58

エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕64cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-56

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕46cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-57

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕46cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-59

エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕64cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-64



GS 5-62



GS 5-63


GS 5-62・63

エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱
リピート↕16cm・↔15.5cm ☆

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去　施注
通気性

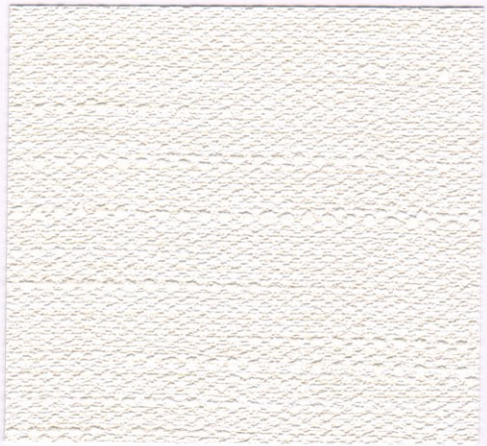


GS 5-60

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱
リピート↕23cm・↔23cm ☆

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

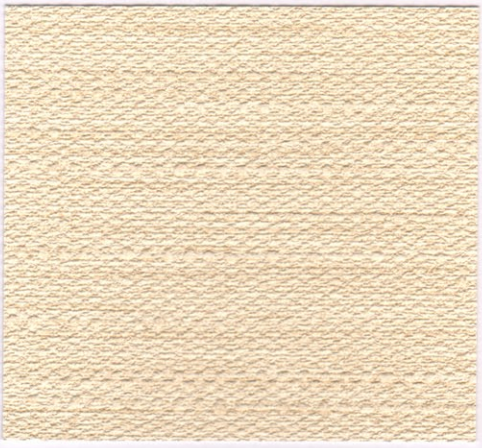

GS 5-61

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱
リピート↕23cm・↔23cm ☆

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-64


エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔23cm ☆

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

施注 2ページの施工上の注意をご覧下さい。

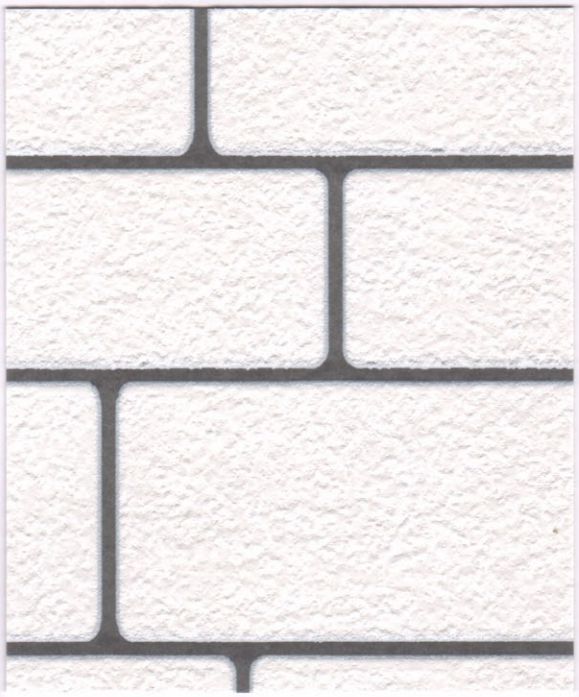

GS 5-65 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆


リピート↕32cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-65

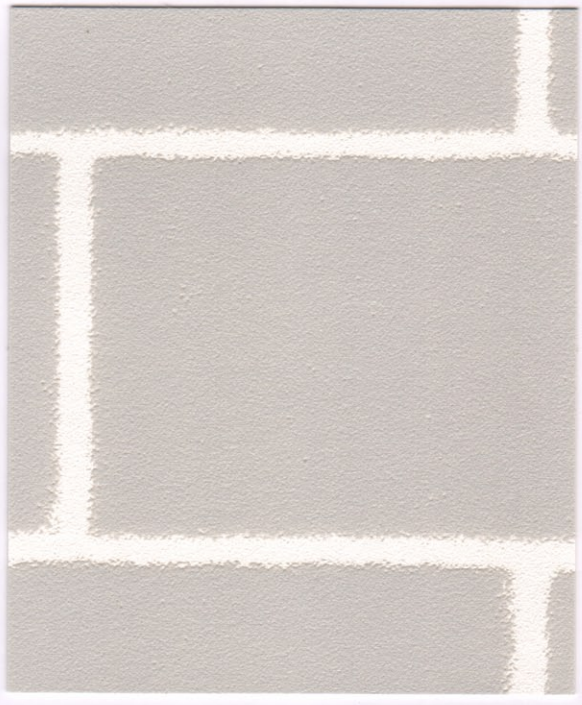

GS 5-66 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕21cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-66



GS 5-67



GS 5-67

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕64cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-68




GS 5-68

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕46cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

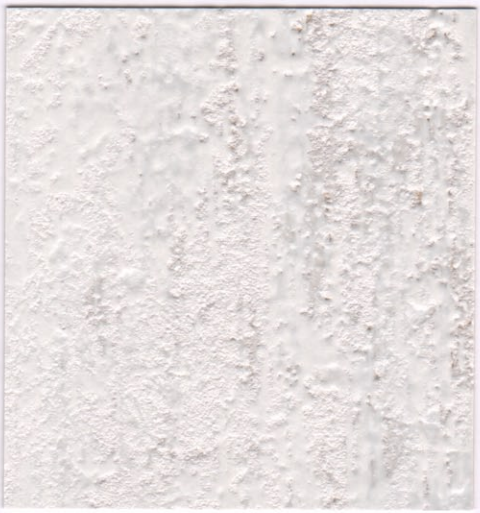

GS 5-69 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 5-70 エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕62cm・↔92.5cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

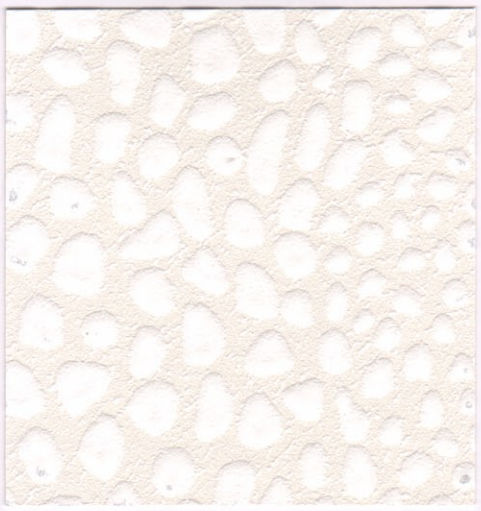

GS 5-71 エアウォッシュ

91.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔30.5cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-69



GS 5-70



GS 5-71



GS 5-73（GS 5-72も同柄です）




GS 5-72

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

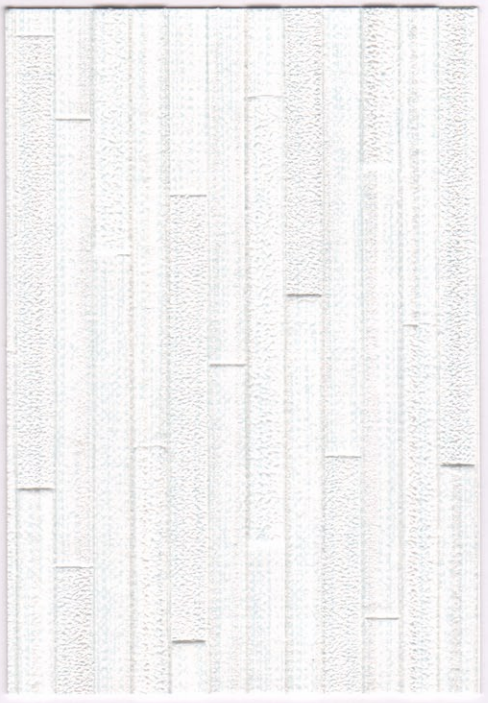

GS 5-74

エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-74（GS 5-75も同柄です）




GS 5-73

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

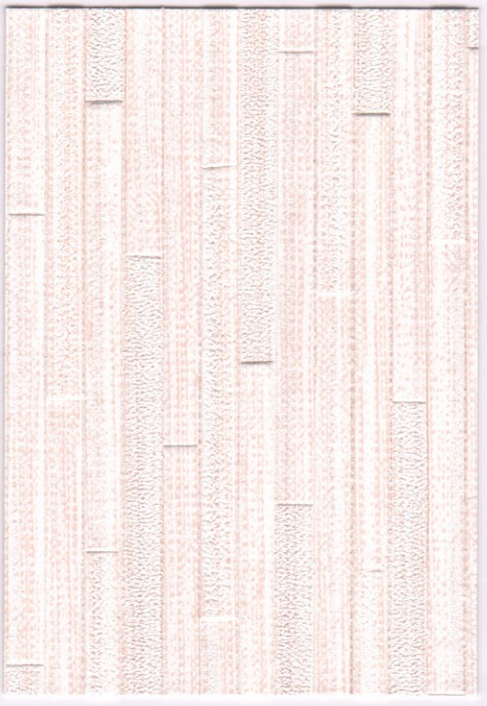


GS 5-75

エアウォッシュ


92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3


防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

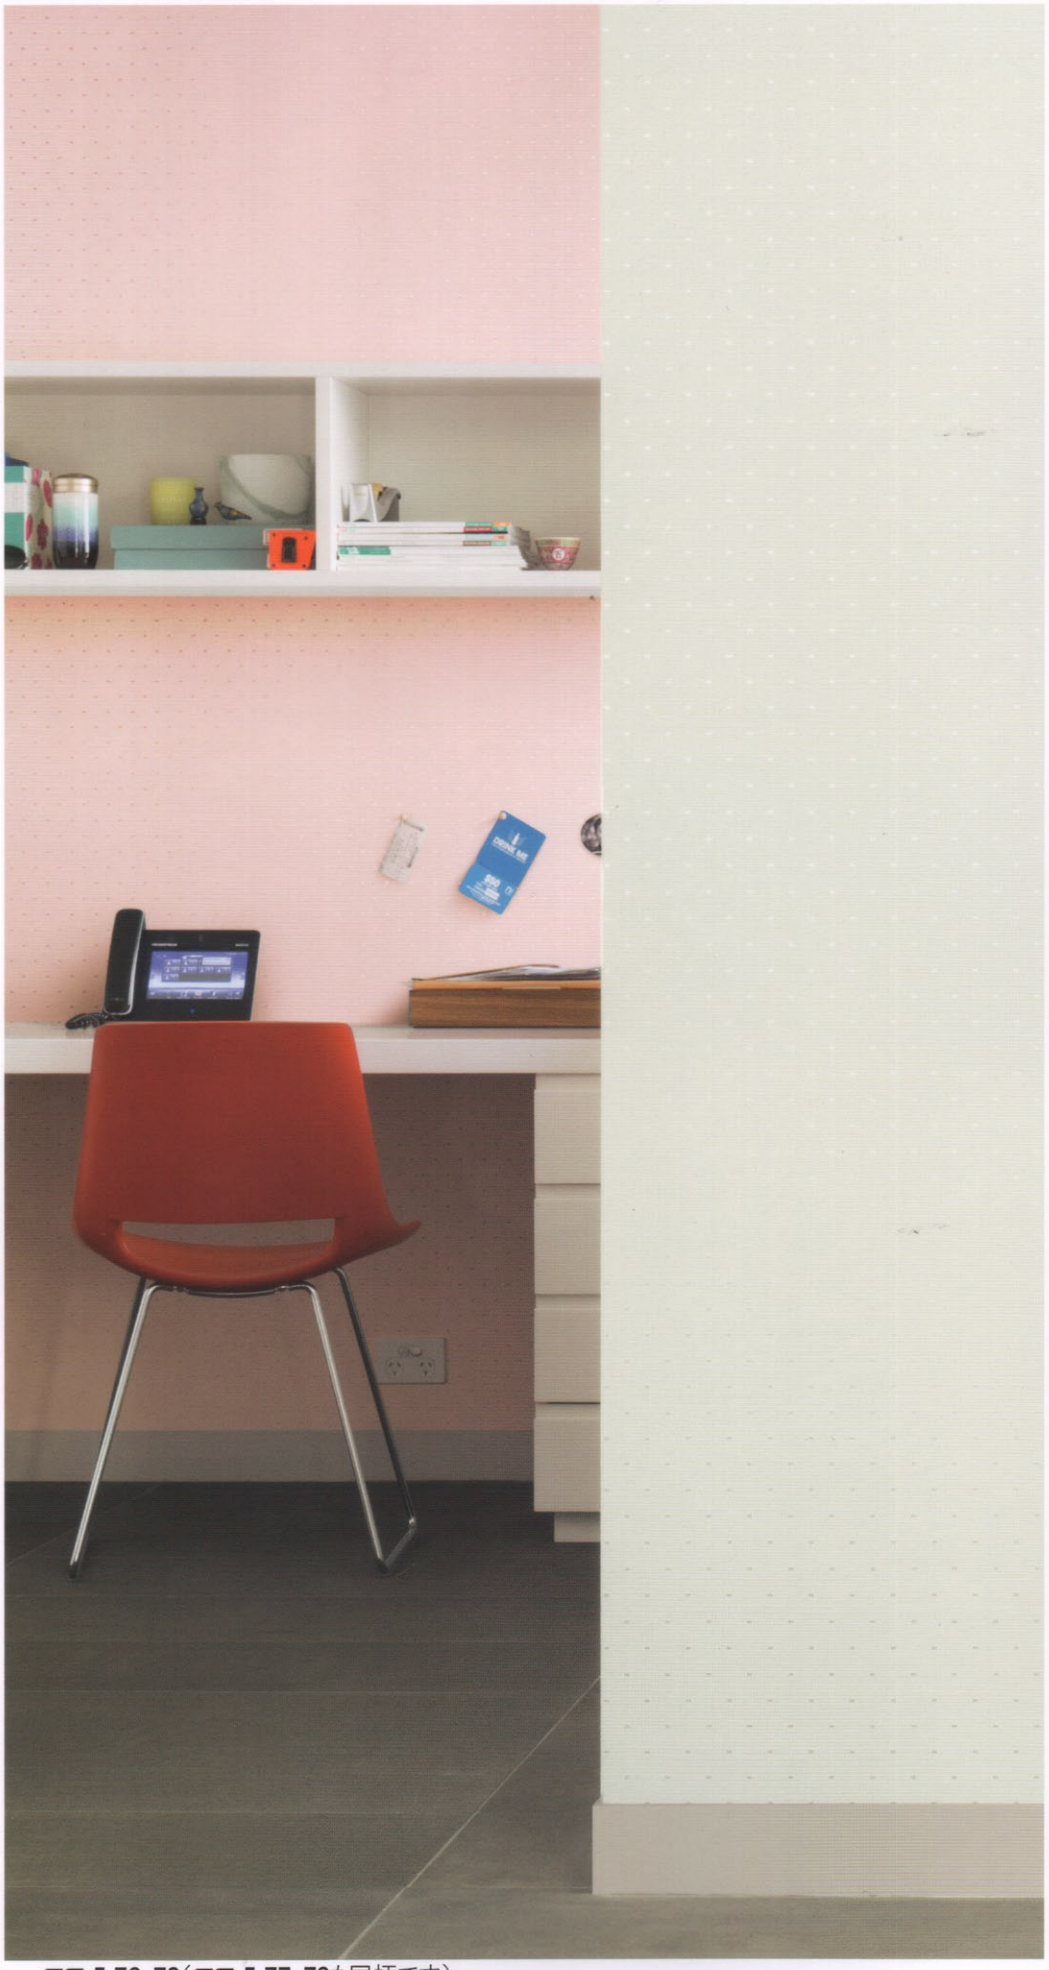

GS 5-76·78（GS 5-77·79も同柄です）

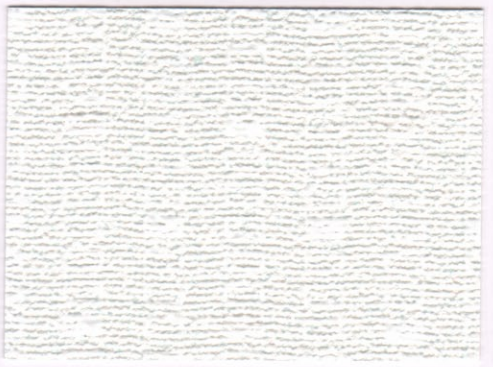


GS 5-76

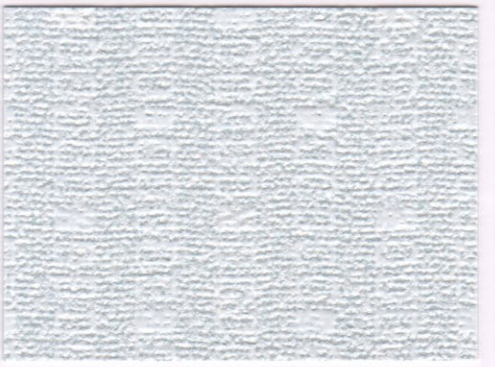

GS 5-77



GS 5-78

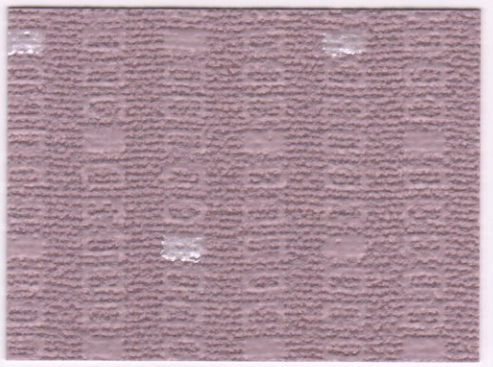

GS 5-79

GS 5-76～79 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕21.5cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-80



GS 5-80 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-81



GS 5-81 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-82



GS 5-82

エアウォッシュ

91.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔30.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 5-83



GS 5-83

エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔18.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 5-84・85（GS 5-86・87も同柄です）



GS 5-87（GS 5-84～86も同柄です）



GS 5-84



GS 5-85



GS 5-86



GS 5-87

GS 5-84～87

エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕16cm・↔10.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去



GS 5-88（GS 5-89も同柄です）



GS 5-88 エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕15.5cm・↔31cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-89 エアウォッシュ


93cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕15.5cm・↔31cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



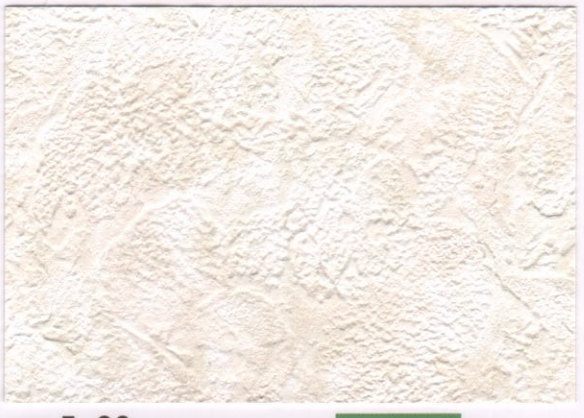

GS 5-90 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-91



GS 5-91

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-92



GS 5-92

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕21.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-93 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-93（横貼）




GS 5-94 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔92cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

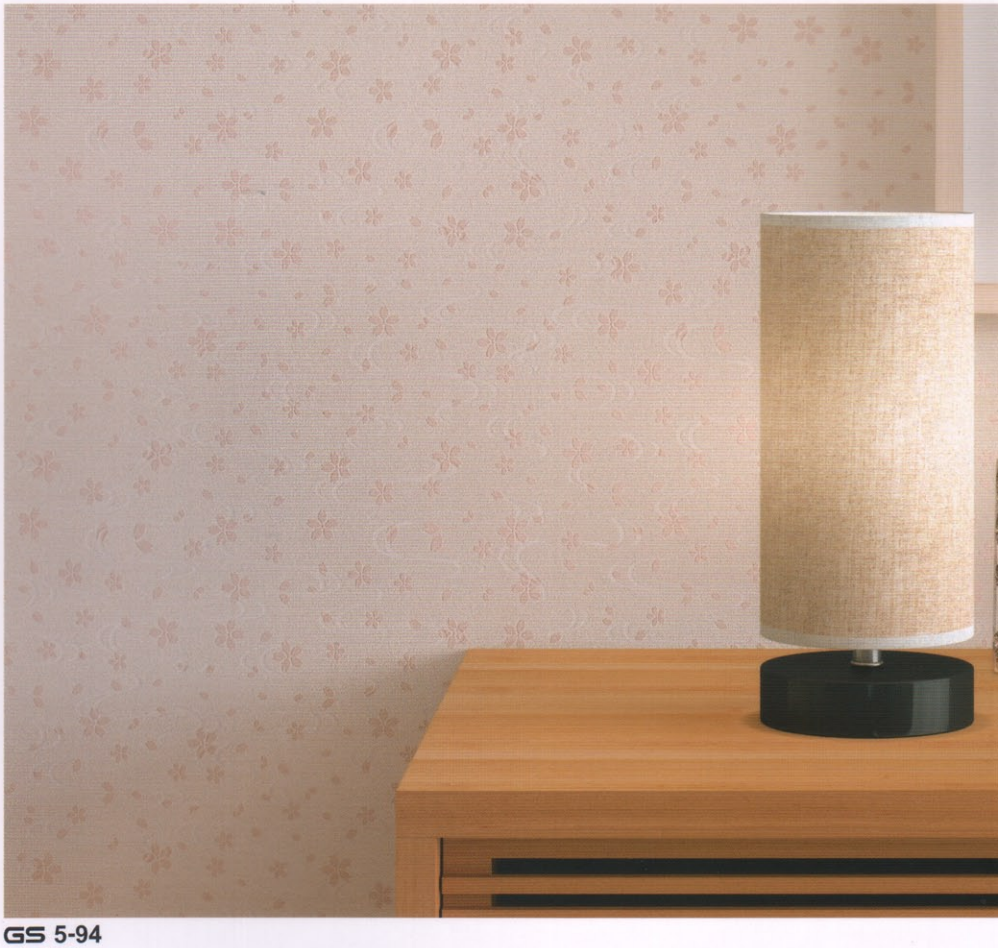

GS 5-94



GS 5-96（GS 5-95も同柄です）



GS 5-95 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕64cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-96 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕64cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去




GS 5-97 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕46cm・↔23cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

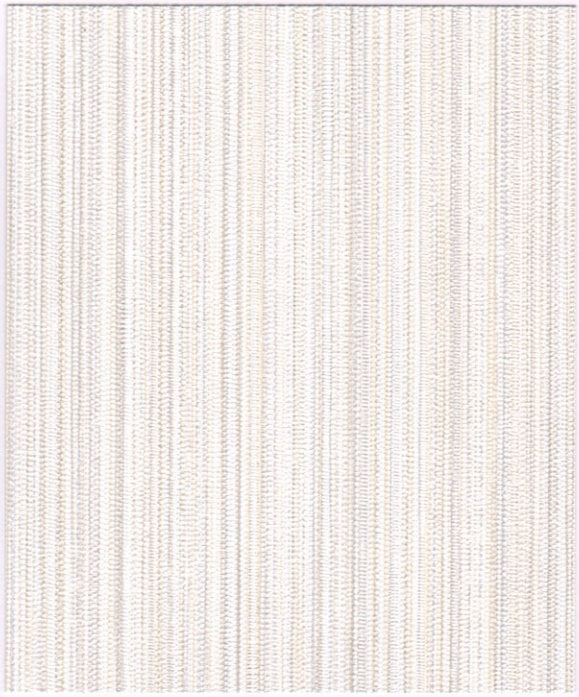

GS 5-98 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆


リピート↕46cm・↔23cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-97（GS 5-98も同柄です）

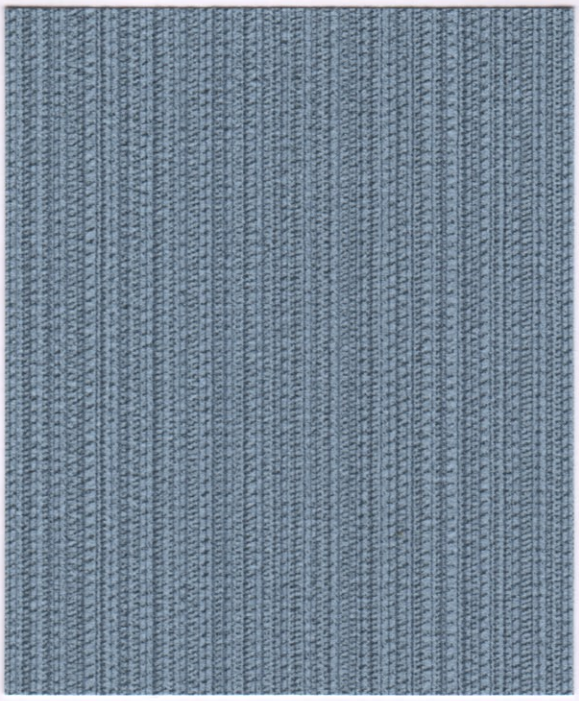

GS 5-99 エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-99



GS 5-100 エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-100



GS 5-101

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注 通気性



GS 5-102

エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕21.5cm・↔15.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注 通気性



GS 5-103

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕64cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 表面強化 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 通気性 施注



GS 5-102



GS 5-103

施注 2ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-105（GS 5-104も同柄です）



GS 5-106



GS 5-104



GS 5-107



GS 5-105



GS 5-108

GS 5-104•105

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注 通気性

GS 5-107•108

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-106

エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕31.5cm・↔46.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

GS 5-109

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

施注 2ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-111（GS 5-110も同柄です）



GS 5-112



GS 5-110

エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-111

エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-112

エアウォッシュ

91.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔30.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注 通気性

施注 2ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-113 エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-115 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-117 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-114 エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-116 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-118 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

汚れ防止壁紙

表面の汚れに強いフィルム（エバールフィルム・PPフィルム）を加工した壁紙です。健康上も安心してご使用いただけます。


◆特　長

抗菌性のフィルムをラミネートしています。壁紙表面の汚れが落としやすく、汚染物質が付着しにくくなっています。

◆用　途　こんな場所におすすめします

リビング・台所・洗面所・子供部屋・オフィス・レストラン・ホテル・医療施設・福祉施設

【汚れ防止壁紙　断面図】

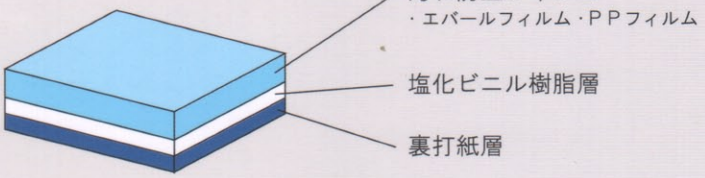

施 注 マーク 施工上の注意

1. モルタル・コンクリート下地は水の吸水性が高いため、糊の水分を吸い込む時に空気を表面に押し出します。フィルム貼り壁紙においては、気密性が高いため押し出された空気は下地表面と壁紙との間に溜まり、空気膨れを発生させます。それを防止するために、下地表面に皮膜を形成する事が効果的です。確実なシーラー処理を施して下さい。
2. 壁紙の目地、及び表面についた糊は必ずきれいに拭き取って下さい。変色の原因となります。
3. 糊は、エチレン酢ビ系のボンドを混入した濃度の高いものをご使用下さい。
4. 糊付け後の折りたたみは、折りじわがつかないように注意し、下地は十分に乾燥させ施工して下さい。



GS 5-120（GS 5-119も同柄です）



GS 5-119　エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱　☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注　耐溶剤性



GS 5-120　エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱　☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注　耐溶剤性

施 注 このページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 5-121

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕30.5cm・↔46cm （エンボスリピート）

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性



GS 5-122

エバールフィルム

92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕64cm・↔92.5cm （エンボスリピート）

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性



GS 5-123

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕34cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性



GS 5-121



GS 5-122



GS 5-123

施注 42ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 5-124 PPフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕64cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 施注



GS 5-125 エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕24cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注
耐溶剤性



GS 5-126 PPフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕30.5cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 施注



GS 5-124



GS 5-125



GS 5-126

施注 42ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-127 PPフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 施 注



GS 5-128 PPフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 施 注



GS 5-129 PPフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕39cm・↔61.5cm （ステップ柄合せ）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 施 注



GS 5-129（GS 5-130も同柄です）



GS 5-130 PPフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕39cm・↔61.5cm （ステップ柄合せ）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 施 注

施 注 42ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 5-133



GS 5-133

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕30cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注　耐溶剤性



GS 5-131

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注　耐溶剤性



GS 5-132

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注　耐溶剤性



GS 5-134

エバールフィルム

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——


不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注　耐溶剤性

施注 42ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-136（GS 5-135も同柄です）

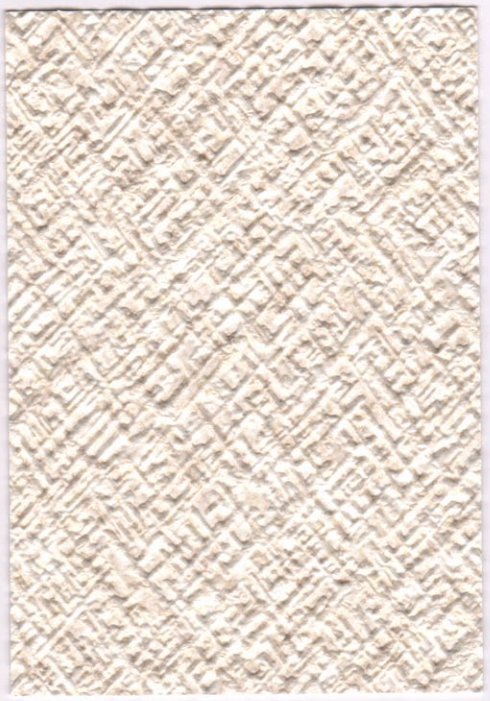

GS 5-137

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注　耐溶剤性



GS 5-135

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕27.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注　耐溶剤性



GS 5-136


エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕27.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注　耐溶剤性

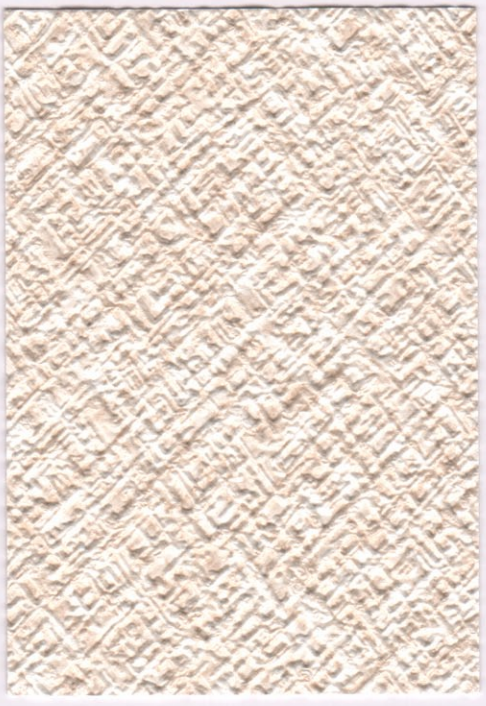

GS 5-138

エバールフィルム


92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注　耐溶剤性

施注 42ページの施工上の注意をご覧下さい。

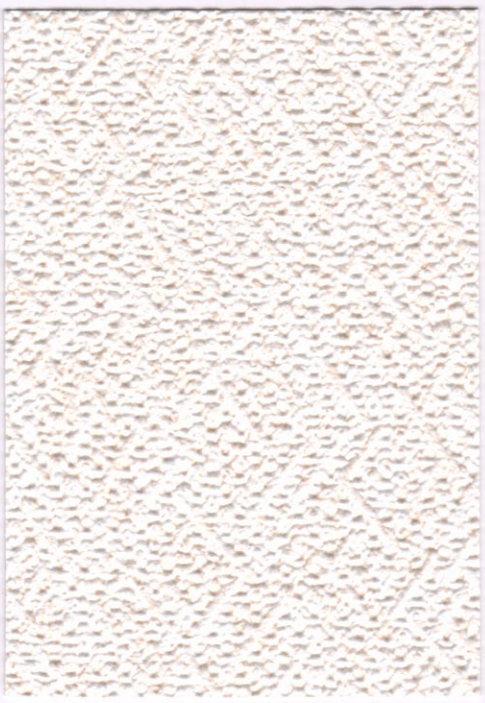

GS 5-139

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注　耐溶剤性



GS 5-141

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注　耐溶剤性



GS 5-143

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注　耐溶剤性



GS 5-140

PPフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　施注



GS 5-142

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注　耐溶剤性



GS 5-144

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注　耐溶剤性

施注 42ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-148



GS 5-147

エバールフィルム

93cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕22.5cm・↔31cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性



GS 5-145

エバールフィルム

92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性




GS 5-146

エバールフィルム

92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性

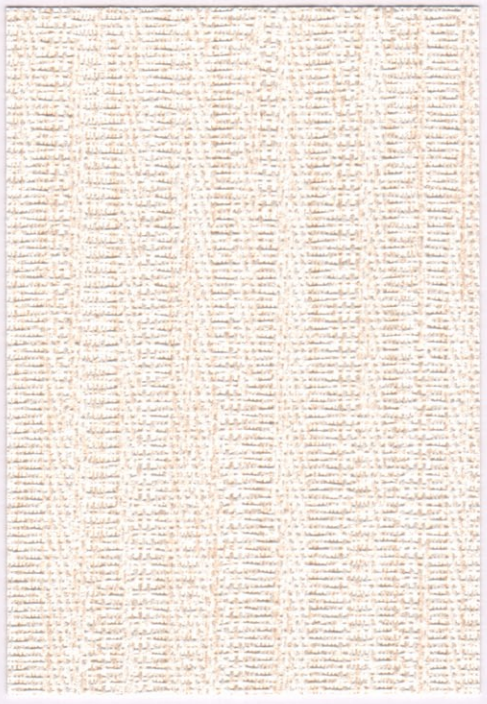

GS 5-148

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性

施注 42ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-149

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕54cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性



GS 5-151

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注 低帯電性 耐溶剤性



GS 5-149（GS 5-150も同柄です）



GS 5-150

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕54cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性



GS 5-152

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注 低帯電性 耐溶剤性



GS 5-152（GS 5-151も同柄です）

施注 42ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-153

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施 注

耐溶剤性



GS 5-154

PPフィルム

93cm巾 × 50m乱

リピート↕32cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　施 注



GS 5-155

PPフィルム

92.5cm巾 × 50m乱

リピート↕2.5cm・↔4cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　消臭性　施 注



GS 5-153




GS 5-154



GS 5-155

施 注 42ページの 施工上の注意 をご覧下さい。

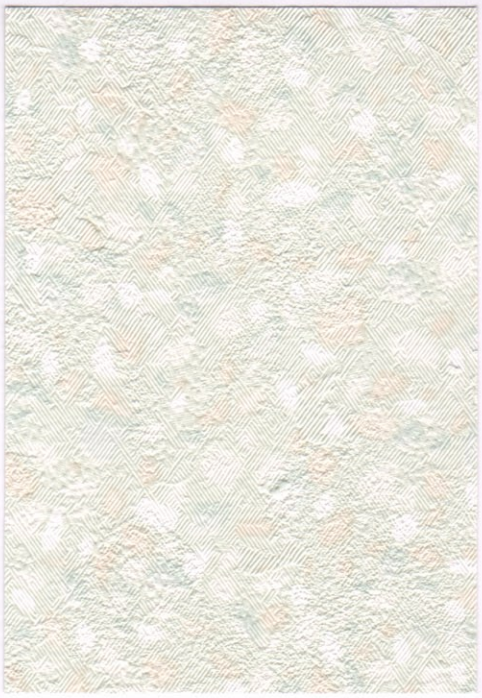

GS 5-156 エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕23cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性



GS 5-157 エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕23cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性



GS 5-158 エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕20.5cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 汚れ防止 抗菌性 抗煙性 低帯電性 施注 耐溶剤性



GS 5-157（GS 5-156も同柄です）



GS 5-158

施注 42ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-159

PPフィルム

93cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　消臭性　施注



GS 5-160

PPフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート↕31cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　消臭性　施注



GS 5-161

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕23cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注
耐溶剤性



GS 5-159



GS 5-160



GS 5-161

施注 42ページの 施工上の注意 をご覧下さい。

汚れ防止壁紙　スーパー表面強化

エバールフィルムによりトップクラスの表面強度を実現！一般ビニル壁紙の25倍の表面強度で、キズや汚れに強く耐久性に優れています。

◆ 特　長

1．衝撃・引っ掻きキズに強い


一般ビニル壁紙と比較して約25倍、表面強化壁紙と比較しても5倍以上の表面強度があります。耐久性の求められる施設などはもちろん、ペットがいるご家庭にもおすすめです。

2．汚れ防止・抗菌機能でお手入れ簡単

エバールフィルムラミネートより汚れが拭き取りやすく、また抗菌性にも優れているのでお部屋を清潔に保ちます。

◆ データ

表面強化試験

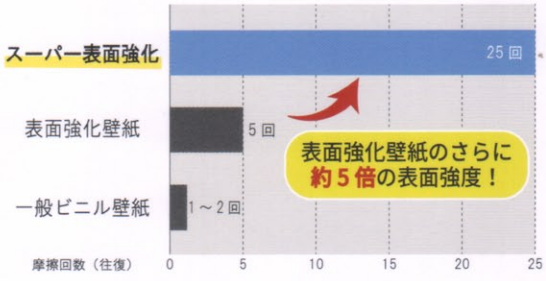

【試験方法】
壁紙工業会規定　表面強化壁紙性能規定試験

【評価基準】
所定の摩擦子(荷重200g)を取り付け、試験体に破れが発生するまでの往復回数を測定。
5回往復し表面強化性能4級以上を有する壁紙が表面強化壁紙です。(壁紙工業会規定)
さらに、25回往復をクリアした壁紙が「**スーパー表面強化**」となります。(自社基準)

※データは測定値であり保証値ではありません

施 注 マーク 施工上の注意

1. モルタル・コンクリート下地は水の吸水性が高いため、糊の水分を吸い込む時に空気を表面に押し出します。フィルム貼り壁紙においては、気密性が高いため押し出された空気は下地表面と壁紙との間に溜まり、空気膨れを発生させます。それを防止するために下地表面に皮膜を形成する事が効果的です。確実なシーラー処理を施して下さい。
2. オープンタイムは15～30分とって下さい。
3. 壁紙の目地、及び表面についた糊は必ずきれいに拭き取って下さい。変色の原因となります。
4. 糊は、エチレン酢ビ系のボンドを混入した濃度の高いものをご使用下さい。
5. 出隅の角を出すためには、折り曲げた壁紙の表面からきれいな布でしっかりと押さえて下さい。
6. 糊付け後の折りたたみは、折りじわがつかないように注意し、下地は十分に乾燥させ施工して下さい。



GS 5-162（GS 5-163も同柄です）



GS 5-162　スーパー表面強化

92cm巾 × 50m乱　☆
リピート↕64cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施 注
低帯電性　耐溶剤性



GS 5-163　スーパー表面強化

92cm巾 × 50m乱　☆
リピート↕64cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施 注
低帯電性　耐溶剤性

施 注 このページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 5-164·167（GS 5-165·166も同柄です）


施注 54ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-164



GS 5-165

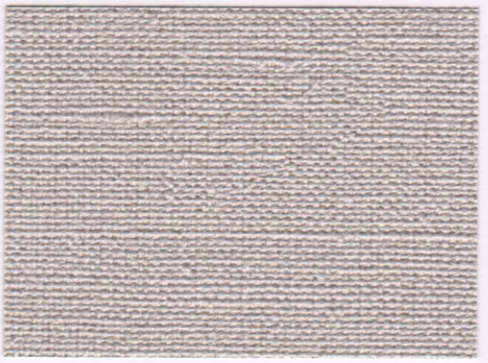

GS 5-166



GS 5-167

GS 5-164〜167

スーパー表面強化

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔46cm

準不燃

防火種別 2-3

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施注

低帯電性　耐溶剤性

マッスルウォール

表面強化と柔軟性・施工性を両立させた画期的な壁紙です。
柔軟性のあるストレッチ配合で壁紙のひび割れを抑えます。

◆ 特　長

高発泡表面強化＋酵素パワーサイクル消臭壁紙のダブル機能を持っています。

サイクル消臭のメカニズム

悪臭元を吸着・分解・再生する
酵素の消臭機能は、半永久的に
持続します。

※生活環境によって効果が低減する可能性もあります。



表面強化試験

試験体	等級	判定基準
マッスルウォール	5級	一見視で特に変化が見られない
	4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
一般ビニル壁紙	3級	表面層の破れが明確に見える
	2級	表面層が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1ｃｍ未満）
	1級	表面層が破けて紙等の裏打材が明らかに見える（長さ1ｃｍ以上）

【試験方法】壁紙工業会規定　表面強化壁紙性能規定試験
【評価基準】所定の摩擦子（200ｇ）を取り付け、5回往復させ目視により表面の評価を行う。
等級が4級以上の商品には「表面強化」表示ができる。



GS 5-168（GS 5-169も同柄です）



GS 5-168　マッスルウォール

92cm巾 × 50m乱
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　消臭性



GS 5-169　マッスルウォール

92cm巾 × 50m乱
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　消臭性




GS 5-170
マッスルウォール

93cm巾 × 50m乱
リピート↕30.5cm・↔46.5cm （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　消臭性

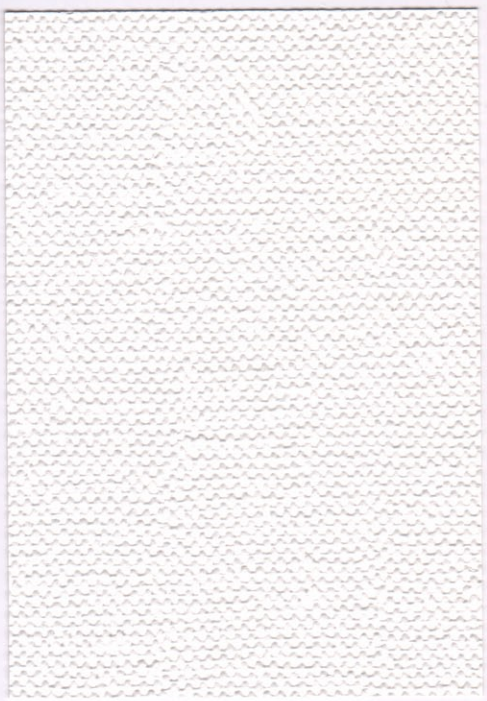

GS 5-172
マッスルウォール

92cm巾 × 50m乱
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　消臭性



GS 5-174
マッスルウォール

92cm巾 × 50m乱
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　消臭性



GS 5-171
マッスルウォール

92cm巾 × 50m乱
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　消臭性



GS 5-173
マッスルウォール

92cm巾 × 50m乱
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　消臭性



GS 5-175
マッスルウォール

92cm巾 × 50m乱
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　表面強化　消臭性

吸放湿性壁紙

湿度の高い時は湿気を吸収し、乾燥時には自然放湿する構造になっています。結露による水滴の発生を防ぐ効果のある壁紙です。

◆ 特　長

湿気を調整しいつも快適な室内に。温度の変化に応じて、壁紙が湿気を吸収放出し調湿します。また結露の発生も抑えます。北側に面したお部屋や洗面、トイレ・脱衣所、機密性の高い部屋、押入れなどにお勧めします。


◆ 用　途　こんな場所におすすめします

気密性の高いマンション・コンクリート集合住宅の北側の部屋・洗面脱衣所・地下室・医療施設・福祉施設

◆ データ

試験片を温度25℃湿度98%の条件下で吸湿を続け、その後湿度を50%に下げ放湿を行い時間の経過とともに壁紙の重量変化を測定した。吸放湿性壁紙は吸湿量、放湿量の両方とも一般ビニル壁紙を大きく上まわっていることがわかる。

【吸放湿性壁紙　断面図】

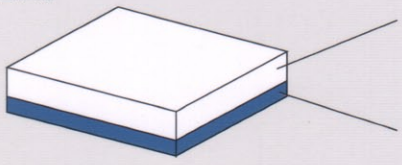

施注 マーク 施工上の注意

吸湿性がありますので、糊付後は通常の壁紙より早めに施工して下さい。



GS 5-177（GS 5-176も同柄です）



GS 5-176



GS 5-177

GS 5-176・177　吸放湿性

93cm巾 × 50m乱
リピート↕30.5cm・↔62cm　（ステップ柄合せ）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　吸放湿性　施注



GS 5-178　吸放湿性

92.5cm巾 × 50m乱　☆
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　吸放湿性　施注

施注 このページの 施工上の注意 をご覧下さい。

GS 5-179



GS 5-182



GS 5-185



GS 5-180



GS 5-183



GS 5-186

GS 5-179・180

吸放湿性

92cm巾 × 50m乱
リピート↕29.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　吸放湿性　施 注

GS 5-182・183

吸放湿性

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　吸放湿性　施 注

GS 5-185・186

吸放湿性

93cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕23cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　吸放湿性　施 注







GS 5-181

吸放湿性

92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　吸放湿性　施 注

GS 5-184

吸放湿性

93cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　吸放湿性　施 注

GS 5-187

吸放湿性

92cm巾 × 50m乱
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　吸放湿性　施 注

施 注 58ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-188（GS 5-189・190も同柄です）



GS 5-188



GS 5-189



GS 5-190



GS 5-190（GS 5-188・189も同柄です）

GS 5-188〜190 トップコート

92.5cm巾 × 50m乱

リピート↕64cm・↔92.5cm （プリントリピート）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 撥水性



GS 5-191

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-193

トップコート

92cm巾 × 50m乱
リピート↕30.5cm・↔46cm　（エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　撥水性



GS 5-195

トップコート

92cm巾 × 50m乱
リピート↕30.5cm・↔46cm　（エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　撥水性



GS 5-192

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm　（無地貼り可）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-194

トップコート

92cm巾 × 50m乱
リピート↕30.5cm・↔46cm　（エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　撥水性



GS 5-196

トップコート

92cm巾 × 50m乱
リピート↕30.5cm・↔46cm　（エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　撥水性



GS 5-197

抗菌・消臭

93cm巾 × 50m乱
リピート↕30.5cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性



GS 5-199

93cm巾 × 50m乱
リピート↕29cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-199



GS 5-198

抗菌・消臭

93cm巾 × 50m乱
リピート↕30.5cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性



GS 5-200

92cm巾 × 50m乱
リピート↕93cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-200



GS 5-203（GS 5-201・202・204も同柄です）



GS 5-201



GS 5-202



GS 5-203



GS 5-204

GS 5-201～204

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-205



GS 5-208（GS 5-207も同柄です）



GS 5-207

93cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕23.5cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-205

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-206

空気を洗う壁紙®

92.5cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔92.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルムアルデヒド除去



GS 5-208

93cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕23.5cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-209（GS 5-210～212も同柄です）




GS 5-212（GS 5-209～211も同柄です）



GS 5-209



GS 5-210

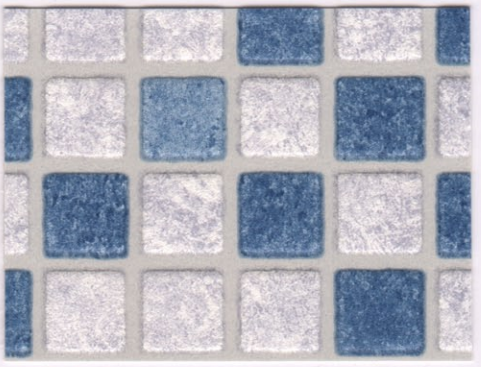

GS 5-211



GS 5-212

GS 5-209～212

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕23cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-213




GS 5-213

92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕61cm・↔92.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ

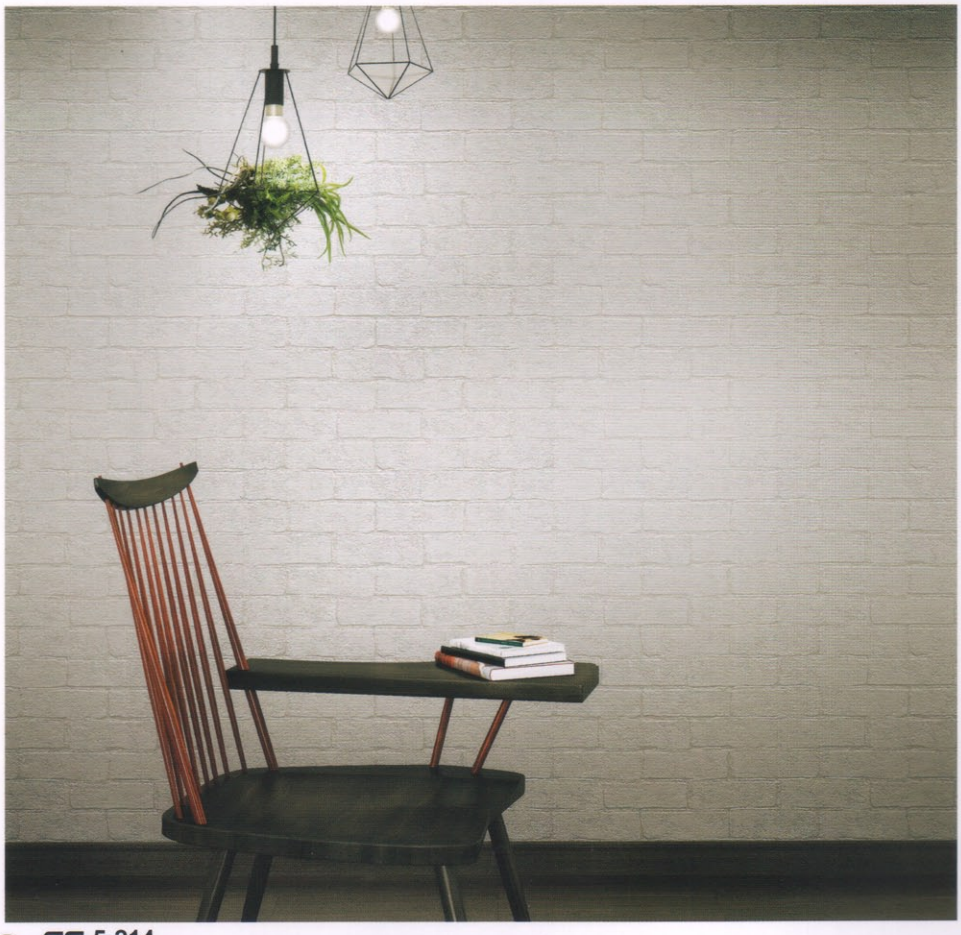

GS 5-214



GS 5-214

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-215



GS 5-215

92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕61.5cm・↔92.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ




GS 5-216




GS 5-216

92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕61.5cm・↔92.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ

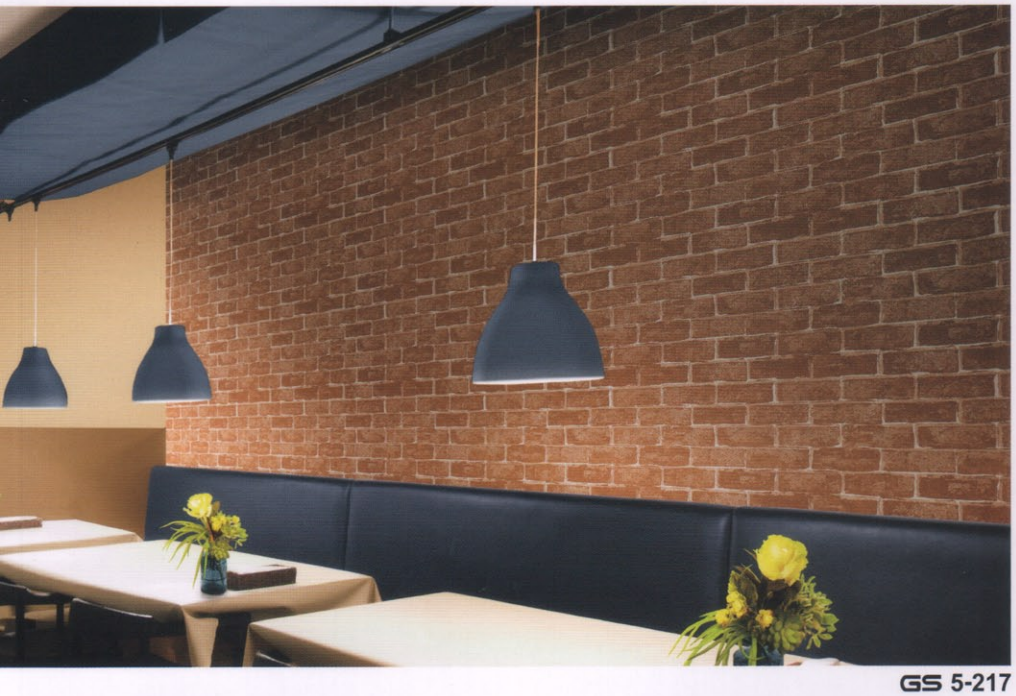

GS 5-217

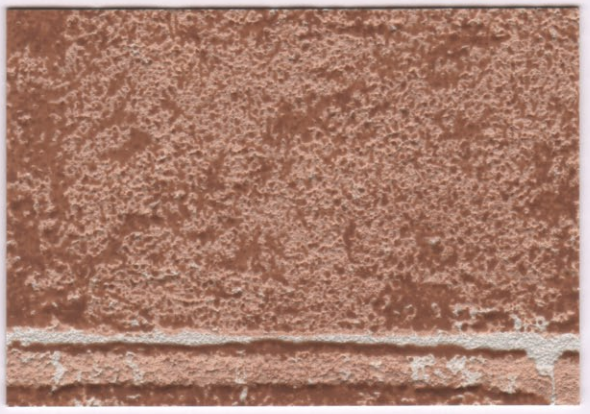

GS 5-217

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 5-218

エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-219

エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-220

92cm巾 × 50m乱 ☆


リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-218（GS 5-219も同柄です）

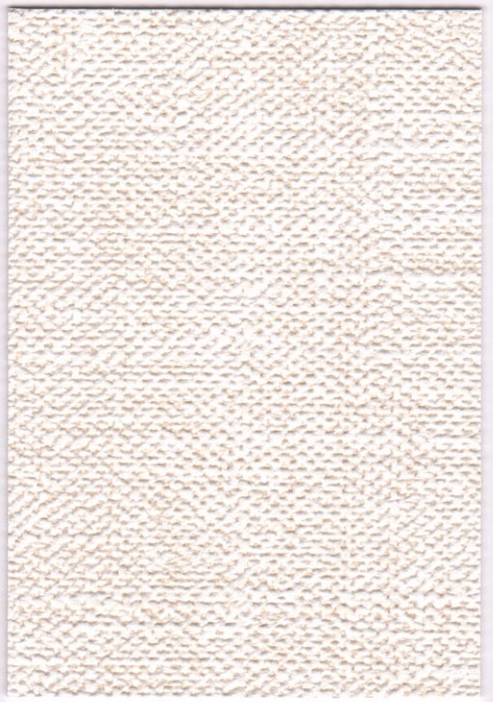

GS 5-221

92cm巾 × 50m乱

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-222

92cm巾 × 50m乱

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-224


抗菌

92cm巾 × 50m乱

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性

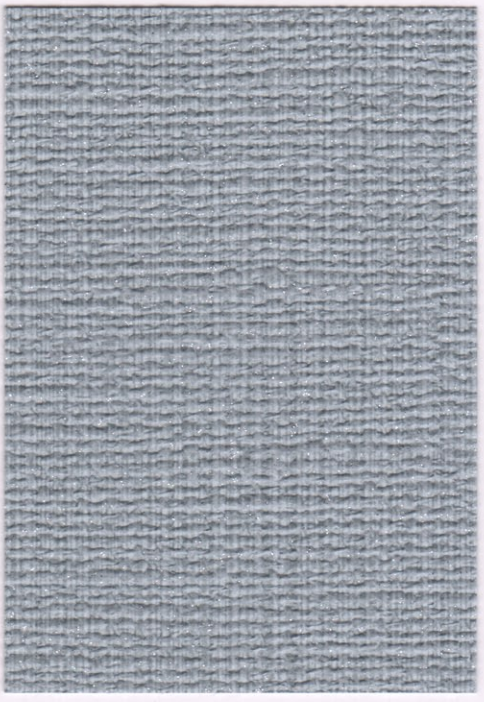

GS 5-226

抗菌

92cm巾 × 50m乱

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性



GS 5-223

92cm巾 × 50m乱

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-225


抗菌

92cm巾 × 50m乱

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性

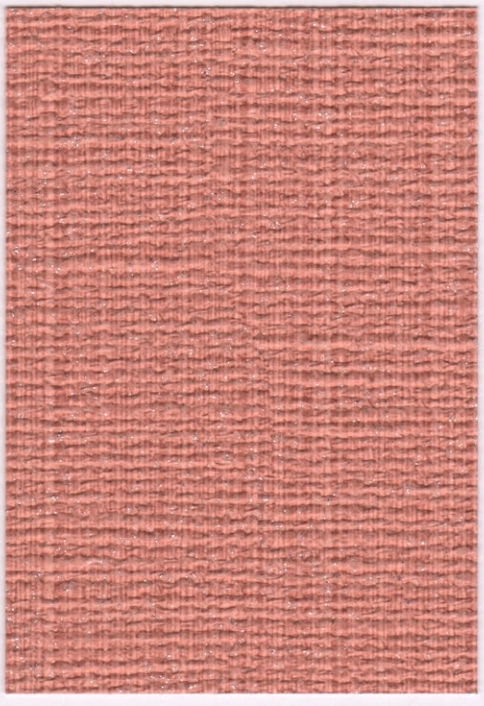

GS 5-227

抗菌

92cm巾 × 50m乱

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性



GS 5-228

エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-230

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-232

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕46cm・↔23cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 5-229


エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

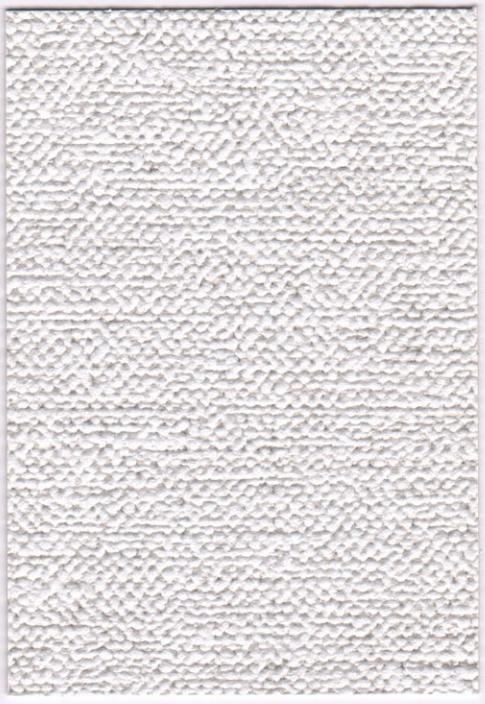

GS 5-231

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-233

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕46cm・↔23cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 5-236（GS 5-234・235も同柄です）



GS 5-234



GS 5-235



GS 5-236

GS 5-234〜236


92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3


防カビ




GS 5-241（GS 5-239・240も同柄です）

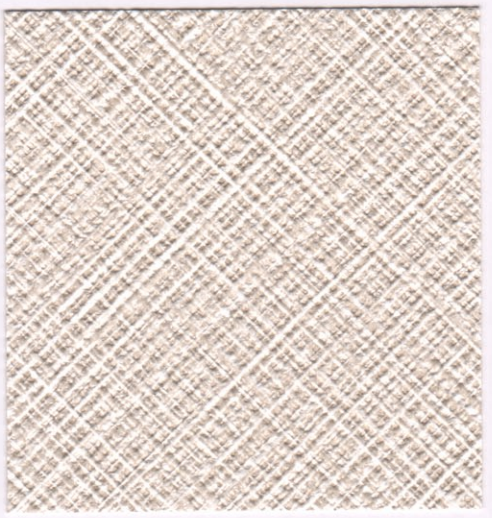

GS 5-239

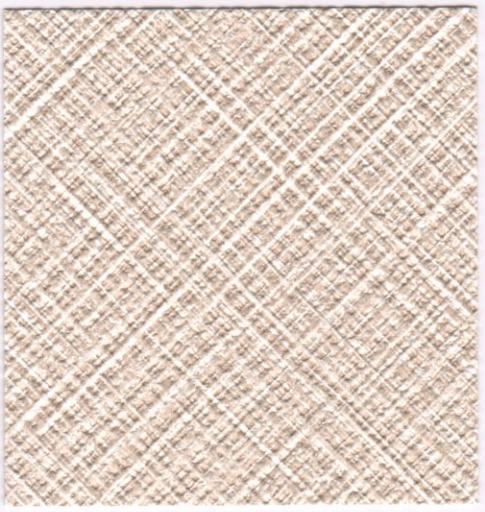

GS 5-240

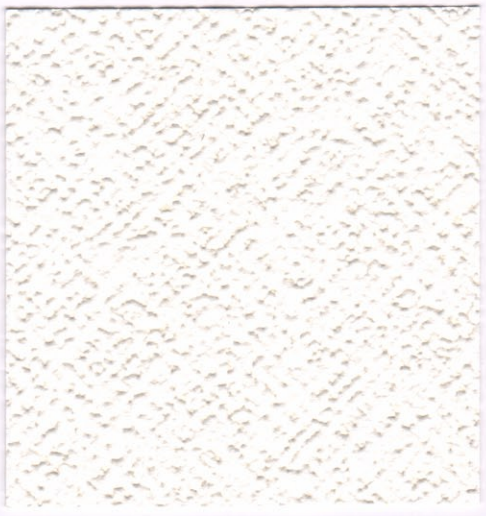

GS 5-237


エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔46cm （無地貼り可）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注 通気性

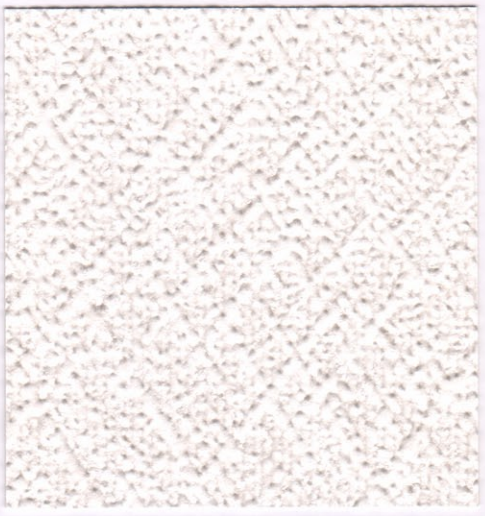


GS 5-238

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ

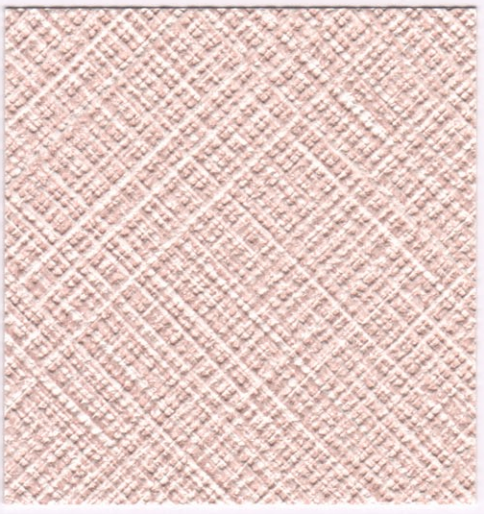

GS 5-241

GS 5-239〜241

空気を洗う壁紙®

92cm巾 × 50m乱

リピート ——•——


準不燃 防火種別 2-3

防カビ 撥水性 消臭性 ホルム除去

施注 2ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-242

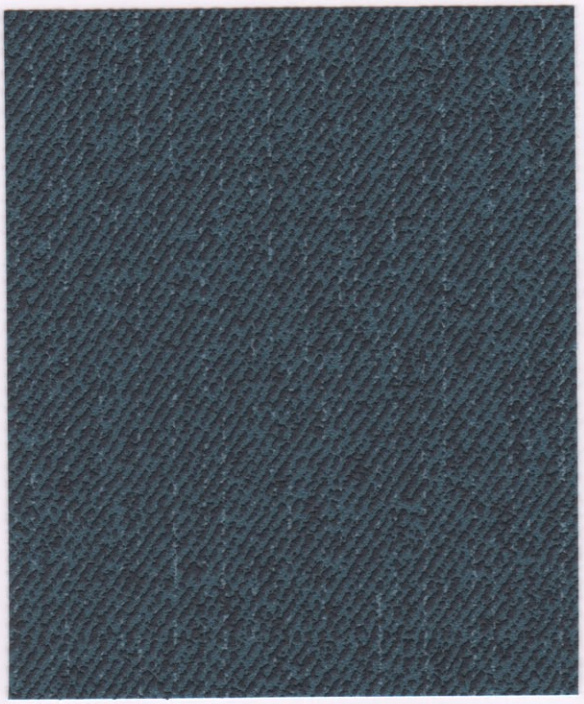

GS 5-242

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕10.5cm・↔11.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

★ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおき下さい。



GS 5-243



GS 5-243

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕10.5cm・↔11.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

★ジョイント部分が目立つ場合がありますのでお含みおき下さい。



GS 5-247（GS 5-244～246も同柄です）



GS 5-246

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕54cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-244

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕54cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-245

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕54cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-247

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕54cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-248 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕46cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-249 エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕46cm・↔23cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-250 エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕64cm・↔31cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-251（GS 5-250も同柄です）




GS 5-251 エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕64cm・↔31cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去

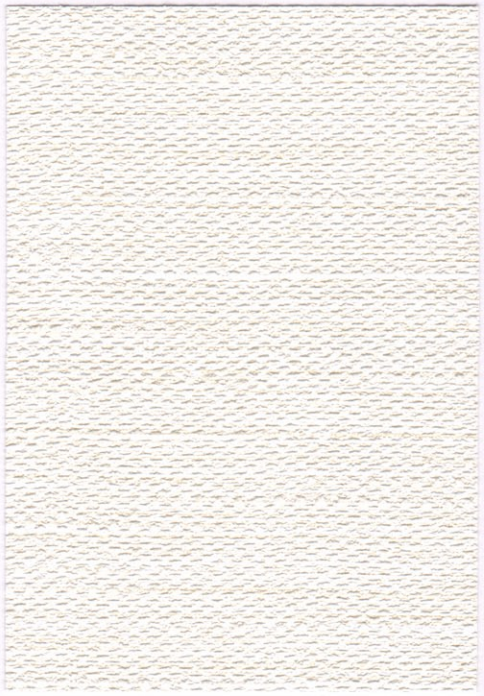

GS 5-252

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕23cm・↔23cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-254

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ




GS 5-256

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ

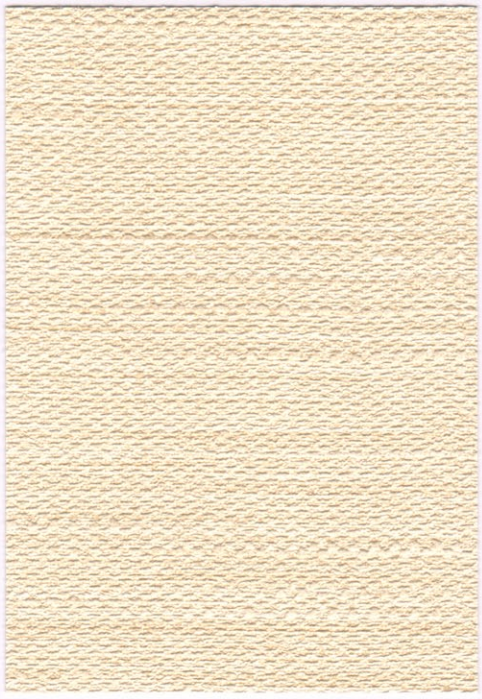

GS 5-253

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕23cm・↔23cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-255

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ



GS 5-257

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ——•——

準不燃 防火種別 2-3

防カビ



GS 5-258

94cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-260

94cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-262

94cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-259

94cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-261

94cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-263

94cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-264

92cm巾 × 50m乱
リピート ——•——

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-265

92.5cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔92.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-266

空気を洗う壁紙®


92cm巾 × 50m乱
リピート↕13cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　消臭性　ホルムアルデヒド除去



GS 5-264

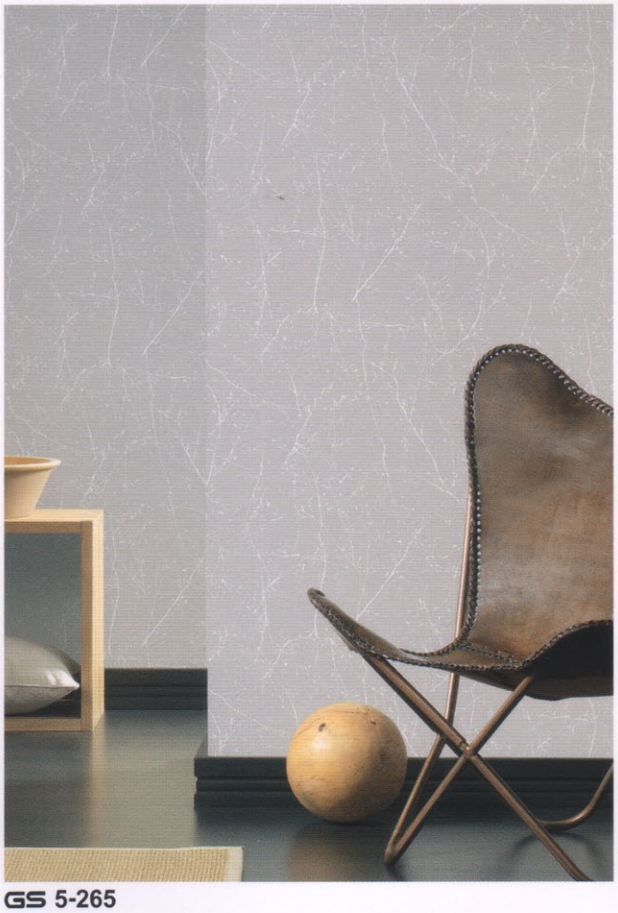

GS 5-265



GS 5-266



GS 5-267

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去




GS 5-268

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

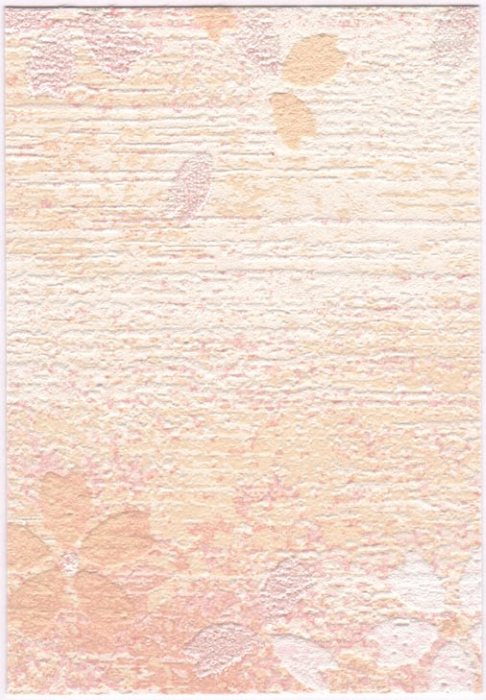

GS 5-269


92.5cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔92.5cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 5-267（横貼）

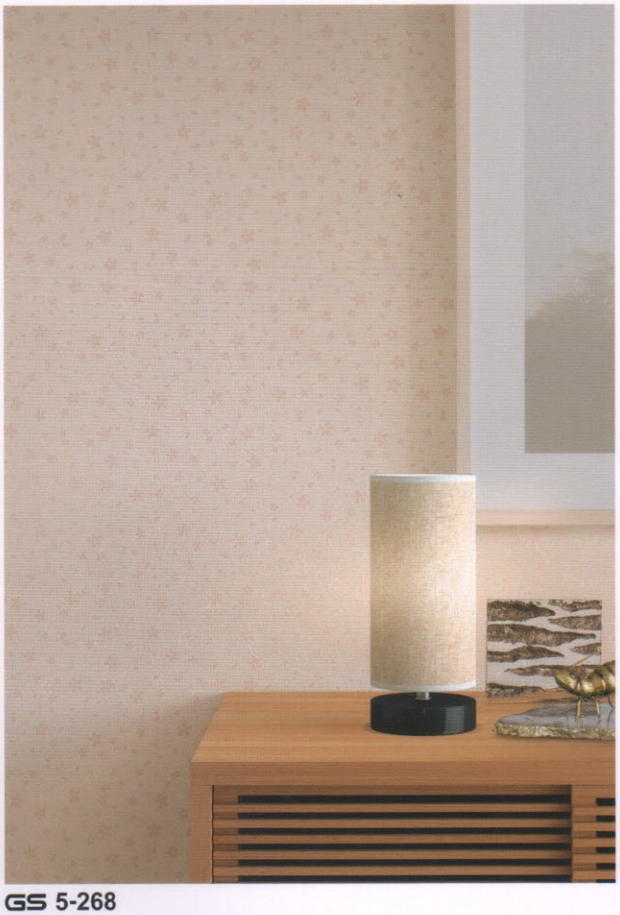

GS 5-268



GS 5-269



GS 5-270



GS 5-272



GS 5-270

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕31cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ



GS 5-271

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕31cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ




GS 5-272

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕46cm・↔46cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ

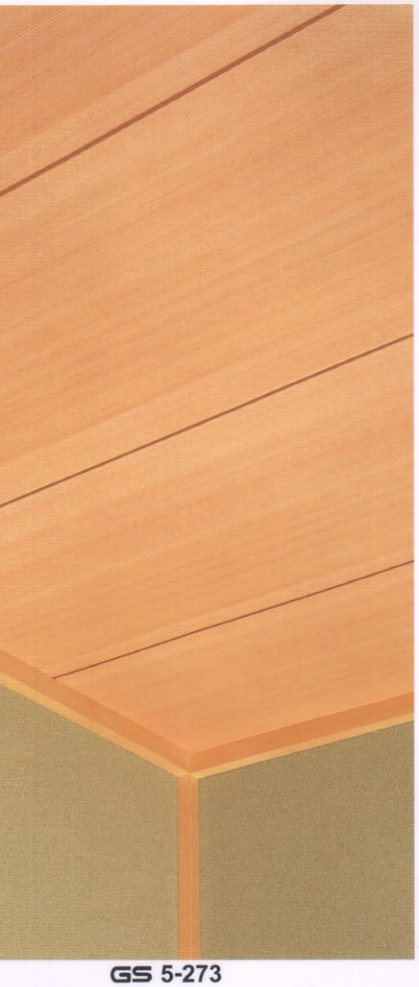


GS 5-273



GS 5-274



GS 5-275

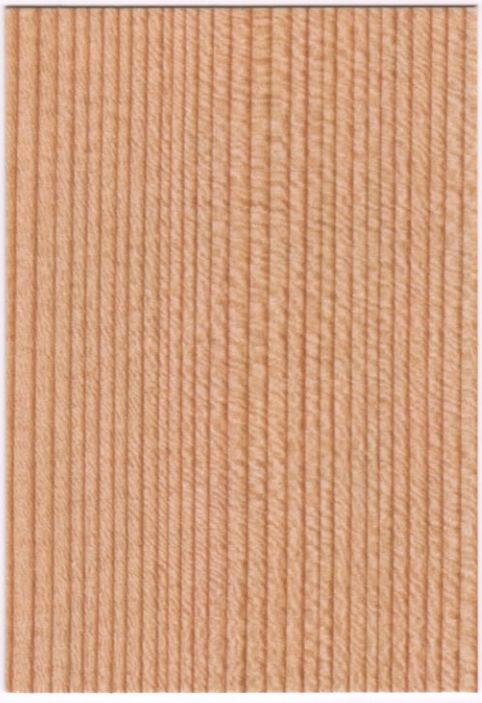

GS 5-273

空気を洗う壁紙®

93cm巾 × 50m乱
リピート↕79cm・↔93cm （目地間隔 46cm）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ 消臭性 ホルム除去

（杉柾目）



GS 5-274

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕124cm・↔46cm （目地間隔 46cm）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ

（杉板目）



GS 5-275

92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕46.5cm・↔92.5cm（目地間隔46.5cm）

準不燃 防火種別 2-3

防カビ

（杉板目）



GS 5-276（横貼）



GS 5-276

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕124cm・↔92cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ





GS 5-277

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕124cm・↔92cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ



GS 5-278（横貼）



GS 5-278

92cm巾 × 50m乱　☆
リピート↕124cm・↔46cm　（目地間隔 11cm）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ

（オーク板目）



GS 5-279



GS 5-279

92cm巾 × 50m乱　☆
リピート↕93cm・↔92cm　（目地間隔11.5cm）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ

（パイン板目）



GS 5-280



GS 5-281



GS 5-282




GS 5-280

93cm巾 × 50m乱
リピート↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ

（アッシュ）

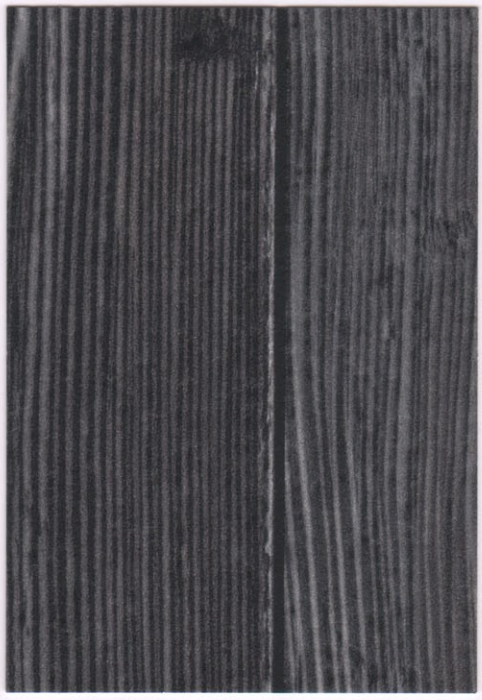

GS 5-281

93cm巾 × 50m乱
リピート↕125cm・↔93cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ

（パイン）




GS 5-282

93cm巾 × 50m乱
リピート↕125cm・↔93cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ

（オーク板目）

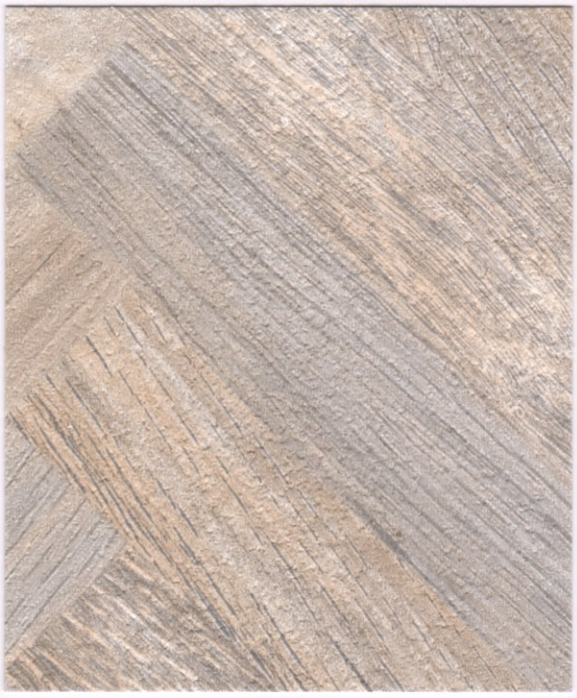

GS 5-283

93cm巾 × 50m乱
リピート↕47cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-283



GS 5-284

92cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-284



GS 5-285

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕9cm・↔9cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-285



GS 5-286

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕3cm・↔3cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-286



GS 5-287


92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕21.5cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-287

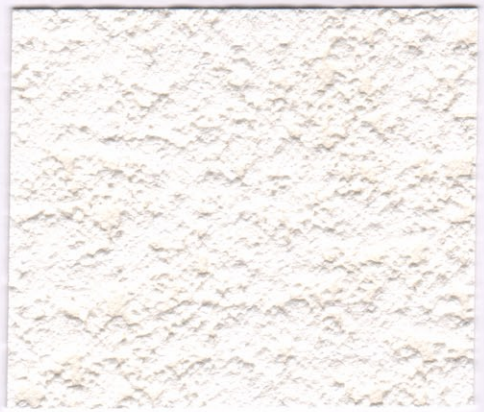

GS 5-288

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 5-291

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 5-294

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕31.5cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 5-289

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 5-292

91.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔30.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 通気性 施注



GS 5-295

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕21.5cm・↔23cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 5-290

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ 通気性 施注



GS 5-293

92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ——・——
準不燃 防火種別 2-3
防カビ



GS 5-296

92.5cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕18cm・↔18.5cm
準不燃 防火種別 2-3
防カビ

施注 2ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-297


92cm巾 × 50m乱
リピート↕62cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-297

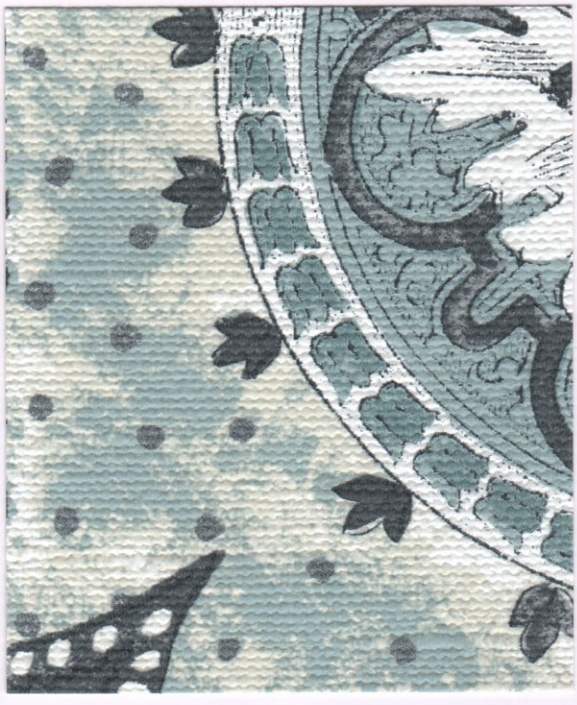

GS 5-298

92cm巾 × 50m乱
リピート↕62cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-298



GS 5-300（GS 5-299も同柄です）



GS 5-299

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔92cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 5-300

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔92cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 5-301

92cm巾 × 50m乱
リピート↕1.5cm・↔2cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 5-302

92cm巾 × 50m乱
リピート↕1.5cm・↔2cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 5-302（GS 5-301も同柄です）



GS 5-303


93cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-303

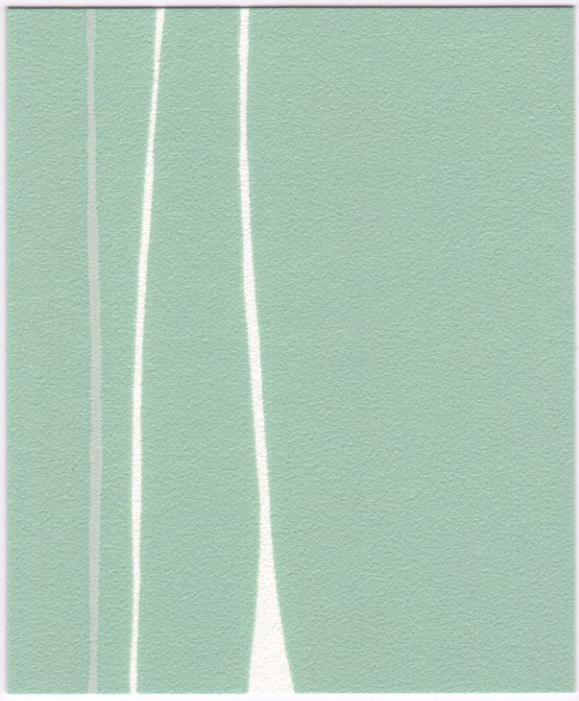

GS 5-304

93cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔46.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-304



GS 5-305



GS 5-305

92.5cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔92.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-306



GS 5-306

92cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ




GS 5-307

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ

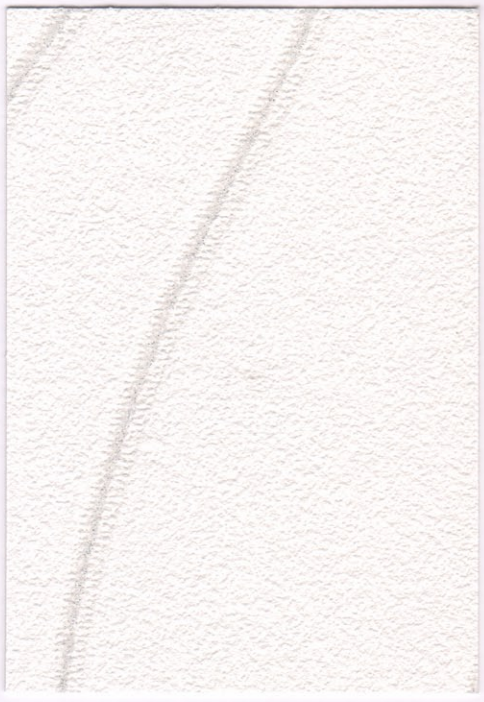

GS 5-308

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-309

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-307



GS 5-308



GS 5-309



GS 5-310

抗菌

91.5cm巾 × 50m乱
リピート↕21cm・↔30.5cm （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性



GS 5-311

93cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕30.5cm・↔46.5cm （エンボスリピート）

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-312

92cm巾 × 50m乱
リピート↕21.5cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-310



GS 5-311



GS 5-312



GS 5-313

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-313



GS 5-314

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔23cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-314



GS 5-315



GS 5-315

抗菌

92.5cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔61.5cm （ステップ柄合せ）

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性



GS 5-316



GS 5-316

92.5cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔92.5cm

準不燃 防火種別 2-3

防カビ



GS 5-317



GS 5-318



GS 5-319



GS 5-317

91.5cm巾 × 50m乱
リピート↕16cm・↔30.5cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-318

トップコート

93cm巾 × 50m乱
リピート↕15cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　撥水性



GS 5-319

92cm巾 × 50m乱
リピート↕46.5cm・↔92cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GS 5-320

93cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-320



GS 5-321

93cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔31cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-321



GS 5-322

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-322



GS 5-323

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔92cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ



GS 5-323



GS 5-324



GS 5-325



GS 5-326



GS 5-324

抗菌・消臭

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ　抗菌性　消臭性




GS 5-325

空気を洗う壁紙®

92.5cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔92.5cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　消臭性　ホルム除去

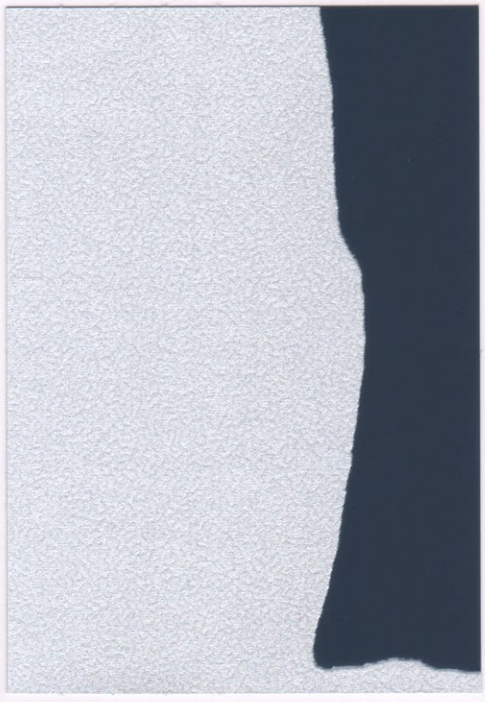

GS 5-326

92cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔46cm

準不燃　防火種別 2-3

防カビ

◆柄の一部に蛍光顔料を使用していますので、ライトを消すと柄が輝いてきます。
1. 消灯後しばらくの間（最長約 20 分）柔らかな光を発します。
2. ブラックライトを照射しますと、消灯後と同じように柄が鮮やかに光り出されます。
（LED 照明では、ほとんど効果がありません）



GS 5-327

蛍光壁紙


93cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔62cm
☆（ステップ柄合せ）

準不燃
防火種別 2-3

防カビ　蛍光性



GS 5-327（消灯前）

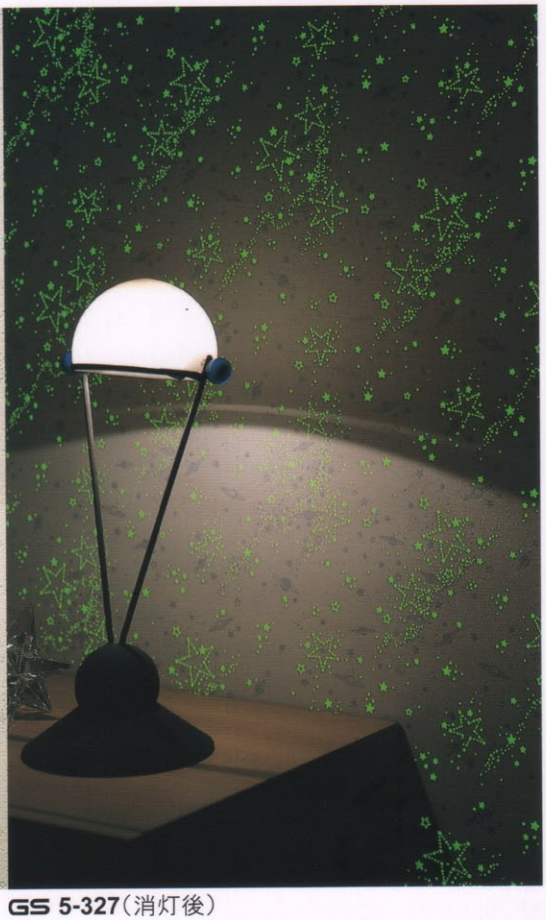

GS 5-327（消灯後）



GS 5-328

蛍光壁紙

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔46cm
☆

準不燃
防火種別 2-3

防カビ　蛍光性



GS 5-328（消灯前）



GS 5-328（消灯後）

不燃認定　汚れ防止壁紙

汚れを拭き取りやすい壁紙です。
表面強化タイプはペット対応としてもご使用いただけます。

◆ 表面強化タイプ　特長

強度のあるシート樹脂層に、フィルムラミネートでさらに強度をもたせています。キズや汚れのケアを必要とする空間に最適です。

◇お手入れ簡単。抗菌・汚れ防止機能！

表面にフィルムラミネート。汚れが落としやすく、抗菌性能で細菌の繁殖も抑えます。
※エバールフィルムは、食品包装に使用されている、安全性の高いフィルムです。


◇衝撃に、引っ掻きキズに断然強い（表面強化タイプ）

①一般ビニル壁紙と比較して表面が3〜6倍の強度を持つ「超表面強化＋抗菌・汚れ防止壁紙」です。
②カレンダー製法＋エバールフィルムラミネートにより、高い表面強度が得られます。

◆ 用　途　こんな場所におすすめします

医療・介護・福祉施設の共用スペース、ホテル・宿泊施設の共用スペース、ペットと暮らすご家庭に（表面強化タイプ）

【汚れ防止壁紙　断面図】



汚れ防止フィルム
・エバールフィルム　・PPフィルム
印刷層
塩化ビニル樹脂層
裏打紙層



GS 5-329　エバールフィルム


92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔23cm

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施 注
低帯電性　耐溶剤性



GS 5-329（GS 5-330も同柄です）

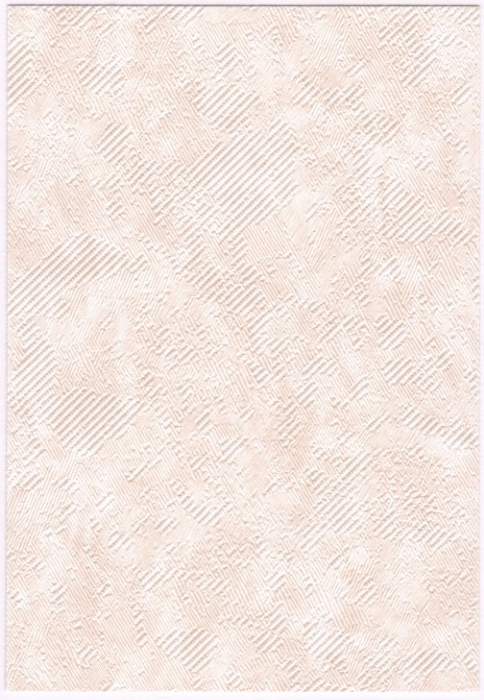

GS 5-330　エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔23cm

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施 注
低帯電性　耐溶剤性

施 注　42ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 5-331

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱 ☆
リピート ——•——

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注
耐溶剤性



GS 5-333

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔46cm　(プリントリピート)

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施注
低帯電性　耐溶剤性



GS 5-335

エバールフィルム

93cm巾 × 50m乱
リピート ——•↔31cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施注
低帯電性　耐溶剤性



GS 5-332

エバールフィルム

93cm巾 × 50m乱 ☆
リピート↕22.5cm・↔31cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注
耐溶剤性



GS 5-334

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔46cm　(プリントリピート)

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施注
低帯電性　耐溶剤性



GS 5-336

エバールフィルム

93cm巾 × 50m乱
リピート ——•↔31cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施注
低帯電性　耐溶剤性

施注　42ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-337

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注
低帯電性 耐溶剤性



GS 5-338

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注
低帯電性 耐溶剤性



GS 5-339

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔23cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注
低帯電性 耐溶剤性



GS 5-337（GS 5-338も同柄です）



GS 5-339

施注 42ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-340



GS 5-342（GS 5-341も同柄です）

施注 42ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-340

エバールフィルム

92.5cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔92.5cm　（エンボスリピート）

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　抗煙性　低帯電性　施注
耐溶剤性


GS 5-341

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート↕14.5cm・↔18.5cm　（エンボスリピート）

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施注
低帯電性　耐溶剤性

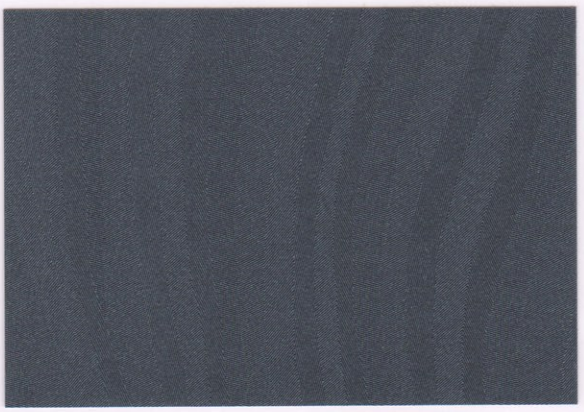

GS 5-342

エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート↕14.5cm・↔18.5cm　（エンボスリピート）

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施注
低帯電性　耐溶剤性



GS 5-343

エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱
リピート↕31.5cm・↔46.5cm ☆

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-344

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱
リピート ——•—— ☆

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-345

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔46cm ☆

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注
通気性



GS 5-343



GS 5-346

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔46cm ☆

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注
通気性

施注 2ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-347

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃　防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-349

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃　防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注

通気性



GS 5-351

エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕21.5cm・↔15.5cm

不燃 準不燃　防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注

通気性



GS 5-348

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃　防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-350

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕64cm・↔46cm

不燃 準不燃　防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 表面強化 消臭性 マイナスイオン 施注

ホルム除去 通気性



GS 5-352

エアウォッシュ

91.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔30.5cm

不燃 準不燃　防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去 施注

通気性

施注 2ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-353（GS 5-354～356も同柄です）



GS 5-355

トップコート

92cm巾 × 50m乱

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 撥水性



GS 5-353

トップコート

92cm巾 × 50m乱

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 撥水性



GS 5-354

トップコート

92cm巾 × 50m乱

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 撥水性



GS 5-356

トップコート

92cm巾 × 50m乱

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 撥水性



GS 5-357

エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-359

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-361

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-358

エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-360

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去



GS 5-362


エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃　準不燃　防火種別 1-6

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルム除去

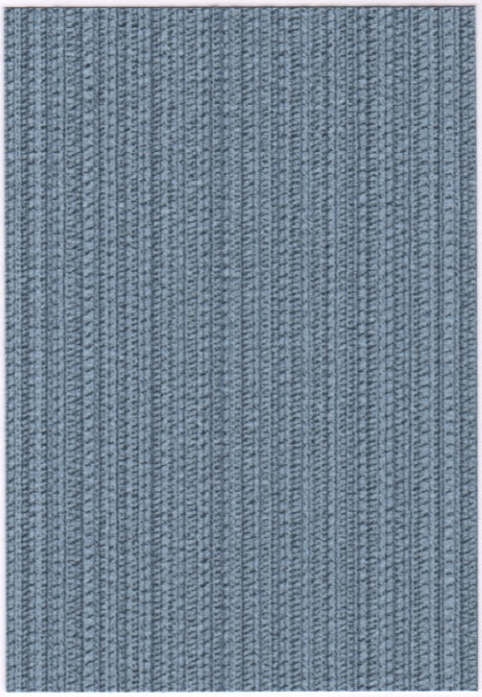

GS 5-363 エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-365 エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-363（GS 5-364も同柄です）



GS 5-364 エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-366 エアウォッシュ

92.5cm巾 × 50m乱 ☆


リピート ——•——

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-366（GS 5-365も同柄です）

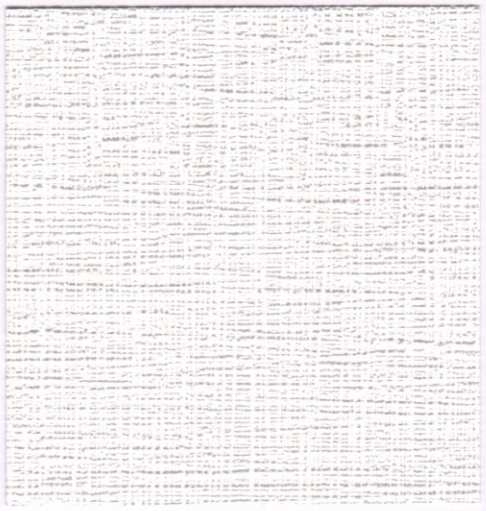

GS 5-367



GS 5-370



GS 5-373




GS 5-368



GS 5-371



GS 5-374

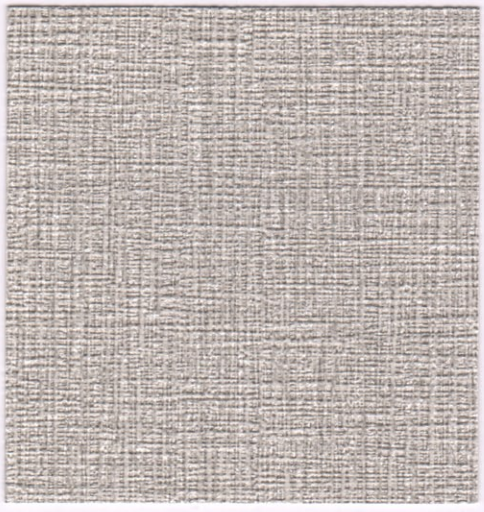

GS 5-369



GS 5-372



GS 5-375

GS 5-367〜375　空気を洗う壁紙®

92cm巾 × 50m乱

リピート ——•——

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　消臭性　ホルム除去




GS 5-376

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱
リピート↕46cm・↔23cm　☆

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去

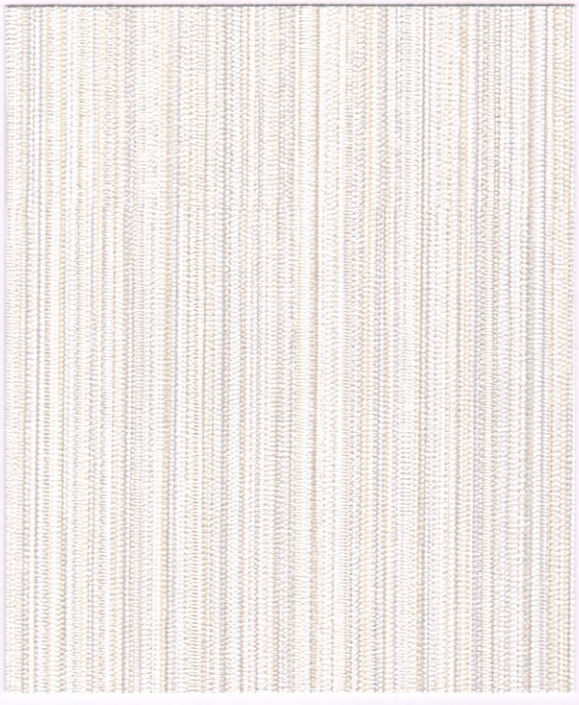

GS 5-377

エアウォッシュ

92cm巾 × 50m乱
リピート↕46cm・↔23cm　☆

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　抗菌性　消臭性　マイナスイオン　ホルムル除去




GS 5-376（GS 5-377も同柄です）



GS 5-378



GS 5-379

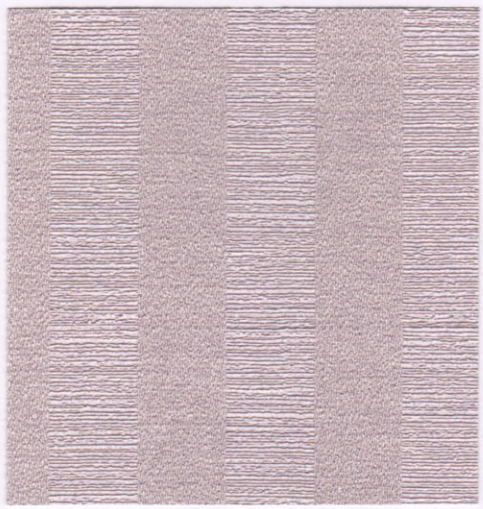

GS 5-380

GS 5-378〜380

エバールフィルム

92.5cm巾 × 50m乱

リピート ——•↔2.3cm

不燃　準不燃　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施 注

低帯電性　耐溶剤性

施 注 42ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 5-379（GS 5-378・380も同柄です）



GS 5-381

PPフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 汚れ防止 抗菌性 施注



GS 5-383

92.5cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔92.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ



GS 5-382（GS 5-381も同柄です）



GS 5-382

PPフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート↕32cm・↔46cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 汚れ防止 抗菌性 施注



GS 5-384

92.5cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔92.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ




GS 5-384（GS 5-383も同柄です）

施注 42ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-385（GS 5-386も同柄です）

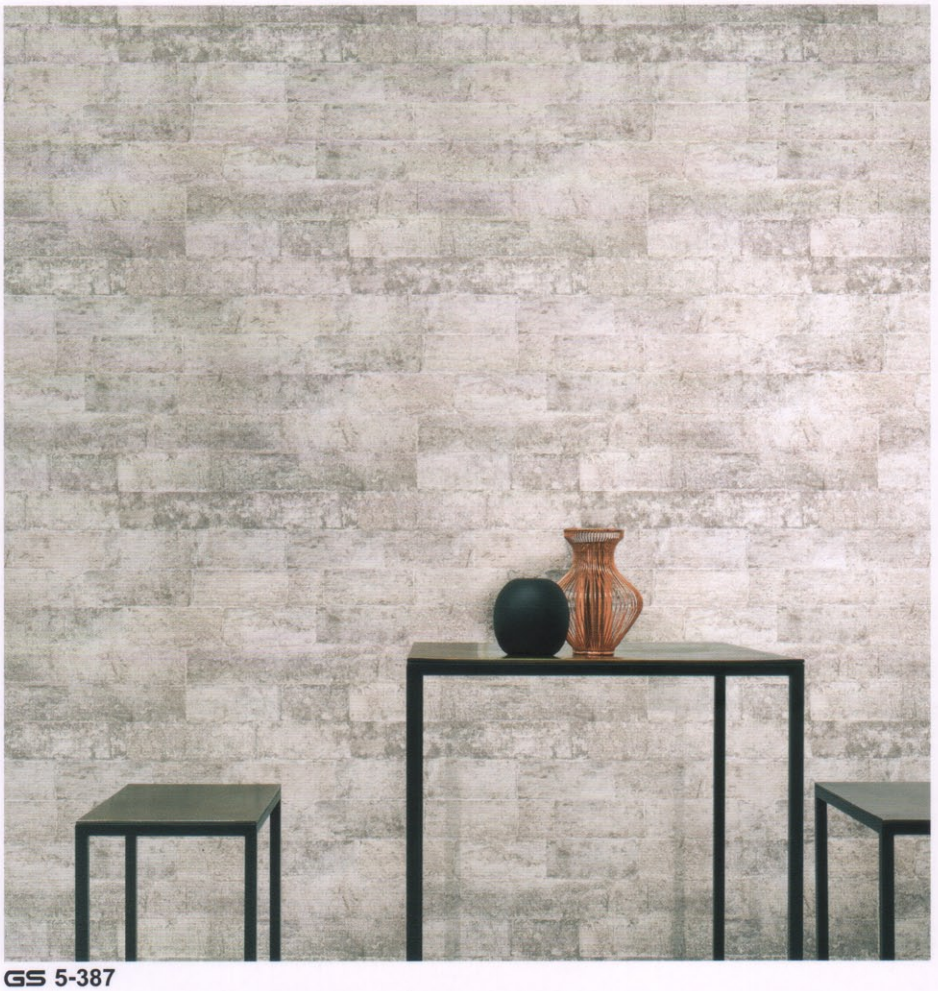

GS 5-387



GS 5-385

92.5cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔92.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ



GS 5-386

92.5cm巾 × 50m乱
リピート↕64cm・↔92.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ




GS 5-387

93cm巾 × 50m乱
リピート↕94cm・↔93cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4


防カビ

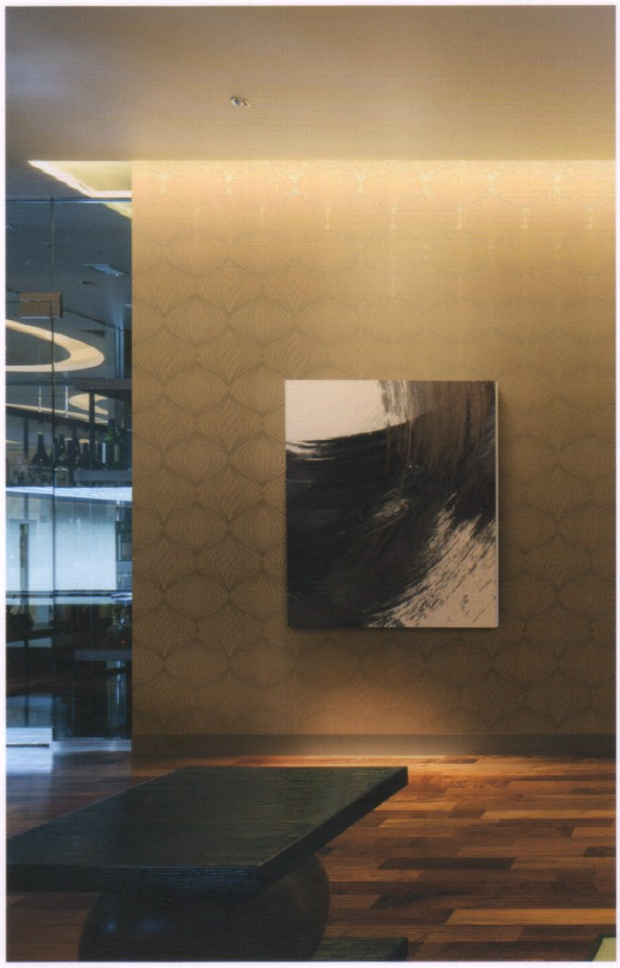

GS 5-388



GS 5-389

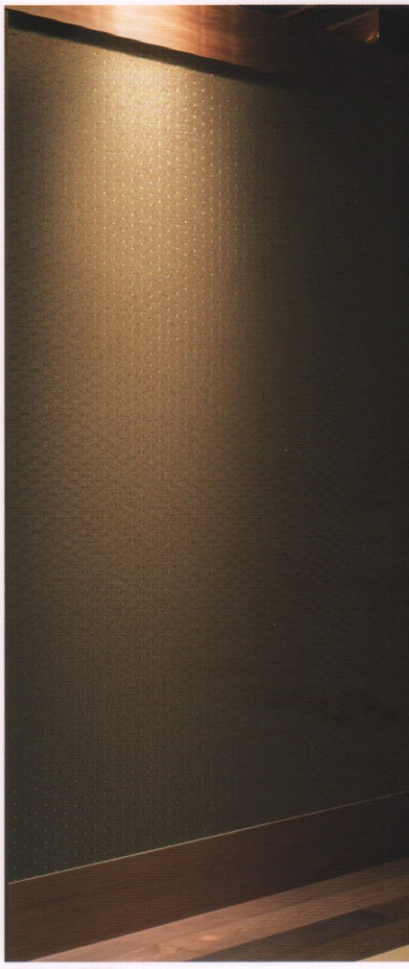

GS 5-390



GS 5-388

エアウォッシュ

91.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔30.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-389

エアウォッシュ

91.5cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕21.5cm・↔30.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-390

エアウォッシュ

93cm巾 × 50m乱 ☆

リピート↕32cm・↔15.5cm

不燃 準不燃 防火種別 1-6

防カビ 抗菌性 消臭性 マイナスイオン ホルム除去



GS 5-391



GS 5-393（GS 5-392も同柄です）



GS 5-391

エバールフィルム

93cm巾 × 50m乱
リピート↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施 注
低帯電性 耐溶剤性

（クリ柾目）



GS 5-392

93cm巾 × 50m乱
リピート↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ

（パイン板目）



GS 5-393

93cm巾 × 50m乱
リピート↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃 防火種別 1-4

防カビ

（パイン板目）

施 注 42ページの 施工上の注意 をご覧下さい。



GS 5-394

93cm巾 × 50m乱
リピート↕125cm・↔93cm

不燃　準不燃　　防火種別 1-4

防カビ

（チェスナット板柾）



GS 5-395　エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート↕93cm・↔92cm

不燃　準不燃　　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施注
低帯電性　耐溶剤性

（オーク柾目）



GS 5-396　エバールフィルム

92cm巾 × 50m乱
リピート↕93cm・↔92cm

不燃　準不燃　　防火種別 1-4

防カビ　汚れ防止　抗菌性　表面強化　抗煙性　施注
低帯電性　耐溶剤性

（オーク柾目）



GS 5-394



GS 5-395（**GS 5-396**も同柄です）

施注　42ページの施工上の注意をご覧下さい。



GS 5-397

エバールフィルム

93cm巾 × 50m乱
リピート↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注
低帯電性 耐溶剤性

（ウォールナット板目）



GS 5-398

エバールフィルム

93cm巾 × 50m乱
リピート↕125cm・↔93cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ 汚れ防止 抗菌性 表面強化 抗煙性 施注
低帯電性 耐溶剤性

（ウォールナット板目）



GS 5-399

92cm巾 × 50m乱
リピート↕93cm・↔92cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ

（ローズウッド柾目）



GS 5-397（GS 5-398も同柄です）



GS 5-400

92cm巾 × 50m乱
リピート↕93cm・↔92cm

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ

（ローズウッド柾目）

施注 42ページの施工上の注意をご覧下さい。

GSデジタルプリント 1巾タイプ

不燃認定壁紙 受注生産品 特殊掛率品

デジタルプリントクロスをもっと身近なものに。
日常生活にも取り入れやすい1巾タイプのデジタルプリントクロスです。お部屋に新たな彩りをプラスしてみませんか。

価格表

詳細	数量	単位	価格
1巾タイプ （GSP-101～GSP-104） W 900mm × H 2,700mm	1	セット	31,000円

（税抜価格、施工費・送料別途）

防火性能表　材料区分：塩化ビニル樹脂系壁紙


防火性能	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地
1-4	NM-3991	NM-3991	QM-0822	NM-4082

■ベース基材



漆喰（しっくい）タイプ

・GSデジタルプリント 1巾タイプ（GSP-101 ～ GSP-104）は別注サイズのオーダーにも対応します。
弊社担当者までご相談下さい。
・GSデジタルプリント 1巾タイプは受注生産品となるため、発注から最短でも2週間ほどの納期がかかります。

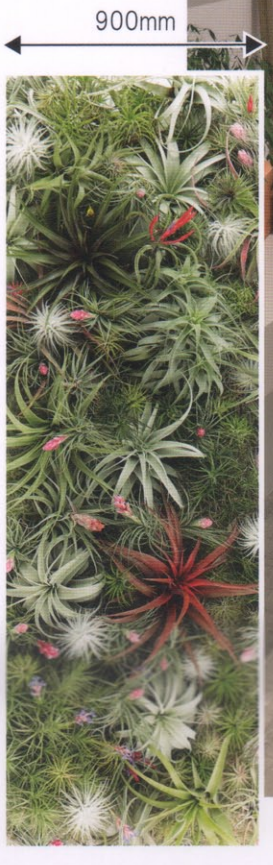



GSP-101：ボタニカル

GSP-101~104

W 900mm × H 2,700mm ☆

不燃 準不燃　防火種別 1-4

防カビ



GSP-102：ブックシェルフ



GSP-103：ウォーターフォール



GSP-104：チェリーブロッサム

GSデジタルプリント

不燃認定壁紙　受注生産品　特殊掛率品

デジタルプリント出力を使用した大迫力のオーダー壁紙です。ダイナミックな空間演出をお楽しみ下さい。

特　長

お部屋・用途にマッチしたデザイン・サイズでオーダーすることが出来、
オフィス・各種施設から住宅まで様々なニーズに応えます。
イージーオーダー品としてオリジナルコレクションを７種・３サイズご用意。
また、ご指定のサイズに合わせたフリーサイズでのオーダーや
お客様からのオリジナルデザイン品にも対応いたします。

用　途　こんな場所におすすめします

オフィス、ホテル、商業施設、医療・福祉施設、住宅など

ご注文から納品までの流れ

① イージーオーダー品　デザインの品番をご指定下さい。
　 オリジナルデザイン品　画像データをご提出下さい。
② イージー　オリジナル　出力サイズをご指定下さい。
③ イージー　オリジナル　プリント基材を選択下さい。
④ イージー　オリジナル　出力セット数をご指定下さい。

・GSデジタルプリントは受注生産品となるため、発注から最短でも２週間ほどの納期がかかります。またフリーサイズ・オリジナルデザイン品は納期をお問い合わせ下さい。
・お客様支給のオリジナルデザイン原稿の解像度・拡大の度合いによっては粗くなる場合があります。弊社担当者までご相談下さい。





GSP-13（オリジナルコレクション）
★こちらは写真ではなくイラスト風のデザインになります。

価　格　表

イージーオーダー品　（税抜価格、施工費・送料別途）

詳　細	数　量	単　位	価　格
2 巾タイプ W 1,800mm × H 1,350mm	1	セット	40,000 円
3 巾タイプ W 2,700mm × H 2,020mm	1	セット	89,000 円
4 巾タイプ W 3,600mm × H 2,700mm	1	セット	157,000 円

オリジナルデザイン品　（税抜価格、施工費・送料別途）

詳　細	数　量	単　位	価　格
別注品印刷費 ※完全データの場合	1	m	12,000 円
スキャニング料金 ※A2 サイズまでとなります	1	回	3,000 円

※データ加工・修正内容によっては別途費用が発生する場合がございます。

防火性能表　材料区分：塩化ビニル樹脂系壁紙

防火性能	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地
1-4	NM-3991	NM-3991	QM-0822	NM-4082

■3 種類のテクスチャー（基材）よりお選びいただけます。

漆喰（しっくい）タイプ

フラットタイプ

キャンバスタイプ

オリジナルコレクション（イージーオーダー品）



GSP-01



GSP-03



GSP-04



GSP-09



GSP-11



GSP-12

エバールフィルム

データ

拭き取り試験結果表　　（ビニル工業会試験方法に準拠）

拭き取り / 汚染物質	湿　布（水）	中性洗剤（原液）	アルカリ洗剤（原液）	アルコール
マジック（油性）	1級	2級	5級	5級
白板マーカー	1級	5級	2級	5級
※　水性ペン	5級	5級	5級	5級
※　クレヨン	2級	5級	5級	5級
※　醤油	5級	5級	5級	4級
※　コーヒー	4級	5級	5級	4級
ソース	5級	5級	5級	4級
ジュース	5級	5級	5級	4級
タバコのヤニ	3級	5級	5級	5級

5級：汚れが残らない　　4級：ほとんど汚れが残らない　　3級：やや汚れが残る　　2級：かなり汚れが残る　　1級：汚れが濃く残る
●上記の表の※マークは、日本ビニル工業会ビニル建装部会「汚れ防止商品性能表示規定」により指定された試験用の汚染物質です。

抗菌性能試験結果

試験菌	大腸菌		黄色ブドウ球菌		MRSA	
時　間	開始時	24時間後	開始時	24時間後	開始時	24時間後
一般ビニル壁紙	8.7×10^5	4.0×10^4	1.1×10^6	3.9×10^4	2.2×10^5	5.8×10^4
抗菌性壁紙	8.7×10^5	10以下	1.1×10^6	10以下	2.2×10^5	10以下

試験方法：35℃の環境下において24時間後の菌数を測定。
●試験結果は、開始時と24時間経過時の菌数の変化を示しています。
大腸菌を例にあげると、抗菌性壁紙では開始時に8.7×10^5（870,000）あった菌数が24時間後には10以下に減少したことを表しています。

PPフィルム

一般ビニル壁紙に近い柔軟性があり、冬場や寒冷地での施工性が向上しています。
濃い目の糊を使用し、丁寧な圧着を行うなど、一般的な汚れ防止壁紙と同じように施工には注意が必要です。
疎水性（水分が浸透しない）フィルムを使用しています。
施工時、表面に付着した接着剤（でんぷん糊）が、施工後数日で乾燥し、薄皮状に除去できます。

データ

汚れ防止試験方法と判定（壁紙製品規格協議会制定の「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠）
試験体に4種類の汚染物を付着させ、それぞれ24時間放置する。24時間後、除去剤で汚染物を丁寧に拭き取り、汚れの付着度合いを目視で判定する。

汚れ防止性能試験結果（汚染用グレースケールを使用）				
汚染物	コーヒー	醤油	クレヨン	水性サインペン
除去剤	水	水	中性洗剤	中性洗剤
一般ビニル壁紙	3〜4	3〜4	3〜4	3〜4
汚れ防止壁紙	5	5	4〜5	4〜5

判定基準（4級以上を合格とする）	
1級	汚れが濃く残る
2級	かなり汚れが残る
3級	やや汚れが残る
4級	ほとんど汚れが残らない
5級	汚れが残らない

トップコート

超撥水トップコートを施した壁紙で、水玉状に水汚れをはじくので簡単に拭き取ることができます。
一般ビニル壁紙に比べて表面がなめらかなので、施工時のハケさばきがよく、施工性がアップしています。

空気を洗う壁紙®


データ

空気中の臭いの原因物質と触れることで消臭する「空気触媒消臭機能」です。

「空気を洗う壁紙®」消臭剤



● 金属塩……触媒作用の半永久サイクル消臭性能
● 有機窒素化合物…化学反応によるホルムアルデヒド消臭

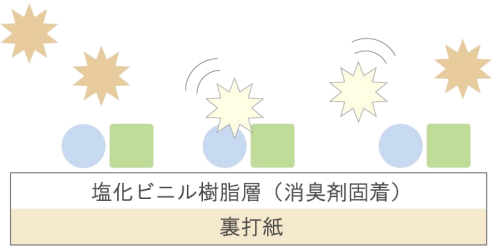

壁紙表面の消臭剤が悪臭原因物質を吸着・分解

半永久的に持続するサイクル消臭メカニズム　臭いの原因物質を安全な物質に分解します。

「空気を洗う壁紙®」は、臭いの原因物質を触媒や化学反応によって、水や二酸化炭素等の安全な物質に分解し、放出します。よって室内は常に浄化され、クリーンな空気を保ちます。


※触媒作用…そのもの自体（この場合金属塩）は変化せずに、化学反応を促進する作用のこと。半永久サイクル消臭が出来るのは、この触媒作用があるからです。

抗菌・消臭壁紙

データ

消臭性能試験結果
1時間後の悪臭の除去率を表したもので、消臭壁紙は悪臭のほとんどを取り除いたことを示しています。

アンモニア（初期濃度400ppm）：トイレの臭い



試験方法：壁紙を入れた容器に悪臭ガスを注入し400ppmまで高めた後、1時間後の悪臭成分の残量をガス検知管により測定し、除去率を求めました。

※データは実測値であり、保証値ではありません。

表面強化壁紙

一般の壁紙に比べて破れにくく、傷つきにくい壁紙です。

表面強化試験　JIS-0849（壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠）

JIS-0849で規定する摩擦試験機Ⅱ形を用い、所定の摩擦子(荷重200g)を取付け試験片の上を5往復させ、その傷付き程度を目視で判定。

判定基準

等級	判定基準
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える。（長さ1cm以上）
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える。（長さ1cm未満）
3級	表面層の破れが明確に見える。
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の剥がれ等が見られない。
5級	一見視で特に変化が見られない。

試験結果と判定

壁紙の種類	表面強化性能
一般ビニル壁紙	1～3級
表面強化壁紙	4～5級

4級以上の商品にのみ、表面強化 の機能性表示ができます。

ビニルクロス取扱い上のご注意

施工上のご注意

■商品確認

1.商品ラベルの確認
ラベルに記載されている品番、ロット、数量を確認の上、施工を開始してください。

2.ロット違い商品について
ロット違いの商品には、色差などが生じることもありますので、同一ロット品をご使用ください。できれば一巻の至近の箇所同士を貼り合わせてください。

3.施工注意の確認
施工にあたっては、サンプル帳などの施工注意をご一読してから開始してください。

■下地の調整

1.下地は乾燥させてから
コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー、パテを施した箇所は十分に乾燥してから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・カビが発生することがあります。

2.きれいな仕上がりは平滑な下地から
下地は施行後の不陸を防ぐため、平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。

3.ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の注意点
それぞれの下地専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。モルタル下地に汚れ防止壁紙を施工する場合はシーラー処理をしないと膨れが発生しやすくなります。冬季などの低温時には特に注意が必要です。また、ベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になりますので下地処理を十分にしてください。シーラーは接着不良や変色を防ぎます。

4.下地と同色のパテを使用
施工後、下地の色が透けて見える場合がありますので、パテは下地と同色のものを使用してください。

5.オイルステインなどの下地は避ける
オイルステイン、ニスなどを使用している下地は避けてください。変色の原因になります。
また、近接した場所に貼った場合も、同様の恐れがあります。

6.カビが発生している場合
貼り替え時、下地にカビが発生している場合は、十分にカビを殺菌し、乾燥させてから施工してください。

7.浮いた裏打紙の処理
貼り替え時、下地に残っている裏打紙が浮いている場合は、残紙をはがしてから施工してください。目開きの原因になります。

■施工糊と施工環境について

1.施工環境に合わせた準備を
冬季など低温時には壁紙が硬くなり施工しにくくなる傾向があります。状況に合わせて接着剤の配合やうませ時間を調整したり、部屋を暖めるなどの配慮をお願いします。特に汚れ防止壁紙にはご注意ください。

2.糊メーカーの注意事項を確認
施工糊の準備に際しては、糊メーカーの注意事項を守ってください。

3.糊付後の注意点
壁紙の品種や室内環境に応じて、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、膨れの発生を防ぎます。また、壁紙をきつく折り畳んだり、湾曲部に過重がかからないようにしてください。折れジワが発生し、元に戻らない場合があります。特に汚れ防止壁紙はご注意ください。

■貼り付け

1.有効巾について
壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を越えた使用は、左右色違いの原因となります。

2.ジョイント位置について
ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色違いが生じる場合があります。また、貼り残しや部分補修に残材を使う場合は、色違いが起きやすいので天地・左右を十分にご確認の上施工してください。

3.三巾ほど施工した時点で状態を確認
商品検査には十分配慮しておりますが、念のため三巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断し当社までご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工後賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

4.はぎ合わせについて
窓の上下など一部だけを横貼りにしたり、他の部分と不調和なはぎ合わせをすると、色違いを生じますので、同じ方向で貼ってください。

5.石膏ボード下地の注意点
石膏ボード下地で重ね切りを行なう場合は、石膏ボードの原紙まで切り込まないようにご注意ください。目地隙の原因となります。また、ボードの合わせ目ではジョイントしないでください。仕上がりに支障をきたすことがあります。

6.ジョイント部のカットについて
ジョイント部をカットする際は、目地隙を防ぐため、必ずカッターの刃をまっすぐに入れてください。

7.入隅の処理は建物の構造に適した方法を
ボードやパネル下地の継ぎ目をまたいで壁紙を施工すると、入隅にフクレやよじれ・割れなどが発生する場合があります。これは、建物の構造上継ぎ目が振動の逃げ場になっているためで、避けることは出来ません。ましてや下地の動きを壁紙で防ぐことは不可能です。このような場合は、できるだけ入隅で壁紙をジョイントすることをおすすめします。

■養　生

1.粘着性の強い養生テープは使用しない
粘着性の強いマスキングテープの使用は避けてください。テープの粘着剤が壁紙に固着し、変色や汚れの原因になります。また、テープを剥がす時に壁紙表面が破損する恐れがあります。

2.付着した糊や汚れの処理
壁紙の表面や廻り縁などに糊、汚れなどがつかないよう十分注意して施工してください。付着してしまった場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取ってください。糊が付着したままで放置すると、カビや変色の原因になります。

3.施工後は自然乾燥を
施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。その間、冷暖房を強くかけ過ぎないようにお願いします。急速に乾燥させると剥がれ・めくれなどの原因になります。

4.換気を十分にする
施工中および施工後一週間程度は、換気を十分に行ってください。換気が十分でないと、室内に臭いが残る場合があります。

選択上のご注意

1.防火性について
建築物の内装仕上げには、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火壁装材料、および施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。

2.機能性壁紙について
機能性壁紙をご利用の際は、特徴や注意点をご理解の上、ご使用ください。

3.使用環境について
高温、高湿、水漏れの環境や屋外での使用は避けてください。

4.見本・サンプル・写真について
製造ロットの違いにより、見本やサンプル帳と実際の商品が若干異なる場合があります。また、改良その他の事情により予告なく仕様変更を行うことがあります。なお、施工例などの写真は、印刷の都合上実物と多少異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。

廃棄上のご注意

1.残材を焼却しない
ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。燃やすと塩化水素ガスなどが発生し、目・粘膜などを刺激しますのでご注意ください。

2.壁紙の残材は適切な廃棄処分を
施工後の壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合は、市町村条例に基づき処分してください。なお、業者の方が廃棄する場合には産業廃棄物となりますのでご注意ください。

3.不要になったカタログの処理方法
廃棄物処理法に基づき、不要になったカタログは産業廃棄物としての取扱いが必要です。
許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

荷扱い・保管上のご注意

1.商品受領時のお願い
受領時には、納品書と商品現品を確認してください。万一、ご注文品と違う品番や規格外の商品が納入された場合は、購入先へご連絡ください。

2.保管はタテ積みで
商品はタテ積みで保管してください。ヨコ積みや井桁積みはしないでください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、エンボスつぶれや光沢差が発生する場合があります。

維持管理上のご注意

一般的注意事項

1.入居後は、まず換気を
施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

2.直射日光からの保護
直射日光が当たると、紫外線により色褪せがしやすくなります。部屋を使用していないときは、カーテンやブラインドを活用し、直射日光を避けるよう心がけてください。

3.高温・熱風を避ける
ストーブなど暖房器具の熱風が直接壁紙に当たらないようにしてください。また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形、変色することがあります。

4.粘着テープを貼らない
粘着テープ（セロハンテープやガムテープなど）を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。

5.薬品や化粧品などを付着させない
スプレー式の薬品、殺虫剤、化粧品を壁紙に吹き付けないでください。壁紙が変色することがあります。

6.家具を壁面に密着させない
家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。空間を設けることは、変色だけでなく結露やカビの予防にもなります。

7.タバコの煙などについて
タバコの煙やキッチンからの油煙は、壁紙を短期間で黄変させてしまいます。できるだけ室内の換気を心がけてください。

8.落書きには事前対策を
小さなお子さまの落書きには十分ご注意ください。一般の壁紙では油性マジック、クレヨンなどは落とすことができません。汚れがつきやすい場所には「汚れ防止」壁紙の使用をおすすめします。



Art
アート No.5

価格表・防火性能表

株式会社GSタカハシ

●福岡本社
TEL.(092)741-3231(代)
●福岡東
TEL.(092)626-7775(代)
●福岡南
TEL.(092)588-2626(代)
●福岡西
TEL.(092)866-5006(代)
●北九州
TEL.(093)383-8488(代)
●山口
TEL.(083)974-3120(代)
●久留米
TEL.(0942)37-4421(代)
●長崎
TEL.(095)881-3131(代)
●熊本
TEL.(096)379-3113(代)
●大分
TEL.(097)538-0831(代)
●宮崎
TEL.(0985)23-2387(代)
●鹿児島
TEL.(099)255-3757(代)


Art
株式会社
GSタカハシ