

GSPART

No.29

全点防カビ 軽量タイプ F★★★★
表面強か壁紙 撥水コート 全点シックハウス対策品

GSアソート

No.29 2021-2023

■機能性壁紙の充実

表面強か壁紙に加えて、天井の施工時や運搬時の負担を軽減する軽量タイプ、汚れを拭き取りやすい撥水コートを収録。

■豊富なカラー・パターン

アクセントクロスとしてはもちろん、全面にもご使用いただける商品を追加。また、人気のマテリアルシリーズに新柄も。

■新築&リフォーム対応

ボリュームのある高発泡クロスからスタイリッシュなものまで幅広く収録。貼りやすくきれいな仕上がりです。



空間作りをお手伝いする

 株式会社 **GSタカハシ**



GS19-47

index

石目調 GS19-1 ~ 22

織物調 GS19-23 ~ 46

マテリアル GS19-47 ~ 55

和風調・パターン GS19-56 ~ 65

2026年まで
長期継続品 (ロングライフ) 10点収録

天井の施工もらくらく!
軽量タイプ 26点収録

キズに強い
表面強か壁紙 11点収録

水汚れを弾き、拭き取りやすい
撥水コート 5点収録

- P.1 機能紹介
- P.2 長期継続品 (ロングライフ) 一覧
- P.3 品質規格・防火性能
- 巻末 注意事項・品番対照表



軽量タイプ

かるか～!

26点収録

一般ビニル壁紙に比べ20～25%の軽量化を実現しました。天井施工時や運搬、搬入時の負担を軽減できます。



軽量タイプ 収録品番一覧

GS19-1 GS19-2 GS19-10 GS19-11 GS19-12 GS19-13
 GS19-14 GS19-17 GS19-18 GS19-23 GS19-24 GS19-25
 GS19-29 GS19-32 GS19-38 GS19-39 GS19-40 GS19-42
 GS19-45 GS19-46 GS19-51 GS19-52 GS19-53 GS19-54
 GS19-55 GS19-56



表面強か壁紙

表面が
つよか～!

11点収録

壁紙工業会制定の「表面強化壁紙性能規定」に基づく表面強化性能の「3級」程度に相当する商品です。一般ビニル壁紙に比べ、表面が強クキズが付きにくくなっています。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

表面強か壁紙 収録品番一覧

GS19-2 GS19-8 GS19-10 GS19-11 GS19-13 GS19-14
 GS19-43 GS19-54 GS19-55 GS19-57 GS19-64



撥水コート

5点収録

水汚れを弾くので、簡単に拭き取ることができます。また、施工時の刷毛さばきが良く、施工糊も拭き取りやすい商品です。




撥水コート

一般ビニル壁紙

汚れ落ち性能試験

■コーヒー (除去剤: 水)

■クレヨン (除去剤: 中性洗剤)

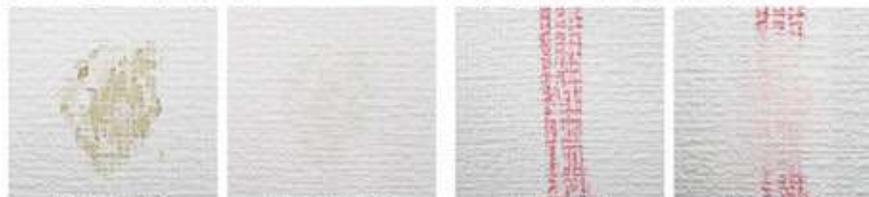

拭き取り前

拭き取り後

拭き取り前

拭き取り後

試験方法: 壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」を参考にした社内自主試験。
汚染物を付着させ、24時間後に拭き取り汚れの落ち具合を目視で評価。

撥水コート 収録品番一覧

GS19-27 GS19-28 GS19-43 GS19-57 GS19-61

※長時間付着した汚れ、浸透した汚れは拭き取れません。
 ※クレヨン、マジック等の油性の汚れは拭き取りにくくなります。
 ※商品によって汚れ落ちの性能は異なります。



防カビ性 全点防カビ

この見本帳の防カビ壁紙は下表の「0」の性能を有しています。

菌系の発育評価	結果の表示
肉眼及び顕微鏡下でカビの発育は認められない	0
肉眼ではカビの発育は認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でカビの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でカビの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌系はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌系の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

NEW

GS19-1

巾92.5cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

2026 年まで継続

GS19-2

巾93cm切売可

リピート↓31.5cm・↔31cm

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

表面強か壁紙

GS19-3

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ

リピート↓31.5cm・↔46cm

GS19-4

巾92cm切売可

リピート↓32cm・↔

準不燃 防火種別2-3

防カビ



NEW

GS19-5

準不燃 防火種別2-3

巾92.5cm切売可

防カビ

リピート↓32cm・↔92.5cm

2026 年まで継続

GS19-6

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ

リピート↓25.5cm・↔23cm

NEW

GS19-7

準不燃 防火種別2-3

巾93cm切売可

防カビ

リピート↓32cm・↔46.5cm

無地貼り可

GS19-8

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ 表面強か壁紙

リピート↑30cm・↔46cm

無地貼り可

GS19-9

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ

リピート↓23cm・↔46cm

NEW

GS19-10

巾92cm切売可

リピート ———・—————

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

表面強か壁紙

NEW

GS19-11

巾92cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

表面強か壁紙

2026 年まで継続

GS19-12

巾92cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

NEW

GS19-13

巾92cm切売可

リピート↓23cm・↔46cm

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

表面強か壁紙

NEW

GS19-14

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ 軽量タイプ

リピート↓23cm・↔46cm

表面強か壁紙

無地貼り可

NEW

GS19-15

巾92cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ

GS19-16

巾93cm切売可

リピート↓24cm・↔31cm

準不燃 防火種別2-3

防カビ

GS19-17

巾92cm切売可

リピート

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

GS19-18

準不燃 防火種別2-3

巾93cm切売可

防カビ 軽量タイプ

リピート↓21.5cm・↔31cm

無地貼り可

GS19-19

巾93cm切売可

リピート↓21cm・↔31cm

準不燃 防火種別2-3

防カビ

GS19-20

巾92cm切売可

リピート ————

準不燃 防火種別2-3

防カビ

GS19-21

巾92cm切売可

リピート — — . — —

準不燃 防火種別2-3

防カビ

GS19-22

巾92cm切売可

リピート — — . — —

準不燃 防火種別2-3

防カビ

GS19-23

巾92cm切売可

リピート —・—

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

NEW

GS19-24

巾92cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

NEW
GS19-25

巾92cm切売可

リピート — — . — —

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

2026 年まで継続

GS19-26

巾92cm切売可

リピート ————

準不燃 防火種別2-3

防カビ

NEW
GS19-27

巾92cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ 撥水コート

NEW

GS19-28

巾92cm切売可

リピート — — ・ — —

準不燃 防火種別2-3

防カビ 撥水コート

GS19-29

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ 軽量タイプ

リピート — — —

GS19-30

巾92.5cm切売可

リピート ————

準不燃 防火種別2-3

防カビ

GS19-31

巾92.5cm切売可

リピート — — ・ — —

準不燃 防火種別2-3

防カビ

GS19-32

巾92cm切売可

リピート —・—

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

2026 年まで継続

GS19-33

巾92cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ

2026 年まで継続

GS19-34

巾92cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ

2026 年まで継続

GS19-35

巾92.5cm切売可

リピート ————

準不燃 防火種別2-3

防カビ

GS19-36

巾92.5cm切売可

リピート — — . — —

準不燃 防火種別2-3

防カビ

2026年まで継続

GS19-37

巾92cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ

2026 年まで継続

GS19-38

巾92cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

GS19-39

巾92.5cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

GS19-40

巾92cm切売可

リピート — — —

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

GS19-41

巾92cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ

GS19-42

巾92cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

GS19-43

巾92cm切売可

リピート ————

準不燃 防火種別2-3

防カビ

表面強化壁紙 撥水コート

GS19-44

巾92cm切売可

リピート ——— . ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ

NEW

GS19-45

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ 軽量タイプ

リピート↓23cm・↔46cm

無地貼り可

NEW

GS19-46


準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ 軽量タイプ

リピート↓23cm・↔46cm

無地貼り可

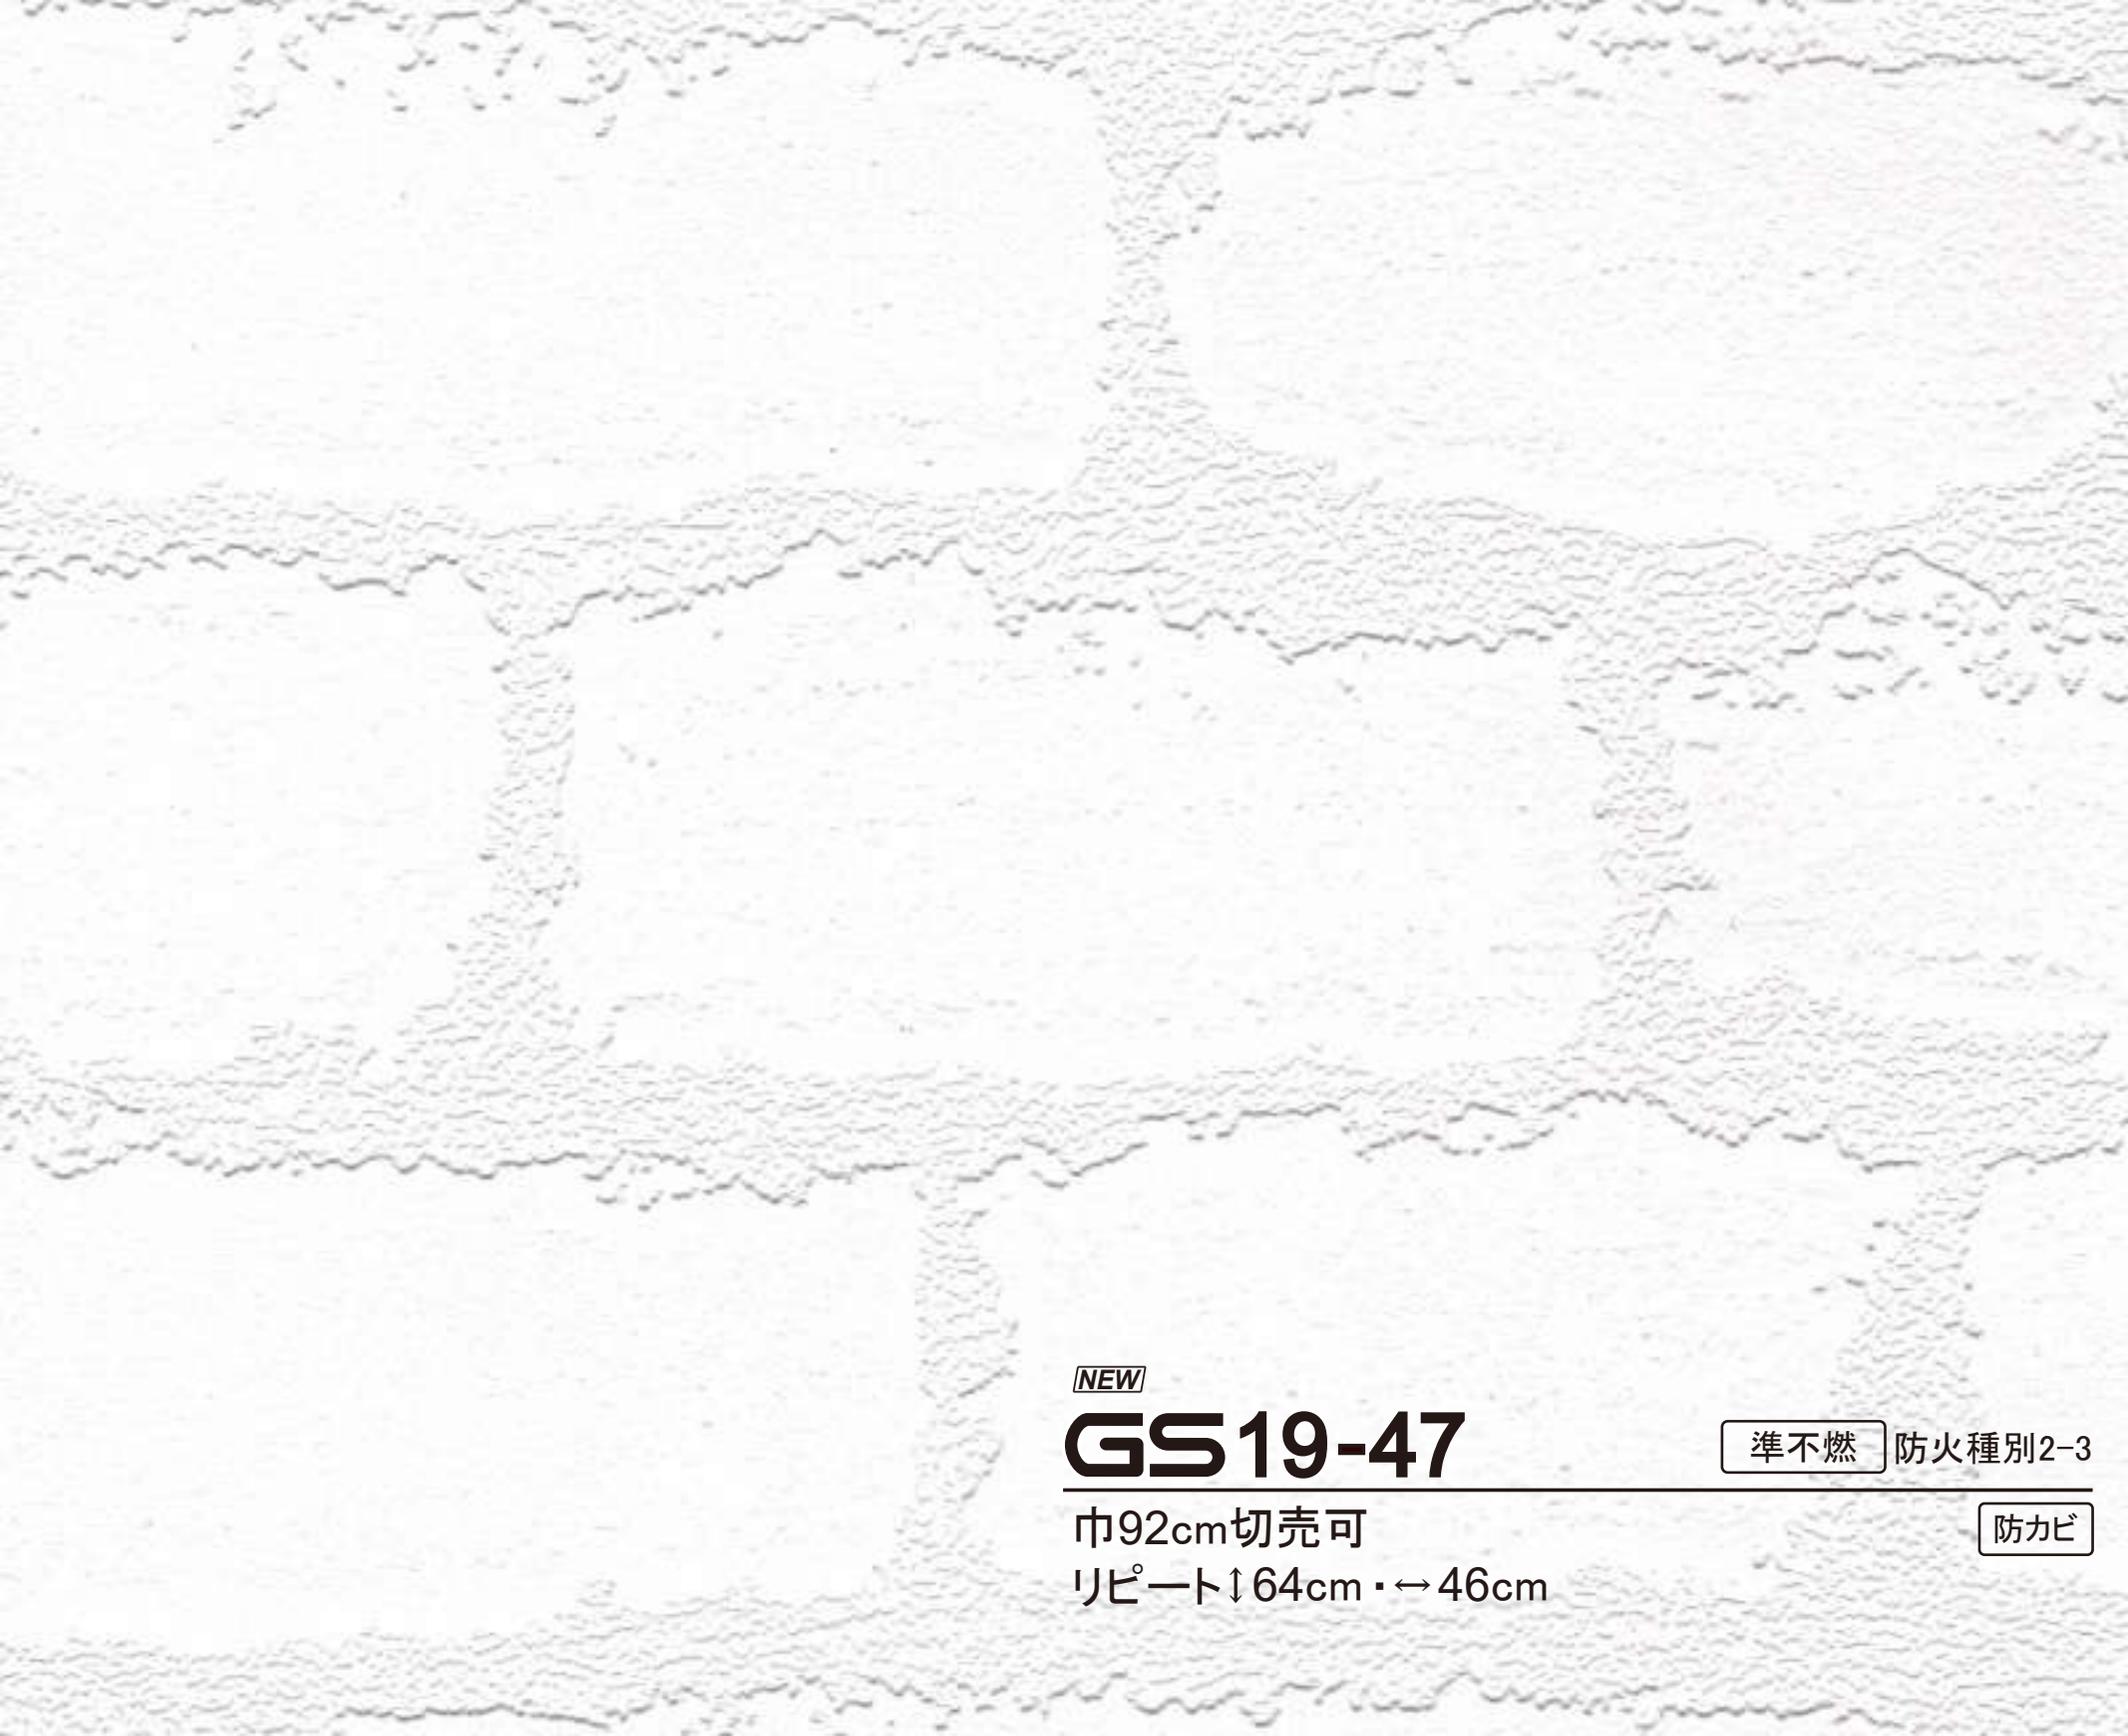

NEW

GS19-47

巾92cm切売可

リピート↓64cm・↔46cm

準不燃 防火種別2-3

防カビ

GS19-48

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ

リピート↑32cm・↔46cm

エンボスリピート

GS19-49

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ

リピート↓30.5cm・↔23cm

2026 年まで継続

GS19-50

準不燃 防火種別2-3

巾93cm切売可

防カビ

リピート↓21.5cm・↔31cm

NEW

GS19-51

巾92.5cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

NEW

GS19-52

巾92cm切売可

リピート ————

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

NEW

GS19-53

巾92cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

NEW

GS19-54

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ 軽量タイプ

リピート↓32cm・↔46cm

表面強か壁紙

無地貼り可

NEW

GS19-55

巾92cm切売可

リピート↓61cm・↔46cm

準不燃 防火種別2-3

防カビ 軽量タイプ

表面強か壁紙



NEW

GS19-56

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ 軽量タイプ

リピート↓23cm・↔23cm

無地貼り可

GS19-57

巾92cm切売可

リピート ———

準不燃 防火種別2-3

防カビ

表面強化壁紙 撥水コート

GS19-58

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ

リピート↓64cm・↔46cm

GS19-59

準不燃 防火種別2-3

巾92.5cm切売可

防カビ

リピート↓70cm・↔92.5cm

【杉板目】目地間隔46cm 目地巾0.8cm

NEW

GS19-60

準不燃 防火種別2-3

巾92.5cm切売可

防カビ

リピート↓32cm・↔15.5cm

NEW

GS19-61

巾92cm切売可

リピート

準不燃 防火種別2-3

防カビ

撥水コート

GS19-62

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ

リピート↓21.5cm・↔23cm

NEW

GS19-63

巾92.5cm切売可
リピート — — — —

準不燃 防火種別2-3

防カビ

GS19-64

準不燃 防火種別2-3

巾93cm切売可

防カビ

リピート↓27.5cm・↔46.5cm

表面強か壁紙

GS19-65

準不燃 防火種別2-3

巾92cm切売可

防カビ

リピート↓24cm・↔46cm

2026年までの長期継続品（ロングライフ）




GS 19-2



GS 19-6



GS 19-12




GS 19-26



GS 19-33



GS 19-34



GS 19-35



GS 19-37



GS 19-38



GS 19-50

長期的なメンテナンスを必要とする
ところでも安心してお使いいただける
長期継続品を10点収録しています。



JIS-A6921 規格適合品

日本の工業製品の品質安定を目的とした工業標準化法に基づき制定された国家規格です。

No.	試験項目		規格値	
1	退色性 (号)		4 以上	
2	乾燥摩擦	縦	4 以上	
		横	4 以上	
	湿潤摩擦	縦	4 以上	
		横	4 以上	
3	隠ぺい性 (級)		3 以上	
4	施工性			浮き及び剥がれがあってはならない
5	湿潤強度 N/1.5cm	縦	5.0 以上	
		横	5.0 以上	
6	ホルムアルデヒド放出量 (mg/l)		0.2 以下	

SV 規格適合品 (Standard Value : 標準規格)

SV 規格は、快適・健康・安全を配慮した製品を供給することを目的に壁紙製品規格協議会 (SV 協議会) で制定された自主安全規格です。

No.	試験項目		規格値
1~6	JIS 規格と同じ		JIS 規格と同じ
7	重金属	ヒ素 (mg/kg)	3 以下
		鉛 (mg/kg)	20 以下
		カドミウム (mg/kg)	3 以下
		クロム (VI) (mg/kg)	20 以下
		水銀 (mg/kg)	2 以下
8	塩化ビニルモノマー (mg/kg)		0.1 以下
9	残留 VOC	TVOC ($\mu\text{g/g}$)	100 以下
		TEX 芳香族 ($\mu\text{g/g}$)	10 以下
使用原材料			
10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は、使用しない。	
11	可塑剤	沸点が 300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただし DBP は使用しない。	
12	発泡剤	フルオロカーボン類は、使用しない。	
13	溶剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用しない。	



ホルムアルデヒド等級 F★★★★

この見本帳に収録している壁紙は、シックハウス対策に関わる建築基準法の改正に伴い、床面積に対して無制限に使用できる壁紙のホルムアルデヒド放出量の規制値 (0.2 mg/l) 以下です。

告示で定める性能区分	規制対象外 ※第1~第3種よりも 上位の性能を備えた建築材料	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド発散速度 (チャンバー法数値)	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$ 以下 少ない ←	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$ ~ 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$ 以下	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$ ~ 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$ 以下	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$ 以上 → 多い
対策マーク	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	表示不可
壁紙の規格	大臣認定・JIS 認証	—	—	—
内装仕上げの制限	使用制限無し	使用面積の制限		使用禁止



防火性能 (直張り)

防火種別	不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地
2-3	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—

材料区分：塩化ビニル樹脂系壁紙

壁紙品質情報管理システム登録確認書 (防火認定及びホルムアルデヒド情報の確認書)

日本壁装協会の検索システムでは、JIS ならびに大臣認定に関するシックハウス情報や防火の認定情報も商品番号から容易に検索ができ、印刷及びダウンロードすることができます。是非ご活用ください。

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

日本壁装協会

検索



選択上のご注意

①防火性について

建築物の内装仕上げについては、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は下地基材と防火壁装材料と施工方法の組み合わせによって決まりますのでご注意ください。防火仕上げとする場合は下地にシーラー処理を施すことが必要となります。

②見本・サンプル帳について

見本や、サンプル帳と実際の商品が若干異なる場合がありますのでご了承下さい。価格、仕様は、見本帳発行時のものです。原材料や経済情勢の変動、品質改善により、やむをえず価格、仕様を変更させて頂く場合があります。

③ロット違い商品について

ロット違いの商品には、若干色などに差が生じることもありますので、同一ロット商品をご使用下さい。できれば、一巻の至近の箇所同士を貼り合わせて下さい。

維持・管理上のご注意

①入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後の1週間程度は十分に換気を行って下さい。

②直射日光などからの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色する恐れがあります。カーテンやブラインドなどでの日除けを心がけて下さい。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が、直接壁紙にあたらないようにして下さい。剥がれや目地スキの原因となります。

③粘着テープを貼らない

壁紙に粘着テープ（セロハンテープ・ガムテープ等）を付着させないで下さい。変退色や、汚れ、破損を招く原因となります。

保管上のご注意

保管場所は、火気・水・湿気・直射日光を避けて下さい。また商品を地面へ直において保管しないで下さい。

施工上のご注意

施工に関しては三巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認下さい。壁紙標準施工法（壁装施工団体協議会制定）に基づく施工を行って下さい。防火仕上げについては、防火壁装材料・標準施工法（日本壁装協会制定）をご参照下さい。

品番対照表

品番	旧品番	防カビ	軽量タイプ	表面強か壁紙	撥水コート	無地貼り可
GS 19-1		●	●			●
GS 19-2	GS 89-10	●	●	●		
GS 19-3	GS 89-11	●				
GS 19-4	GS 89-9	●				
GS 19-5		●				
GS 19-6	GS 89-12	●				
GS 19-7		●				●
GS 19-8	GS 89-17	●		●		●
GS 19-9	GS 89-16	●				
GS 19-10		●	●	●		●
GS 19-11		●	●	●		●
GS 19-12	GS 89-18	●	●			●
GS 19-13		●	●	●		●
GS 19-14		●	●	●		●
GS 19-15		●				●
GS 19-16	GS 89-15	●				
GS 19-17	GS 89-19	●	●			●
GS 19-18	GS 89-7	●	●			●
GS 19-19	GS 89-8	●				
GS 19-20	GS 89-21	●				●
GS 19-21	GS 89-22	●				●
GS 19-22	GS 89-23	●				●
GS 19-23	GS 89-49	●	●			●
GS 19-24		●	●			●
GS 19-25		●	●			●
GS 19-26	GS 89-45	●				●
GS 19-27		●			●	●
GS 19-28		●			●	●
GS 19-29	GS 89-30	●	●			●
GS 19-30	GS 89-31	●				●
GS 19-31	GS 89-28	●				●
GS 19-32	GS 89-35	●	●			●
GS 19-33	GS 89-32	●				●
GS 19-34	GS 89-33	●				●

品番	旧品番	防カビ	軽量タイプ	表面強か壁紙	撥水コート	無地貼り可
GS 19-35	GS 89-34	●				●
GS 19-36	GS 89-39	●				●
GS 19-37	GS 89-37	●				●
GS 19-38	GS 89-38	●	●			●
GS 19-39	GS 89-36	●	●			●
GS 19-40	GS 89-42	●	●			●
GS 19-41	GS 89-43	●				●
GS 19-42	GS 89-25	●	●			●
GS 19-43	GS 89-48	●		●	●	●
GS 19-44	GS 89-46	●				●
GS 19-45		●	●			●
GS 19-46		●	●			●
GS 19-47		●				
GS 19-48	GS 89-1	●				
GS 19-49	GS 89-5	●				
GS 19-50	GS 89-6	●				
GS 19-51		●	●			●
GS 19-52		●	●			●
GS 19-53		●	●			●
GS 19-54		●	●	●		●
GS 19-55		●	●	●		
GS 19-56		●	●			●
GS 19-57	GS 89-51	●		●	●	●
GS 19-58	GS 89-53	●				
GS 19-59	GS 89-65	●				
GS 19-60		●				
GS 19-61		●			●	●
GS 19-62	GS 89-59	●				
GS 19-63		●				●
GS 19-64	GS 89-60	●		●		
GS 19-65	GS 89-62	●				

●の商品は、2026年まで継続します。
「無地貼可」についてはリピートのない商品も入ります。



GS 株式会社 **GSタカハシ**

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ●福岡本社
TEL. (092) 741-3231 (代) | ●久留米
TEL. (0942) 37-4421 (代) |
| ●福岡東
TEL. (092) 626-7775 (代) | ●長崎
TEL. (095) 881-3131 (代) |
| ●福岡南
TEL. (092) 588-2626 (代) | ●熊本
TEL. (096) 379-3113 (代) |
| ●福岡西
TEL. (092) 866-5006 (代) | ●大分
TEL. (097) 538-0831 (代) |
| ●北九州
TEL. (093) 383-8488 (代) | ●宮崎
TEL. (0985) 23-2387 (代) |
| ●山口
TEL. (083) 974-3120 (代) | ●鹿児島
TEL. (099) 255-3757 (代) |