


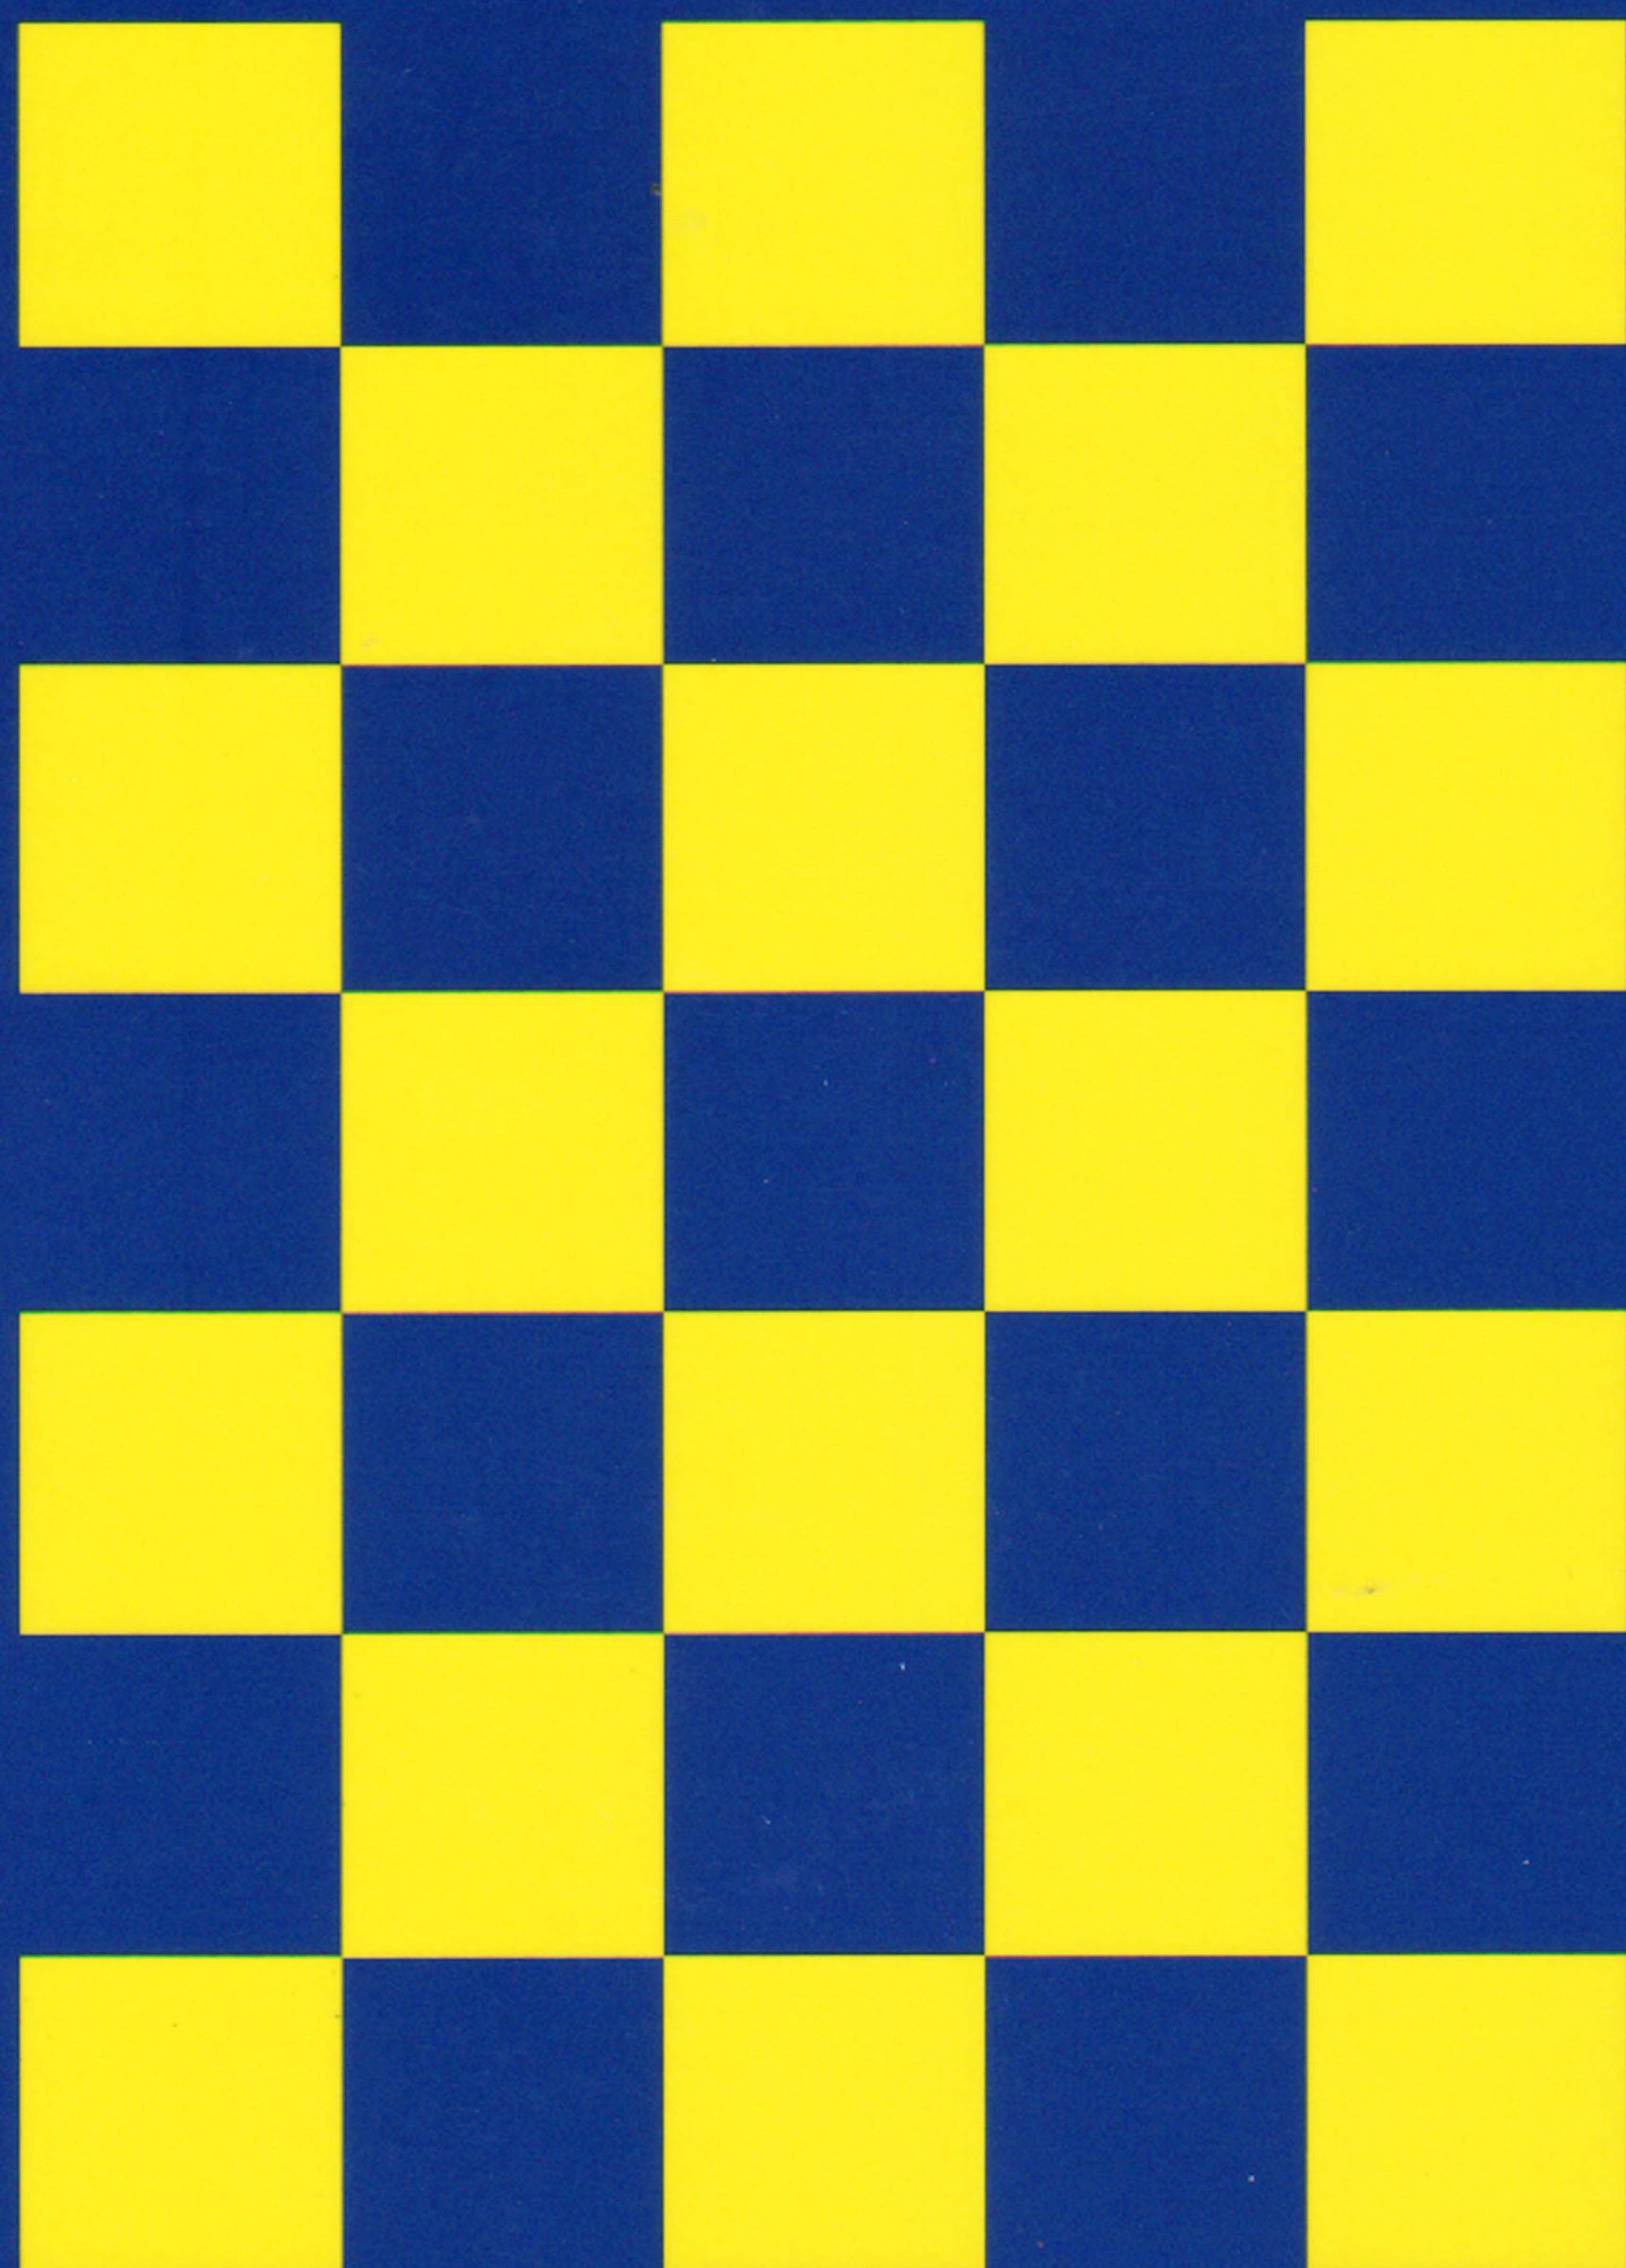

GSタイルカーペット

CITY

No.1

裏面接着剤塗布タイプ

GSタイルカーペット シティNo.1

上代 5,600円/㎡

パイル 原着ポリプロピレン100%

バックング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布

全厚 6mm

パイル長 3mm (ループパイル)

寸法 500mm×500mm

密度 1/10ゲージ 14.0ステッチ

梱包 20枚/ケース(5㎡)

防災/防災性能試験番号 EO080104

制電/人体帯電圧 1.0kV以下



F☆☆☆☆
J08-30531

市松貼り



市松貼りを
標準とします。



GS-N4501R (左側) ・ GS-N4004 (右側)




GS-N4005 (上側) ・ GS-N4014 (下側)



GS-N4001 ・ GS-N4005 ・ GS-N4032 ・ GS-N4040



GS-N4405S (左側) ・ GS-N4010 (右側)

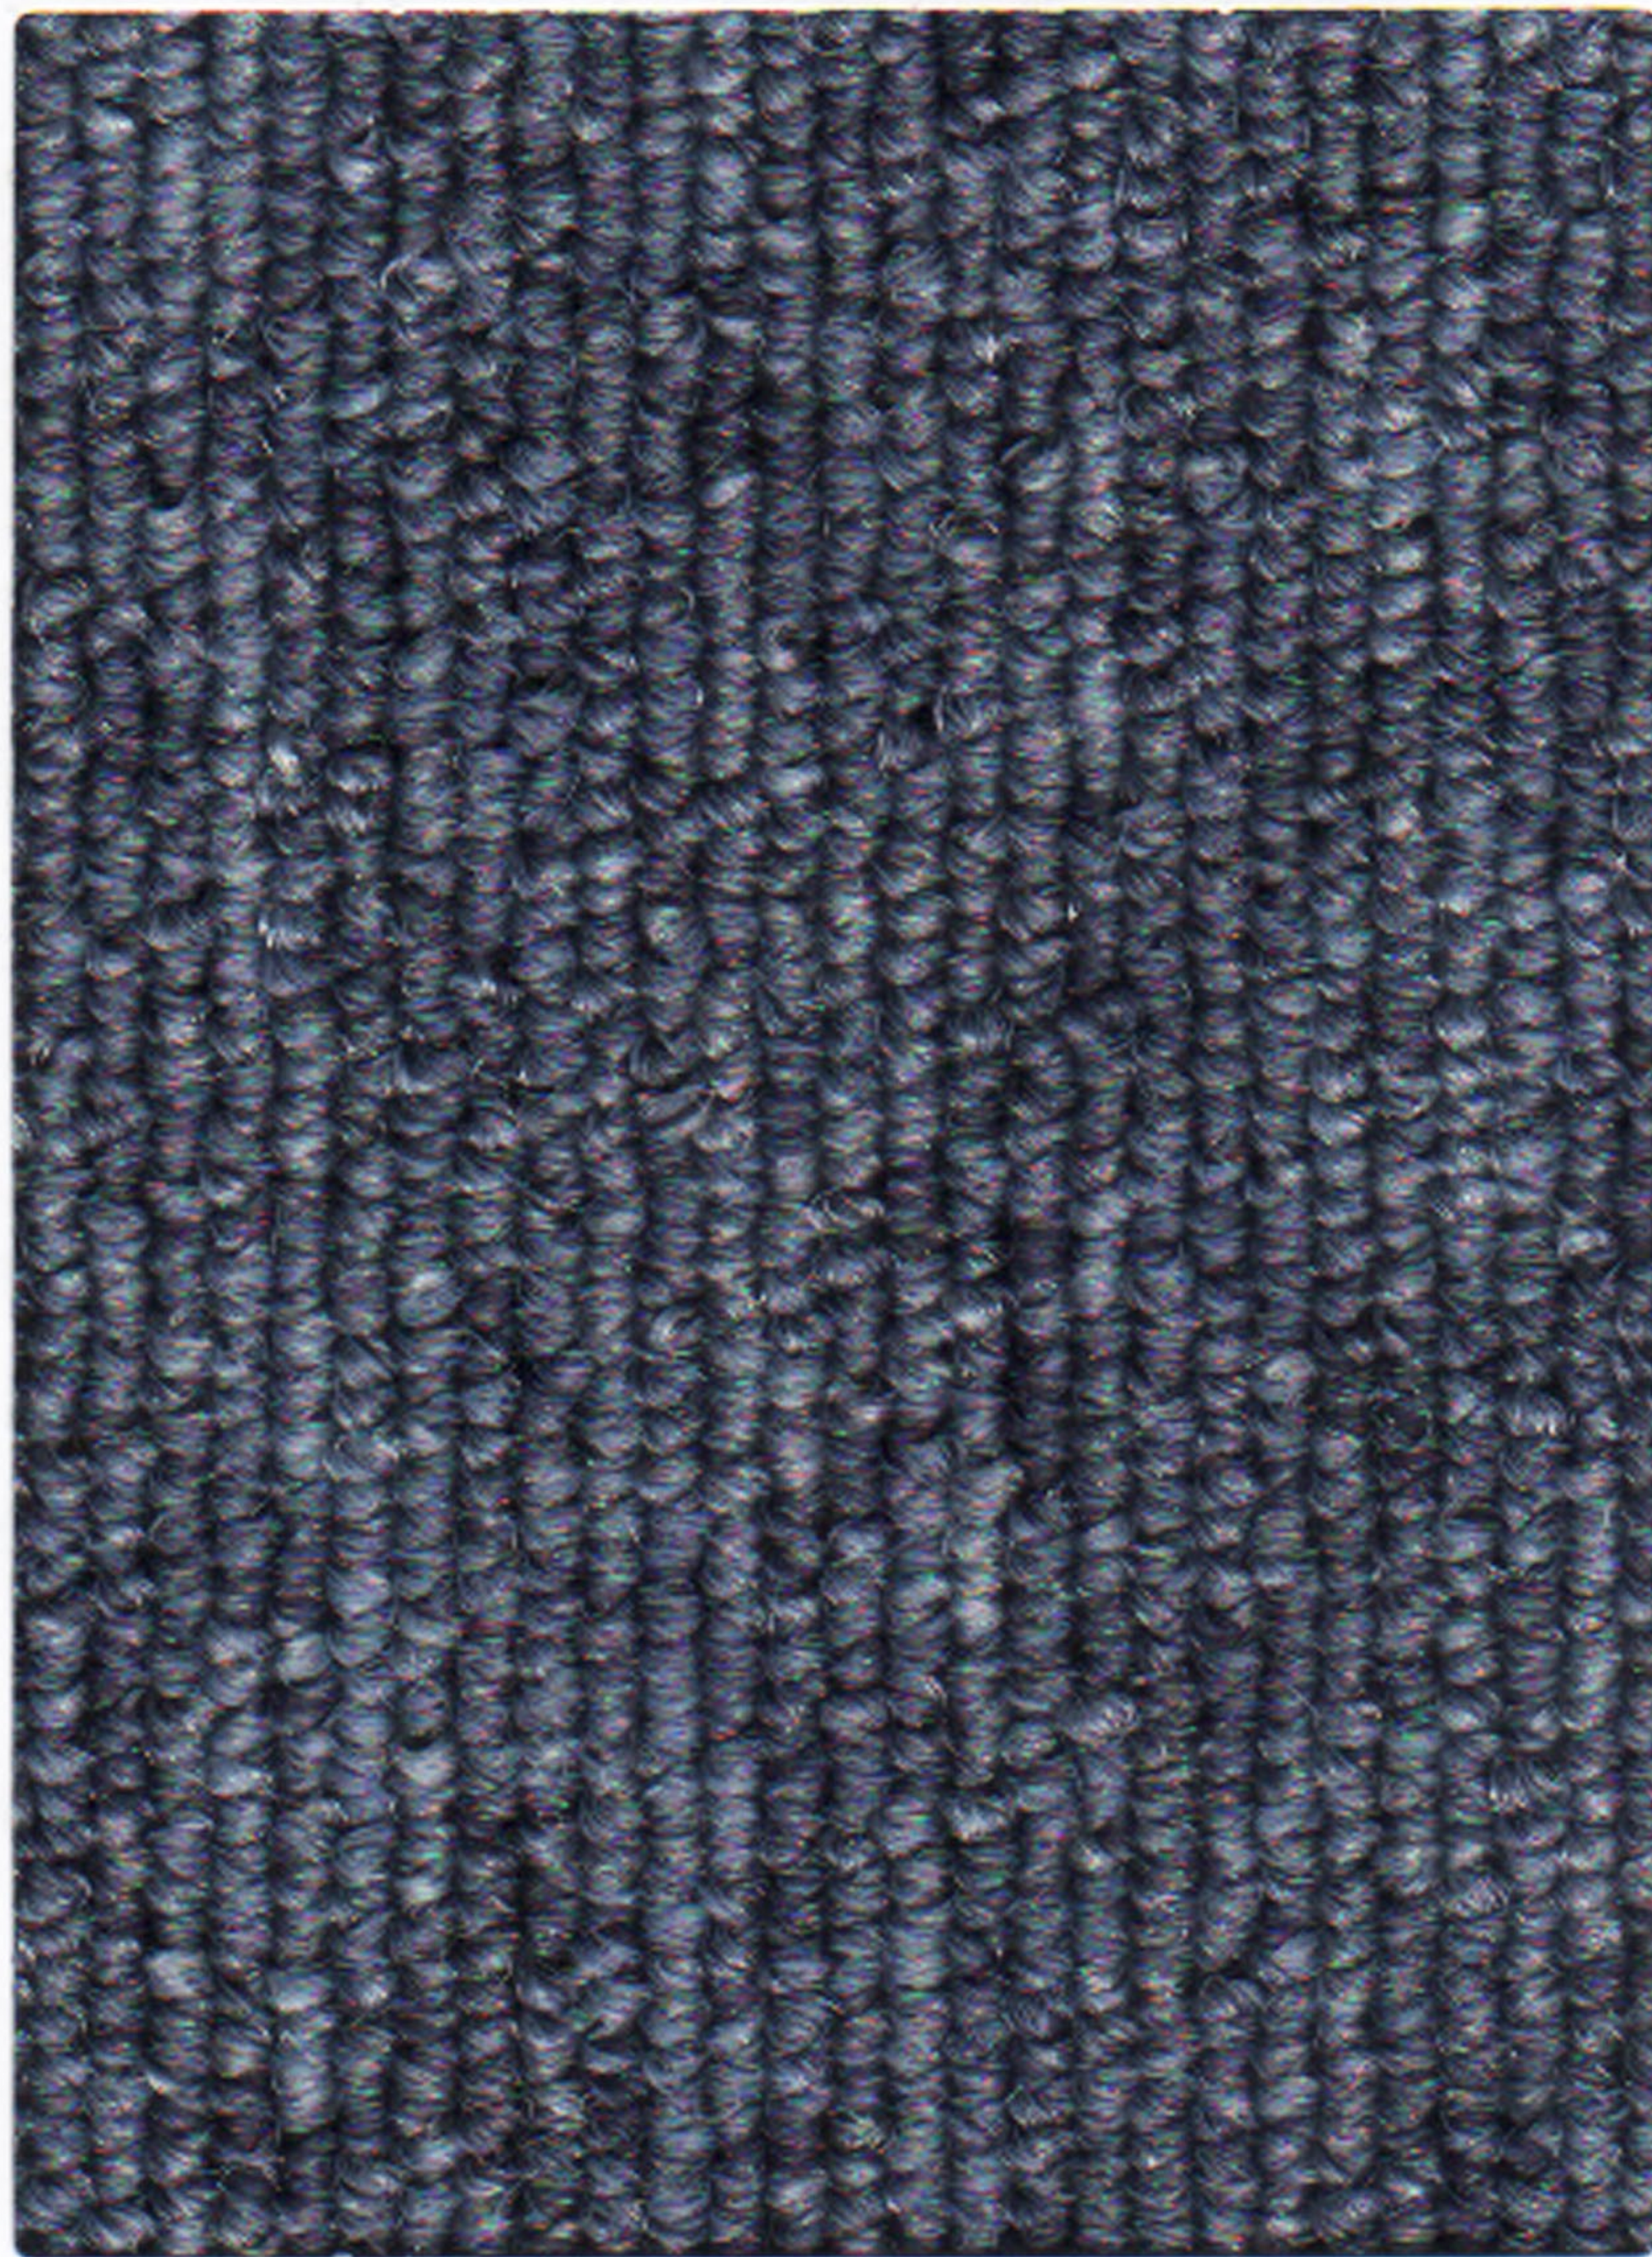

GS-N4010



GS-N4001




GS-N4004



GS-N4005



GS-N4009

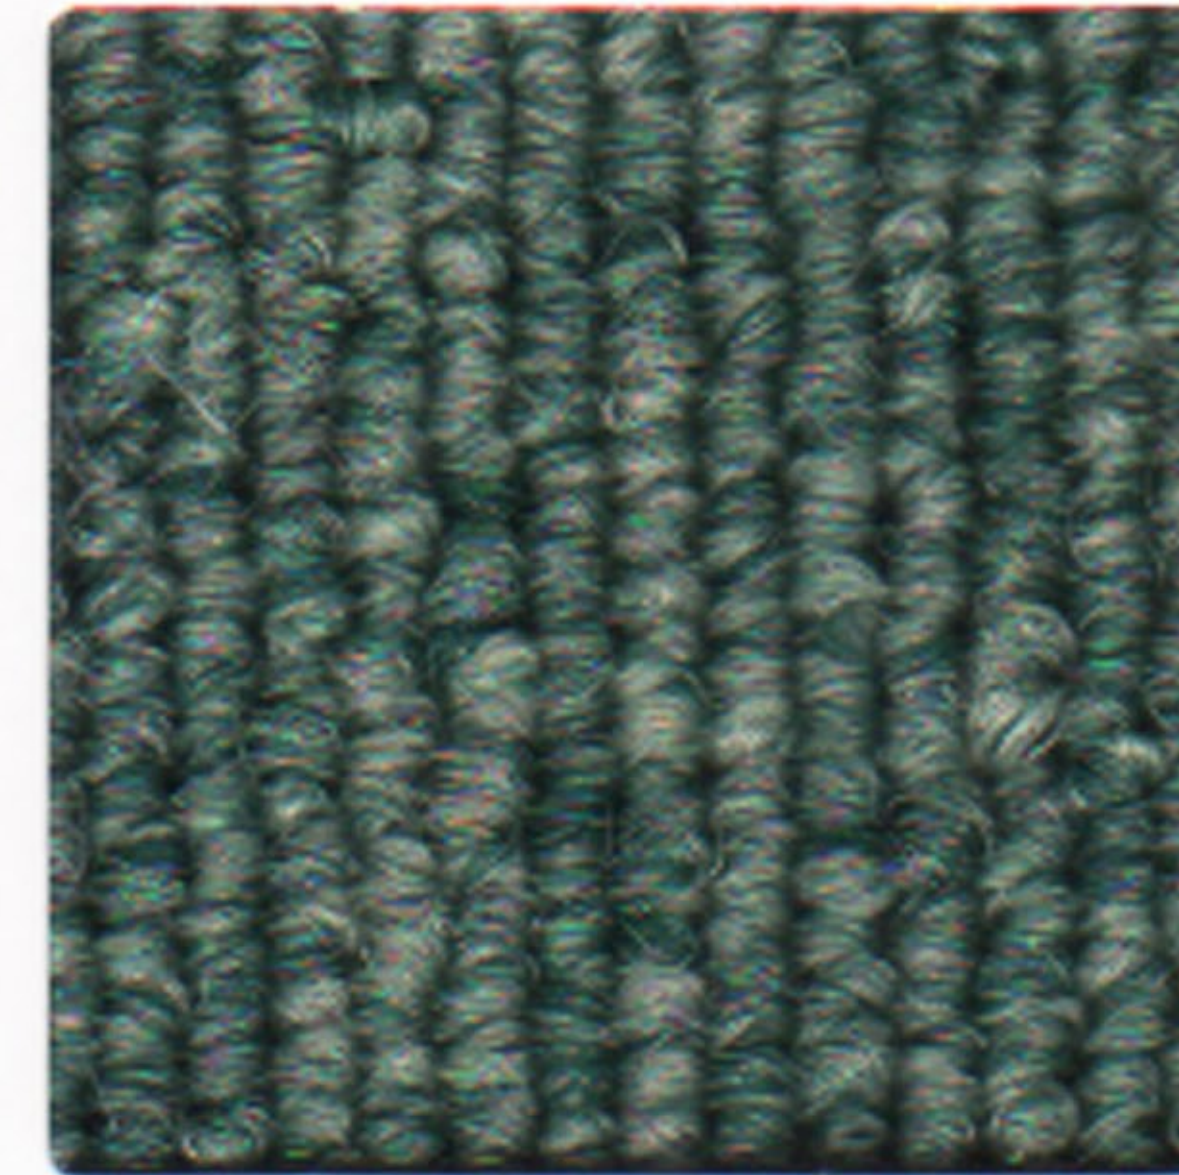

GS-N4014



GS-N4028



GS-N4032



GS-N4038



GS-N4040



GS-N4405S



GS-N4413S




GS-N4484S



GS-N4486S



GS-N4501R

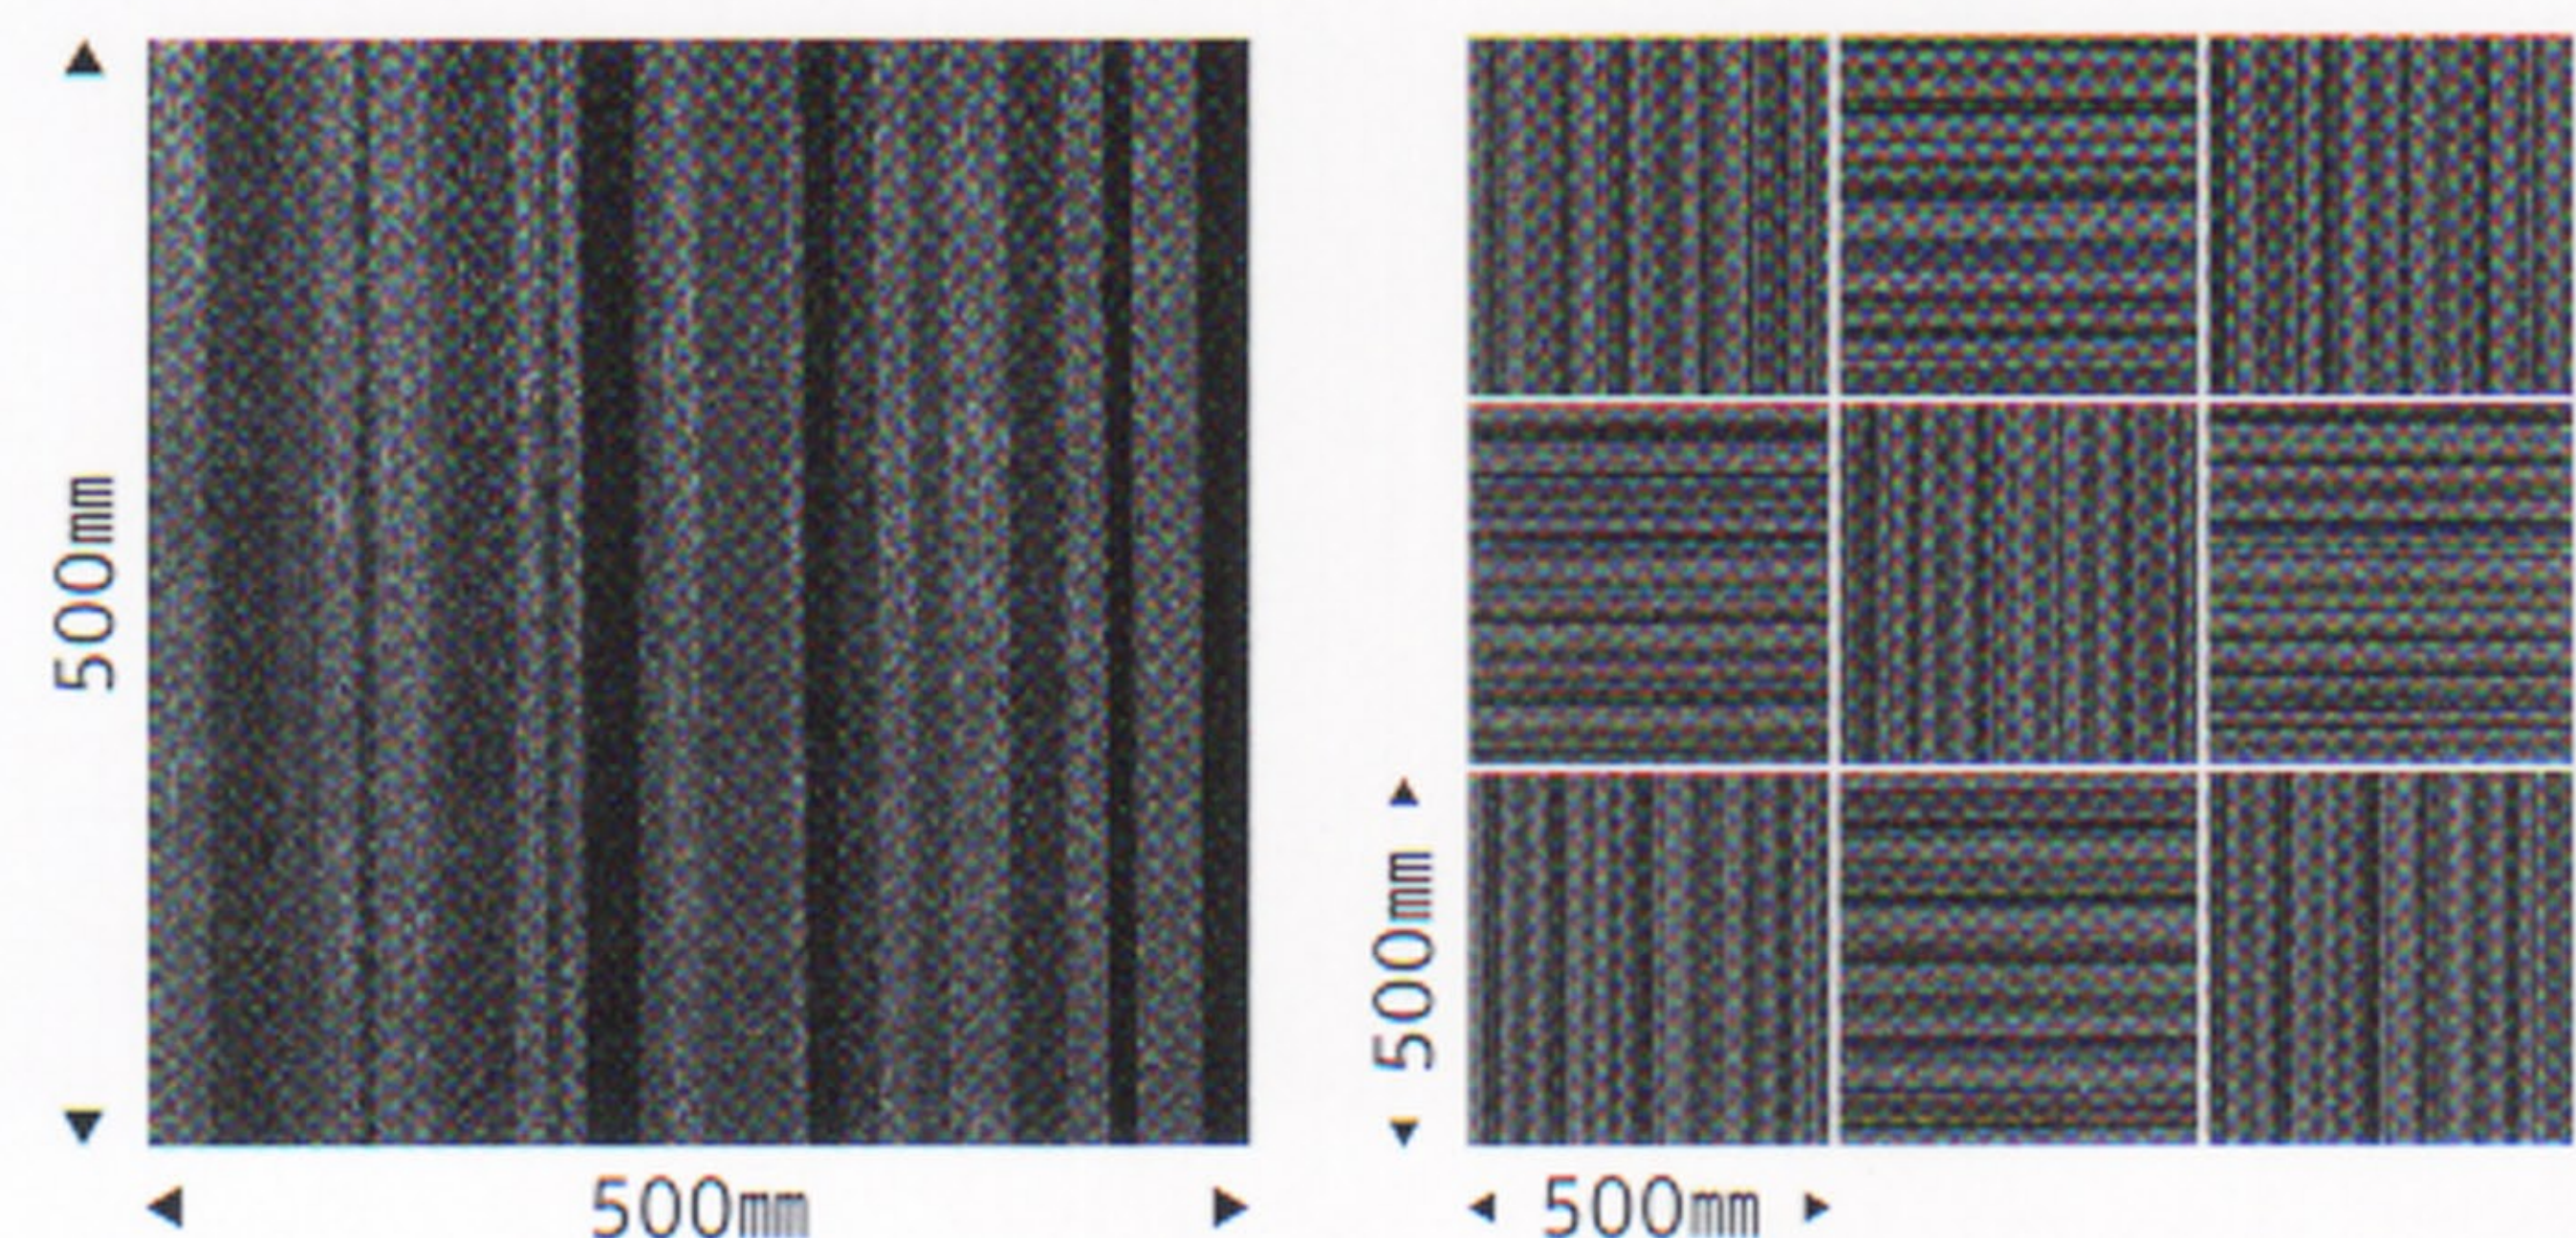



下地適用表

下 地		適 否
二重床	材質表面が金属製・樹脂製のもの	○
	コンクリート系	×
ビニル床タイル・ビニル床シート		○
石材		○
リノリウム		×
モルタル		○ ※1
パーティクルボード		×
カーペット・ニードルパンチ		×
タイルカーペット用アンダーレイシート		×
床暖房		×
フローリング		△ ※2

※1 ホコリ・粉吹きが多い下地、床暖房など伸縮する可能性のある下地には使用できません。

※2 変色・変質の恐れがあります。

適用用途

- 表面が金属製・樹脂製のフリーアクセスフロア、OAフロアなどオフィスの二重床の上に最適です(溝配線タイプも可)。但し、表面に極端な凹凸がある場合は、接着力が弱くなる事があります。また、ポリプロピレン製など一部の樹脂下地については、接着力が弱くなる事があります。
- 表面が平滑なビニル床タイル・ビニル床シートの上にもお使いいただけます。原状復帰の可能性があるときは、ワックスを十分に塗布した上に施工してください。
- 重量台車等が頻繁に通過する箇所にはお使いいただけません。

注意

- 下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では使用を避けてください。接着不良や臭気が発生する事があります。
- コンクリート系下地の場合、そこにアルカリ性の過剰な水分(「高周波水分計HI-520-2型D.MODEで440未満=水分指標8%以下」以上が目安)があると、塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が分解して、異臭(アルコール系)が発生した事例があります。施工前に、必ずコンクリート・モルタル水分計「HI-520-2型」で水分指標を確認し、水分指標が高い場合は、充分乾燥させてください。
- 現物見本やサンプル帳と製品の色が若干異なる場合があります。また、ロットにより多少、色の相違がある事がございますのでご了承ください。
- 美観の維持及びホコリ防止のため、歩行量に応じて電気掃除機あるいは真空掃除機による日常メンテナンスを行ってください。業務用スペースでは、日常メンテナンスと併せて、用途に応じた定期的な集中メンテナンスをおすすめします。
- ハイヒールや家具などの局部荷重により、へこみ跡が残る可能性があります。特にスノコ状の二重床の場合は、充分にご注意ください。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- 当サンプル帳は2021年4月現在のものです。予告なしに変更される場合があります。



●福岡本社
TEL.(092) 741-3231(代)
●福岡東
TEL.(092) 626-7775(代)
●福岡南
TEL.(092) 588-2626(代)

●福岡西
TEL.(092) 866-5006(代)
●北九州
TEL.(093) 383-8488(代)
●山口
TEL.(083) 974-3120(代)

●久留米
TEL.(0942) 37-4421(代)
●長崎
TEL.(095) 881-3131(代)
●熊本
TEL.(096) 379-3113(代)

●大分
TEL.(097) 538-0831(代)
●宮崎
TEL.(0985) 23-2387(代)
●鹿児島
TEL.(099) 255-3757(代)